

SPRING SELECTION '24

Ausgewählte Beleuchtung
für den Außenbereich.



SCHÖN HIER DRAUSSEN

Frische Lichtmomente gestalten.

Im Außenbereich kommt es darauf an, Licht ins Dunkel zu bringen, wegweisend zu sein und für faszinierende Lichtstimmungen zu sorgen. Dafür müssen Outdoor-Leuchten in jedem Anwendungsszenario überzeugen.

Unsere Spring Selection gibt Ihnen frische Inspiration an die Hand: Entdecken Sie SLV Beleuchtungslösungen für den Außenbereich, die Ihre Projekte mit höchster Qualität im besten Licht erstrahlen lassen.



INHALT

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG 4

MOBILE BELEUCHTUNG 16

DESIGNBELEUCHTUNG 22

SEELUFTBESTÄNDIGE LEUCHTEN 30

INDIREKTES LICHT 34


SPEZIELLE OBERFLÄCHEN 38

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

Bauwerke gekonnt in Szene setzen.

Ob es darum geht, die Schönheit klassischer Strukturen zu betonen oder modernen Gebäuden einen Hauch von Eleganz zu verleihen – die richtige Beleuchtung setzt jedes Detail perfekt in Szene. Dabei sollte die Lichtgestaltung den architektonischen Gestaltungscharakter hervorheben.

So ist es nicht ratsam, die Fassade einfach nur mit hellem Licht zu fluten. Das raubt Bauelementen die räumliche Wirkung und verursacht unerwünschte Lichtemissionen. Vielmehr gilt es, Gebäudekanten, Stützen, Bögen und weitere Objekte gezielt auszuleuchten, ohne die unmittelbare Umgebung zu beeinflussen.

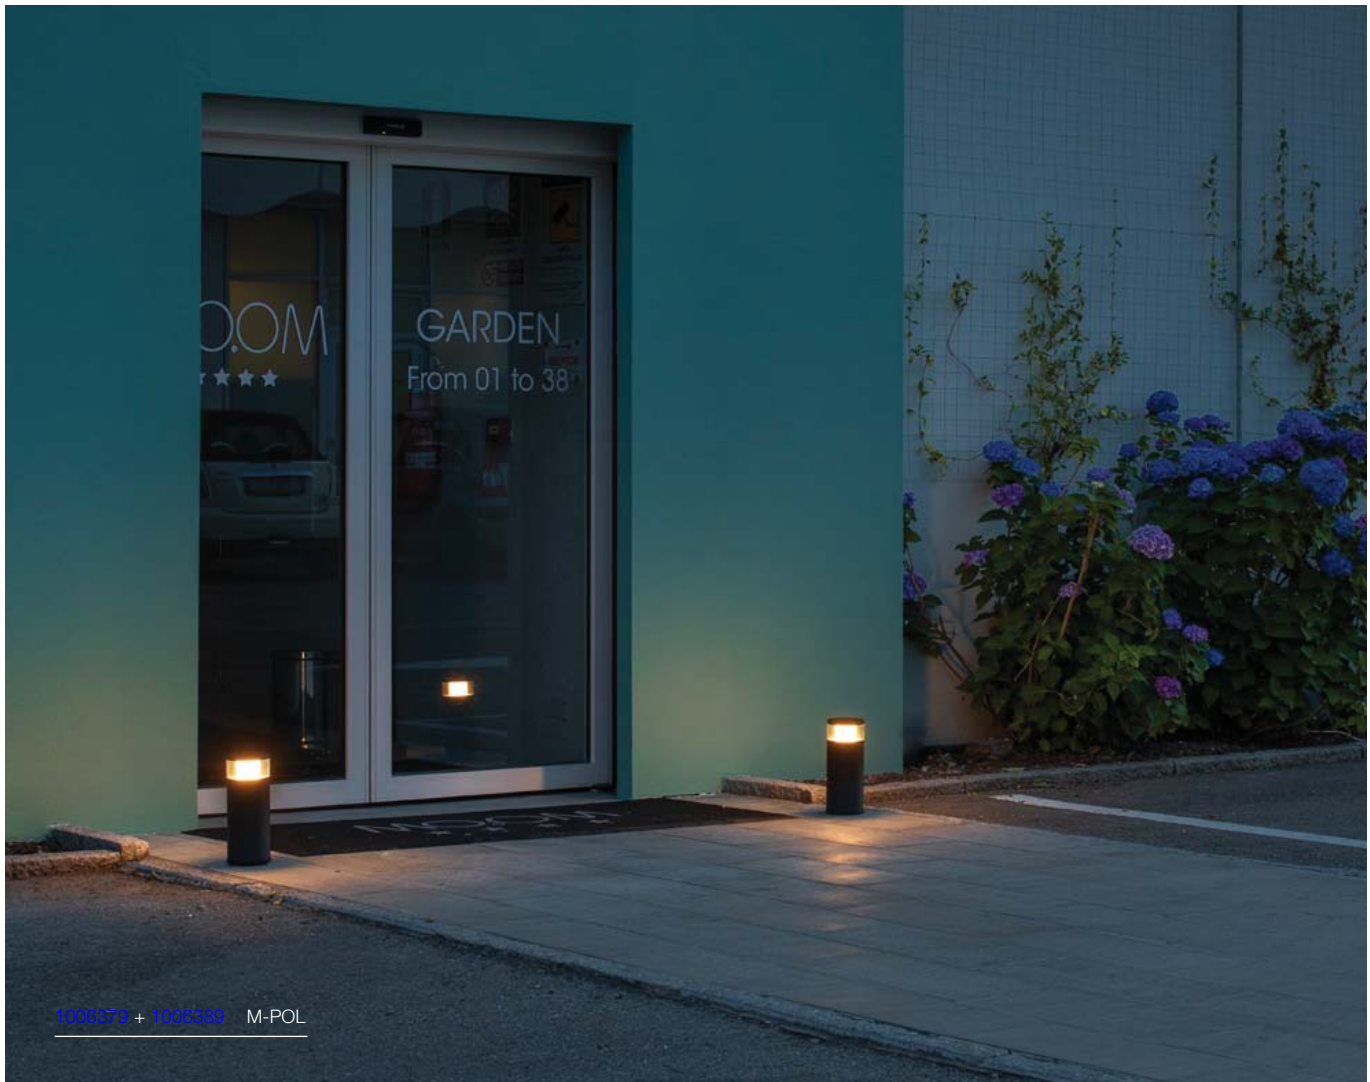


Bedeutsam ist auch die Wahl der Lichtfarbe: Während warmes Licht mit bis zu 3000 Kelvin einen angenehmen, beruhigenden Effekt auf Menschen hat, lässt weißes und kälteres Licht Objekte schärfer und moderner erscheinen. Jedoch kann Letzteres auch unsere Schlafqualität beeinträchtigen, da es stimulierend wirkt. Setzen Sie lieber Akzente mit warmweißem stimmungsvollem Licht.

Architektur akzentuieren.


Die gezielte Akzentbeleuchtung lenkt die Aufmerksamkeit und hebt bestimmte Fassadenelemente hervor. Gleichzeitig erzeugt sie spannende Hell-Dunkel-Kontraste, minimiert Lichtemissionen und bringt visuelle Tiefe in den Raum. So entsteht eine Beleuchtung, die das Bauwerk gekonnt in Szene setzt und die Umwelt nicht mehr als nötig beeinflusst.

DASAR®

Die überrollbaren DASAR® Bodeneinbauleuchten lassen jedes Gebäude in Hochglanz erstrahlen. Dabei bieten die separat erhältlichen Wechselreflektoren (15°, 36°, 60°) maximale Flexibilität, damit auch besondere Gebäudestrukturen optimal in Szene gesetzt werden. Perfekt, um Gebäude ausreichend, stilvoll und ohne Blendung zu beleuchten.

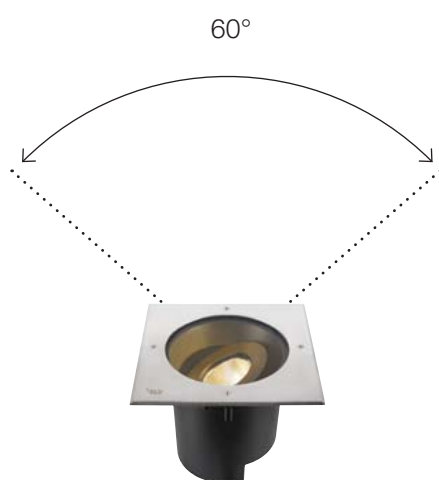

Der Reflektor lässt sich
um 60 Grad schwenken.

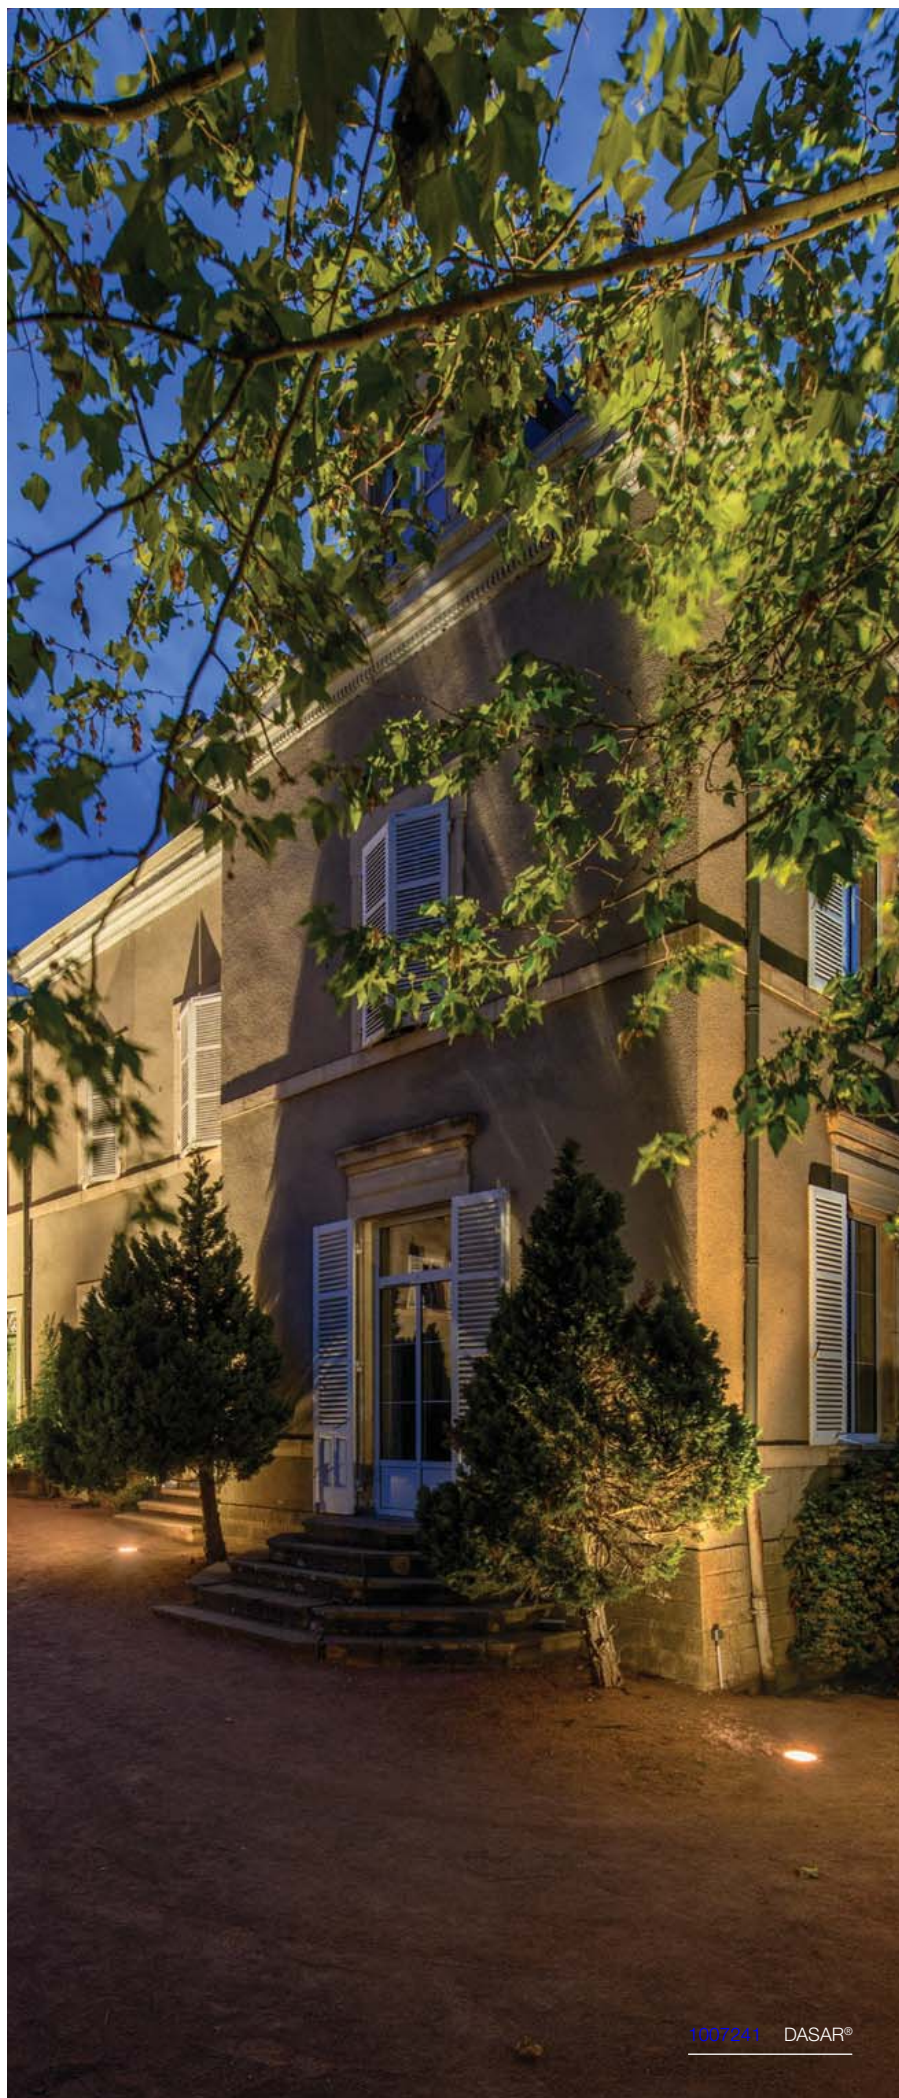

1007241 DASAR®




1007196 + 1007243 DASAR®

Will man dem Grundstück auch im Dunkeln eine räumliche Struktur geben, kann man etwa eine Mauer in Szene setzen. Ideale Lichtwerkzeuge, um vertikale Flächen zu beleuchten und dem Grundstück Tiefe zu geben, sind die linearen DALI-steuerbaren DASAR® Leuchten in 600 mm und 1200 mm. Die asymmetrische Lichtverteilung sorgt dafür, dass das Licht dort ankommt, wo es auch benötigt wird, und zwar auf der Fassade. Zudem empfehlen wir einen Installationsabstand von 50 cm zur Wand, um eine Fassade in einer Höhe von bis zu 6 m optimal zu beleuchten.

PLANBARE INSTALLATION.

Die Installation von allen DASAR® Leuchten lässt sich optimal an Ihre Projektplanung anpassen. Jede DASAR® Leuchte verfügt über einen passenden separat erhältlichen Einbautopf, welcher im früheren Projektstadium installiert und verschlossen werden kann, bis die Leuchte final installiert wird.

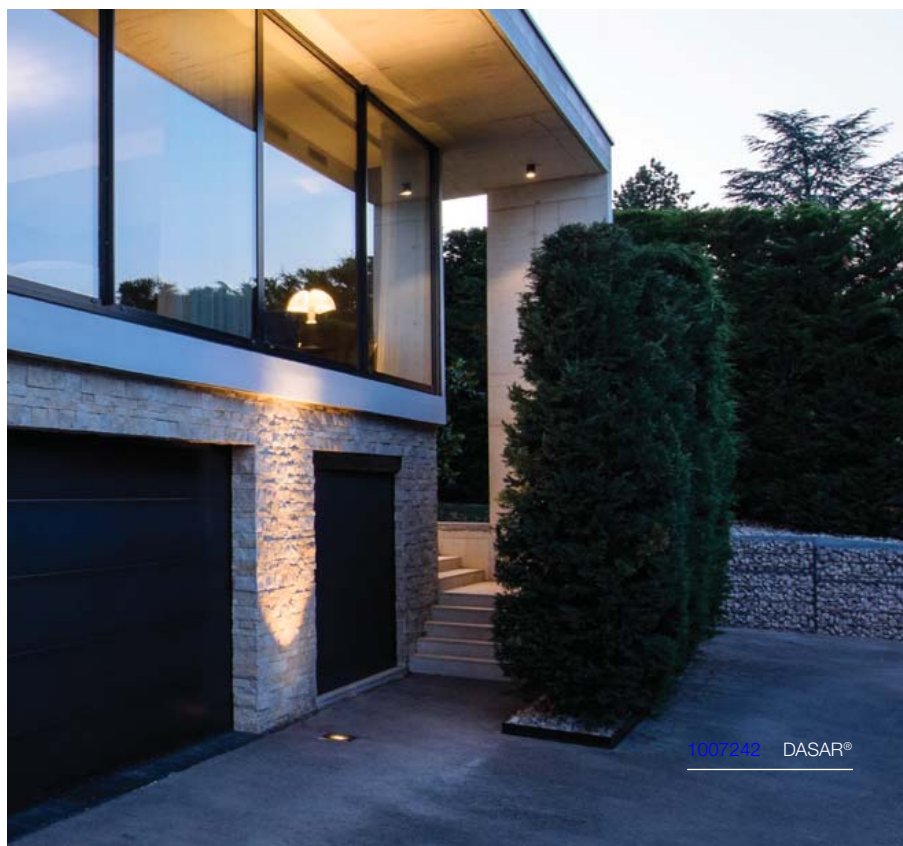

1007242 DASAR®

GALEN

Falls lineare Beleuchtung mit mehr Flexibilität bei der Montage erwünscht ist, kann die GALEN in zwei Längen – 600 mm und 1200 mm – eingesetzt werden.


Dank der strahlwassergeschützten Anschluss- und Verbindungskabel kann die GALEN schnell und einfach an der Wand, auf dem Boden oder an der Decke installiert werden. Dabei ist sie besonders gut für die Beleuchtung von Displays, Schildern oder großflächigen Fassaden geeignet.

Hinzu kommt der praktische CCT-Switch für noch mehr Flexibilität, da sich die Lichtfarbe über einen außenliegenden Schalter zwischen 3000 K (warmweiß) und 4000 K (neutralweiß) einstellen lässt. Robust gefertigt und mit leistungsstarken LEDs ausgestattet, ist GALEN ideal, wenn es um die effektvolle oder funktionale Beleuchtung in den Außenbereichen von Shops, Hotellerie, Gastronomie oder auch von gewerblichen Gebäuden geht.



DASAR®
Bodeneinbauleuchte

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Material: Edelstahl 316




Variante		Lumen	Kelvin	CRI	System-leistung	Maße	Art.Nr.
DASAR® S RL, rund		350 lm	3000 K	80	4 W	ø: 10,5 cm, T: 11,5 cm	1007680
DASAR® S RL, eckig		350 lm	3000 K	80	4 W	L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 11,5 cm	1007681
DASAR® M RL, rund		450 lm	3000 K	80	6,5 W	ø: 13 cm, T: 14 cm	1007810
DASAR® M RL, eckig		450 lm	3000 K	80	6,5 W	L: 12 cm, B: 12 cm, T: 14 cm	1007811



DASAR®
Bodeneinbauleuchte

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Material: Edelstahl 316



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	System-leistung	Maße	Art.Nr.
DASAR® L RL, rund		1950 lm	3000 K	80	19 W	ø: 20 cm, T: 18,9 cm	1007243
DASAR® L RL, quadratisch		1950 lm	3000 K	80	19 W	L: 20 cm, B: 20 cm, T: 18,9 cm	1007244
DASAR® XL RL, rund		2790 lm	3000 K	80	27 W	ø: 27 cm, T: 21 cm	1007241
DASAR® XL RL, quadratisch		2790 lm	3000 K	80	27 W	L: 27 cm, B: 27 cm, T: 21 cm	1007242



Artikel		Art.Nr.
Montagegehäuse DASAR® S		1007682
Montagegehäuse DASAR® M		1007822
Montagegehäuse DASAR® L		1007245
Montagegehäuse DASAR® XL		1007246
Reflektor 15° DASAR® S / M		1007683
Reflektor 36° DASAR® S / M		1007684
Reflektor 50° DASAR® S / M		1007685
Reflektor 15° DASAR® L / XL		1007238
Reflektor 36° DASAR® L / XL		1007239
Reflektor 60° DASAR® L / XL		1007240



DASAR®
Bodeneinbauleuchte

220-240 V ~50/60 Hz | 550 / 900 mA
Material: Edelstahl 316



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
DASAR® 600 EL	●	2200 lm	3000 K	80	18 W	L: 60 cm, B: 10 cm, T: 9 cm	1007195
DASAR® 1200 EL	●	4100 lm	3000 K	80	34 W	L: 120 cm, B: 10 cm, H: 9 cm	1007196



Artikel		Art.Nr.
Einbautopf DASAR® 600	●	1007198
Einbautopf DASAR® 1200	●	1007197



GALEN
Strahler


220-240 V ~50/60 Hz | 450 / 900 mA
Material: Aluminium / Glas



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
GALEN 60 SP	●	1570 lm	3000 K	80	18 W	L: 60 cm, B: 11,3 cm, T: 6,2 cm	1003447
		1570 lm	4000 K				
GALEN 120 SP	●	3000 lm	3000 K	80	34 W	L: 120 cm, B: 11,3 cm, T: 6,2 cm	1003448
		3100 lm	4000 K				



Artikel		Art.Nr.
Anschlussleitung 5 m mit offenem Kabelende	●	231960
Verbindungskabel 1 m	●	231961



GUT INFORMIERT

QR-Code scannen und immer unsere aktuellen Preise erhalten. Besuchen Sie uns auf **daslicht24.de**



1006380 + 1006383 M-POL

Wege sicher beleuchten.

Die sichere Beleuchtung von Wegen erfordert eine sorgfältige Auswahl der Leuchten. Wichtig ist eine ausgewogene Lichtverteilung, um gleichmäßige Helligkeit zu gewährleisten und potenzielle Stolperfallen zu vermeiden.



Pollerleuchten mit blendfreiem Licht eignen sich gut, um den Weg zu markieren, ohne die Sicht zu beeinträchtigen. Die Lichtfarbe spielt ebenfalls eine Rolle – warmes Licht schafft eine angenehme Atmosphäre, während kühleres Licht für eine höhere Wahrnehmung sorgt. Zudem sollte auf die richtige Positionierung der Leuchten geachtet werden, um Schattenbildung zu minimieren. Insgesamt ist eine gut durchdachte, sichere Beleuchtung nicht nur funktional, sondern trägt auch zur ästhetischen Gestaltung des Weges bei.





Damit keine zu großen Dunkelzonen entstehen, sollten sich die Lichtinseln der Pollerleuchten überschneiden.


Für die Pollerleuchte M-POL mit dem neuen Leuchtenkopf 360° empfehlen wir die folgenden Abstände. Dabei gilt: Je höher die Pollerleuchte, desto größer darf auch der Leuchtenabstand sein.

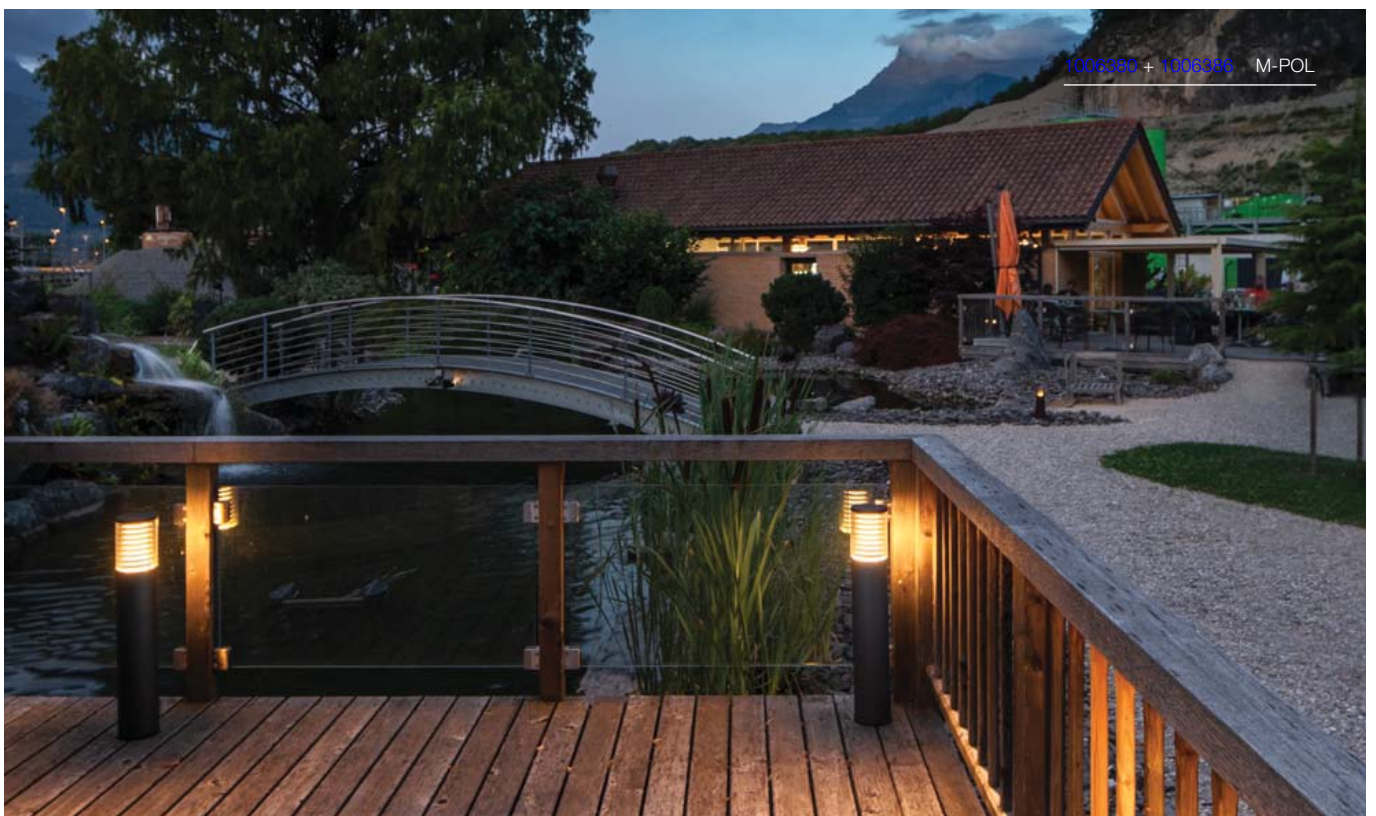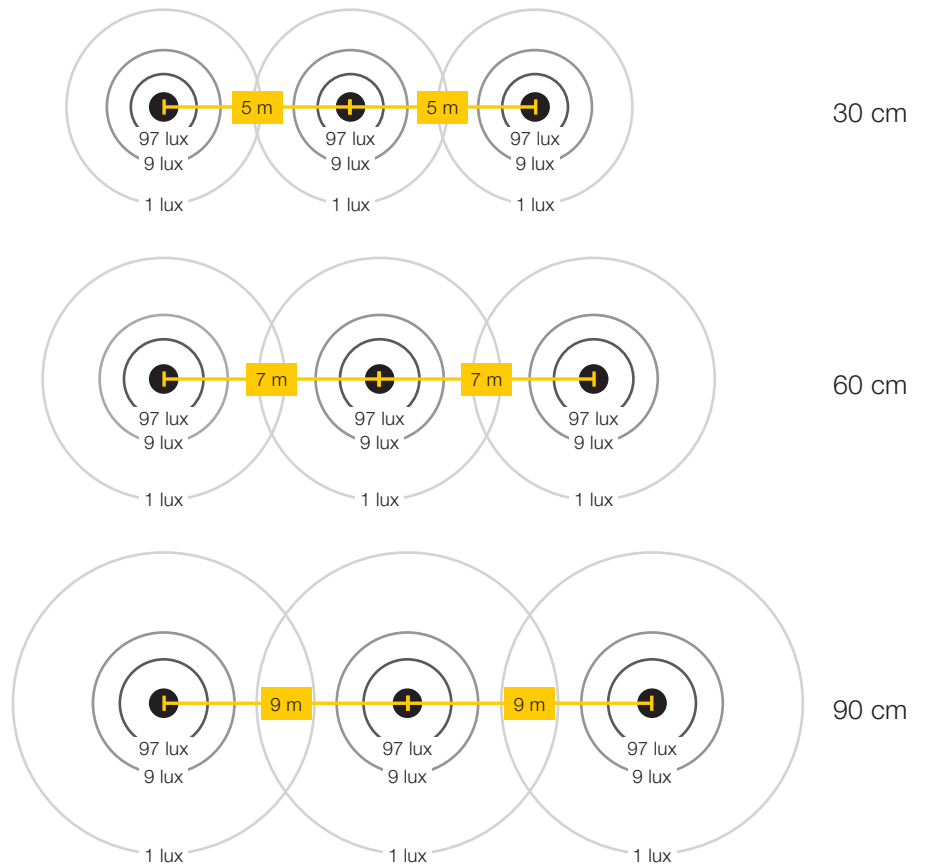

M-POL

In Parks oder heimischen Gärten, auf Schulhöfen oder Parkplätzen, für die Hotelauffahrt oder im Gewerbegebiet: M-POL rückt jedes Outdoor-Ambiente ins beste Licht.

Dabei sind die Pollerleuchten mit den neuen M-POL Leuchtenköpfen 180° und 360° noch besser zur Ausleuchtung von Wegen geeignet. Denn anders als bei freistrahrenden Pollerleuchten entsteht kein Streulicht nach oben, was Blendungen vermeidet und die Lichtverschmutzung minimiert. Soll der Fokus noch stärker auf der Wegfläche liegen, empfehlen wir den M-POL Leuchtenkopf mit einem einseitig gerichteten Lichtaustrittswinkel von 180°.

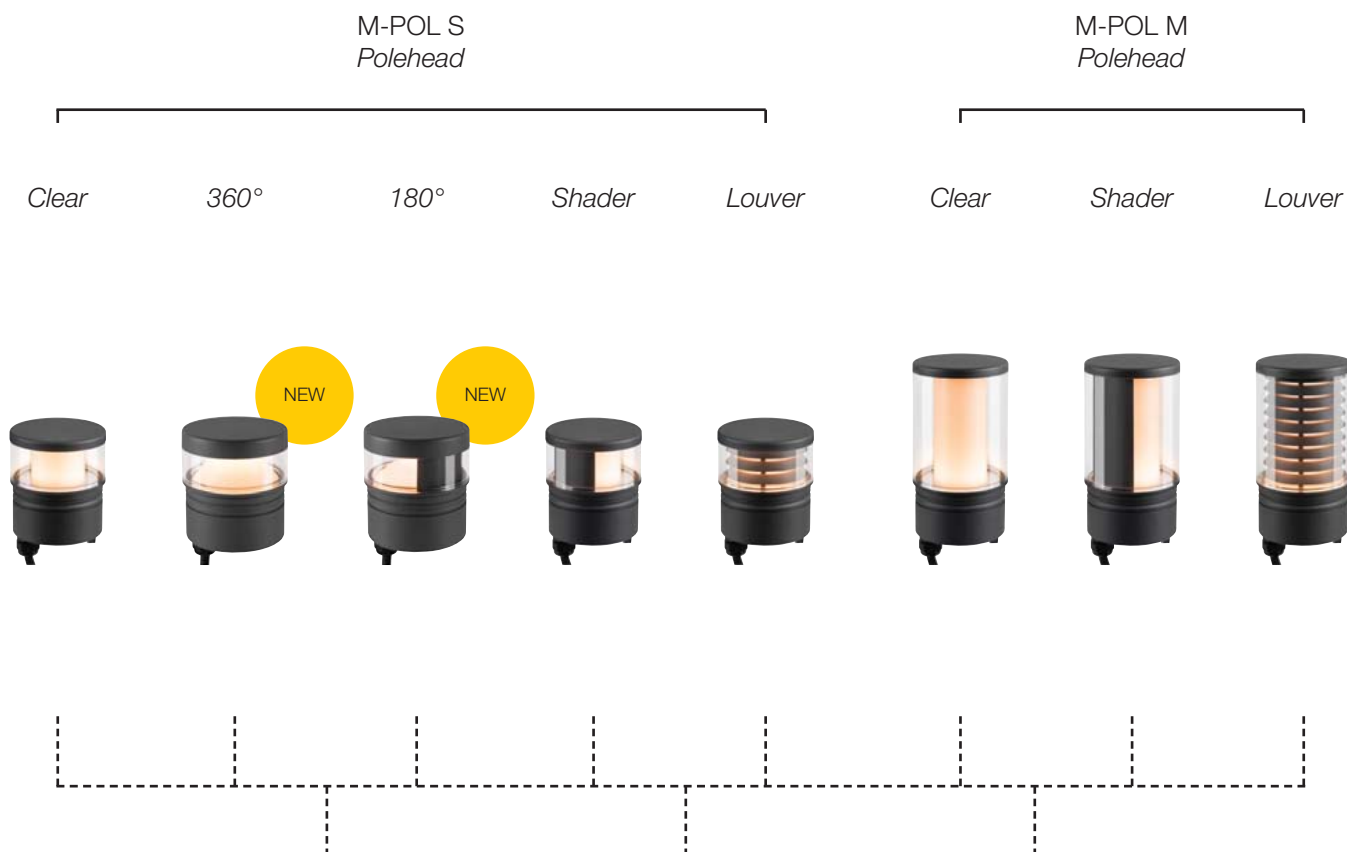


Die M-POL Familie ist in drei Höhen verfügbar. Dazu stehen acht Leuchtenköpfe zur Auswahl.



M-POL

Polehead

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	System-leistung	Maße	Art.Nr.
M-POL S Polehead	On/Off	470 lm 510 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,09 cm, H: 15,9 cm	1006383
	DALI	890 lm 950 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm	1006389
M-POL S Polehead 360°	On/Off	750 lm	2700 K	80	10 W	ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm	1007232
	DALI						1007233
M-POL S Polehead 180°	On/Off	700 lm	2700 K	90	10 W	ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm	1007234
	DALI						1007235
M-POL S Polehead Shader	On/Off	285 lm 310 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,09 cm, H: 15,9 cm	1006387
	DALI	520 lm 550 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm	1006393
M-POL S Polehead Louver	On/Off	145 lm 155 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,09 cm, H: 15,9 cm	1006385
	DALI	260 lm 270 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,09 cm, H: 16,4 cm	1006391
M-POL M Polehead	On/Off	590 lm 660 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,26 cm, H: 25,9 cm	1006384
	DALI	1150 lm 1230 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,26 cm, H: 26,4 cm	1006390
M-POL M Polehead Shader	On/Off	420 lm 460 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,26 cm, H: 25,9 cm	1006388
	DALI	820 lm 870 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,26 cm, H: 26,4 cm	1006394
M-POL M Polehead Louver	On/Off	190 lm 210 lm	2700 K 3000 K	90	11 W	ø: 12,26 cm, H: 25,9 cm	1006386
	DALI	350 lm 370 lm	2700 K 3000 K		19 W	ø: 12,26 cm, H: 26,4 cm	1006392

M-POL

Pole

Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.
M-POL 30 Pole	1006379
M-POL 60 Pole	1006380
M-POL 90 Pole	1006381



Artikel	Art.Nr.
T-Verbindungsbox IP 68	228726
Verbindungsbox IP 68, 3-polig	228730
Verbindungsbox IP 68, 5-polig	228725
M-Pol Bodenanker	1006382



Fassaden betonen.

Statt großflächiger Beleuchtung der Fassade, die die räumliche Tiefe beeinträchtigen kann, empfiehlt es sich, Bauteile gezielt zu akzentuieren. Dies kann durch Hervorhebung von Gebäudekanten oder Betonung von Stützen und Wandscheiben erfolgen. Das Ziel der Lichtgestaltung besteht darin, die Architektur auch bei Dunkelheit verständlich zu machen und ihren gestalterischen Charakter herauszustellen.

ENOLA®

Besonders gut geeignet für diesen Zweck sind die ein- und zweiflämmigen ENOLA® Leuchten. Das gerichtete Licht der ENOLA® Up/Down Wandleuchten strahlt nach oben und unten ab und betont damit beispielsweise die Zweigeschossigkeit eines Gebäudes. Mit der einflämmigen ENOLA® im gleichen Design kann die gewünschte Gliederung in der Fassadengestaltung unterstützt werden.

Um einzelne Fassadenelemente zu akzentuieren, können unterschiedliche Reflektoren in die ENOLA® ROUND eingesetzt werden. Zudem nutzt ENOLA® OCULUS eine spezielle Linsentechnik, die sie zur scharf konturierenden Akzentbeleuchtung macht.



1006329 ENOLA® OCULUS

ENOLA® OCULUS Wandaufbauleuchte

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Material: Aluminium / Glas



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
ENOLA® OCULUS WL, single		1000 lm	3000 K	90	11 W	ø: 10 cm, H: 15,5 cm, T: 15,3 cm	1006328
		1100 lm	4000 K				
ENOLA® OCULUS WL, up/down		2 x 940 lm	3000 K	90	20 W	ø: 10 cm, H: 18 cm, T: 15,3 cm	1006329
		2 x 1060 lm	4000 K				



Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	1002853



ENOLA® ROUND Wandaufbauleuchte

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Material: Aluminium / Glas



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
ENOLA® ROUND M WL, single		860 lm	3000 K	90	11 W	B: 10 cm, H: 16 cm, T: 15 cm	1003423
		980 lm	4000 K				
ENOLA® ROUND M WL, up/down		2 x 830 lm	3000 K	90	19 W	B: 10 cm, H: 23 cm, T: 15 cm	1003425
		2 x 950 lm	4000 K				



Artikel	Art.Nr.
Abstandshalter	1002853
Reflektor 56°	1005207
Linse 19°	1005205
Linse asymmetrisch	1005206



56°

19°

asymmetrisch



Entdecken Sie die
komplette ENOLA®
Familie



MOBILE BELEUCHTUNG

NEW

Strahlende Begleitung für jede Situation.

VINOLINA

Moderne Farben, elegantes Design, hohe Ausdauer: Die VINOLINA Akkuleuchten zeigen sich in drei Ausführungen überall dort als dekoratives Highlight, wo Sie Licht flexibel einsetzen möchten: ohne störende Kabel und an Stellen ohne Stromanschluss. Entdecken Sie die treuen Begleiter, die stimmungsvolles Licht an Ihren Lieblingsort bringen – im Garten, auf dem Balkon, der Terrasse oder wo immer es gewünscht ist.





WO



1007050 TAHA

TAHA

Wer aktiv im Stadtleben unterwegs ist und sich wünscht, in jeder Situation passendes Licht zu haben, ist mit dem TAHA Leuchten-Set besonders gut aufgehoben. TAHA ist eine multifunktionale Akku-Außenleuchte, die Flexibilität und ein modernes, reduziertes Design in perfekter Symbiose vereint.

Mit magnetisch fixierten Wechselschirmen und ihrer Fähigkeit, sich von einer Tisch- zu einer Spieß- oder Pendelleuchte zu verwandeln, begleitet Sie TAHA in jeder Outdoor-Situation mit dem perfekten Licht. Auch an einem gemütlichen Sommerabend im Stadtpark oder im eigenen Garten können Sie sich auf unsere TAHA verlassen.



AUSGEZEICHNETE LICHTLÖSUNG.

TAHA wurde vom German Design Award 2024 in der Kategorie „Excellent Product Design“ mit der Auszeichnung „Special Mention“ für ihr besonderes Design geehrt.



1007380 TAHA

VINOLINA + VINOLINA ONE

Tablelight

5 V Batteriebetrieb

Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
VINOLINA TL, Akku	●	130 lm	2700 K 3000 K	80	2,2 W	ø: 12 cm, H: 32,3 cm	1007362
	○						1007360
	●						1007361
VINOLINA ONE TL, Akku	●	125 lm	2700 K	80	2,5 W	ø: 14 cm, H: 33 cm	1007359
	○						1007357
	●						1007358



VINOLINA und VINOLINA ONE: 12 h Laufzeit

Alle VINOLINA Leuchten werden inkl. Ladeplatte und exkl. Netzteil geliefert (Ladezeit 7 h, USB A)




VINOLINA TWO

Tablelight

5 V Batteriebetrieb

Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
VINOLINA TWO TL, Akku	●	190 lm	2200 K 2700 K 3000 K	80	2W	ø: 11 cm, H: 36,5 cm	1007693
	○						1007692
	●						1007697
	●						1007695
	●						1007694
	●						1007696



VINOLINA TWO: 10 h Laufzeit



Artikel		Art.Nr.
6er Ladestation	●	1007698
Netzkabel 1,8 m	●	1008029




Touch dimmbar



Die 6er Ladestation ist separat erhältlich und nur kompatibel mit VINOLINA TWO. Für noch mehr Ladekapazität können die Ladeplatten aneinander gesteckt und über ein Ladekabel betrieben werden.

TAHA
Leuchten-Set


100-240 V ~50/60 Hz
5 V Batteriebetrieb
Max. U-out Treiber: 5 V DC
Material: Aluminium / Kunststoff



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
TAHA Leuchten-Set, Akku	●	200 lm	2700 K	80	5 W	siehe unten	1007380



inkl. Netzteil

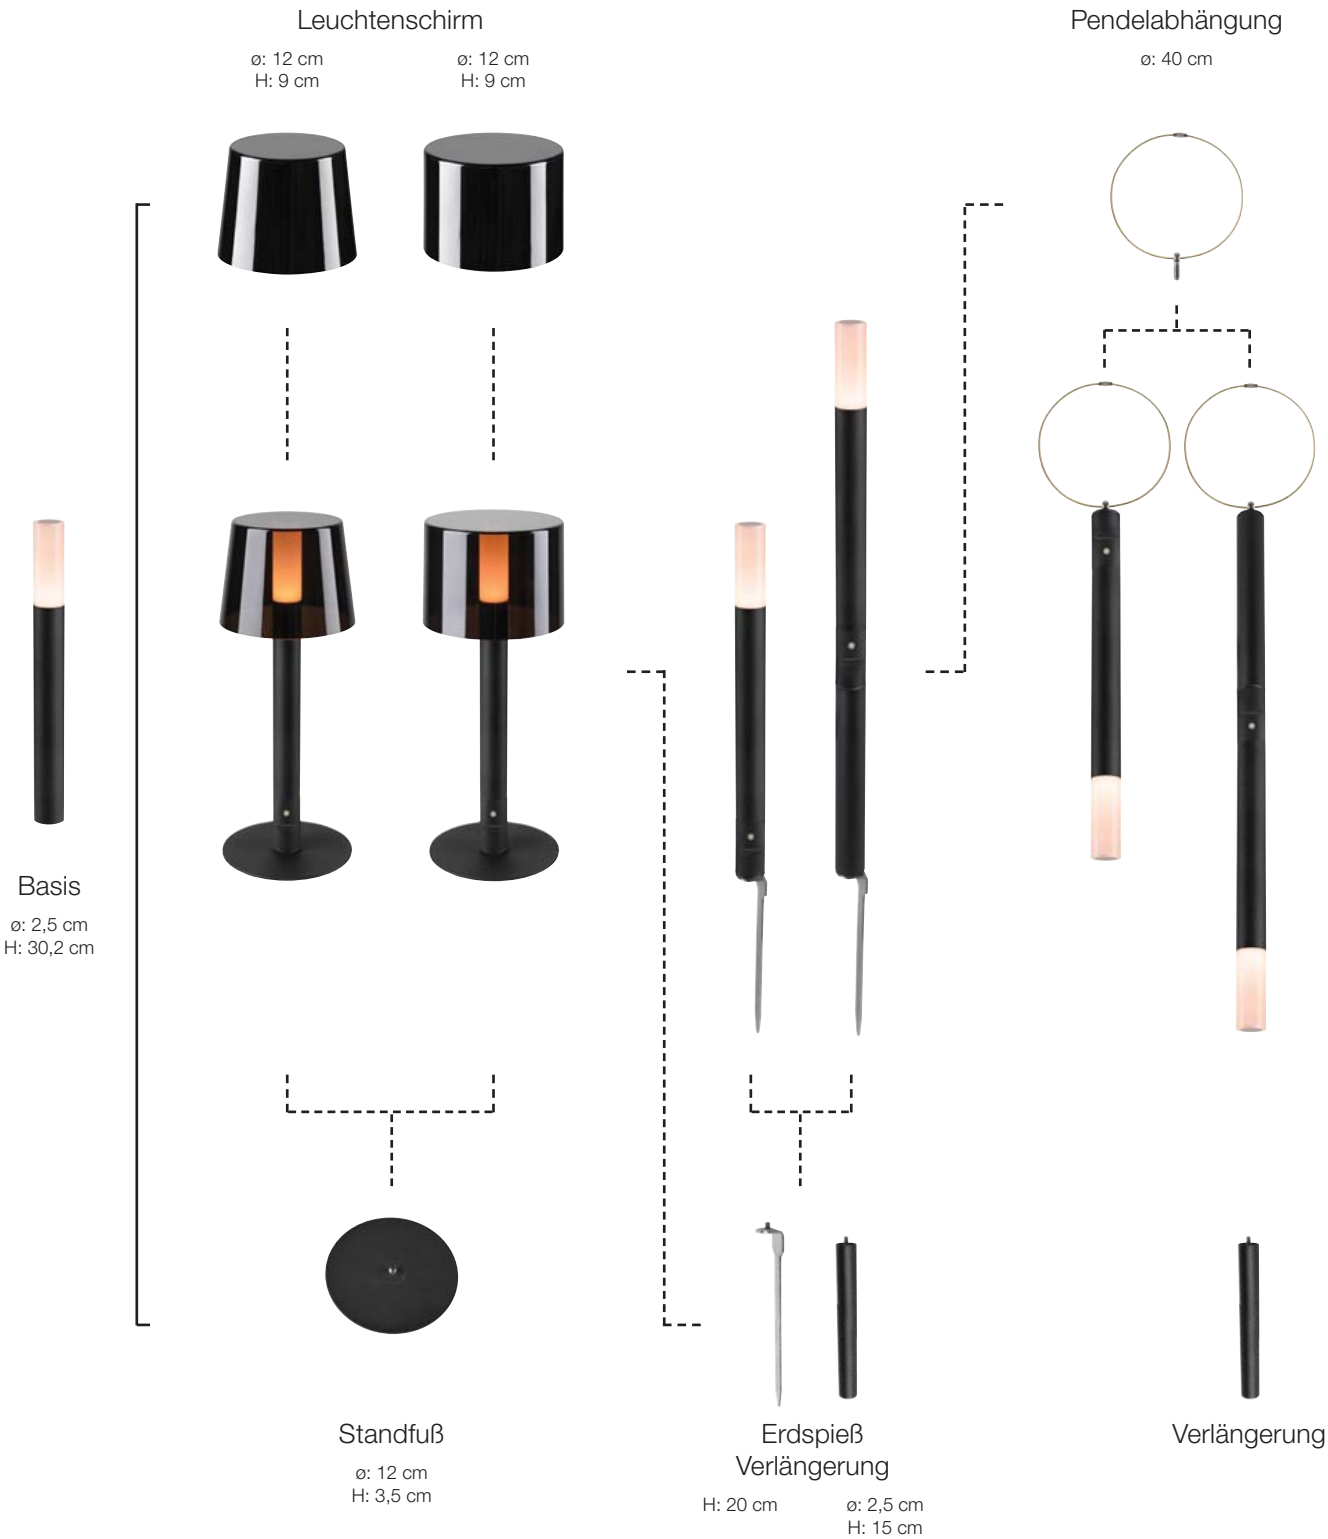

DESIGN- BELEUCHTUNG

Mit Licht ein besonderes
Ambiente schaffen.

Mit Licht arbeitende Menschen stehen vor der Herausforderung, es nicht nur funktional einzubringen. Vielmehr ist Licht ein Designelement, das eine wichtige Ergänzung des Gesamtkonzepts darstellt. Gut, dass es SLV Outdoor-Leuchten gibt, die zahlreiche Möglichkeiten bieten, Eingänge, Auffahrten, Terrassen und Mauern magisch zu illuminieren. Dabei fügen sich die Leuchten mit ihrer zeitlosen Formensprache nahtlos in jede Umgebung ein.



1007281 LID II




1007282 LID II

Die LID Wandleuchte ist in einer Single und Up/Down Variante verfügbar. Nutzen Sie den Eyecatcher, um Fassaden und Eingangsbereiche formschön auszuleuchten.

LID

Die Pollerleuchte LID ist ideal, um Wege, Terrassen oder Fassaden atmosphärisch auszuleuchten. Dabei bilden die abgerundeten Leuchtenköpfe mit dem eckigen Schaft einen formschönen Kontrast.

Die drehbaren Leuchtenköpfe ermöglichen es, ausgewählte Bereiche gezielt zu akzentuieren. Da sich das warmweiße Licht über den CCT-Switch (2700 K / 3000 K) einstellen lässt, bleibt man auch bei der Lichtfarbe flexibel.

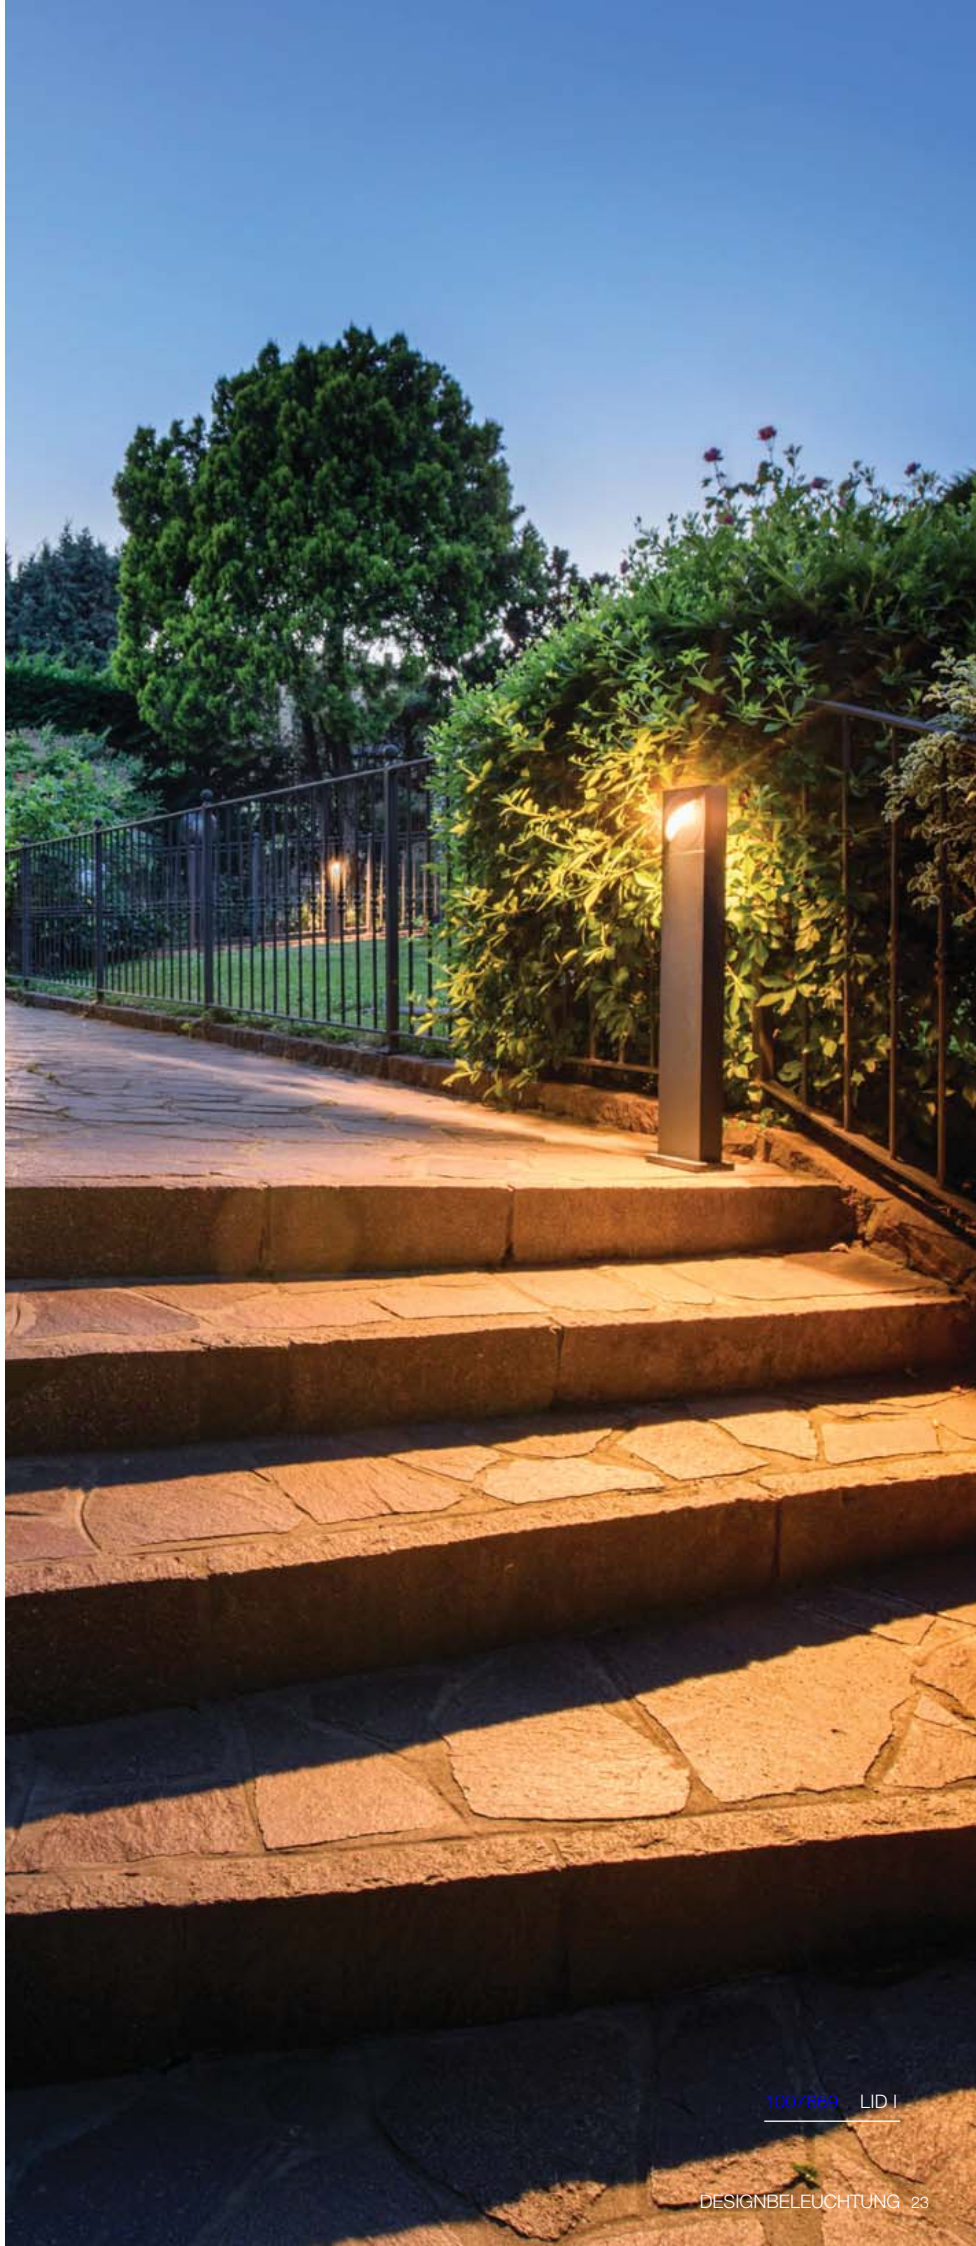



S-CUBE UND R-CUBE

Modern, elegant und hochfunktional zugleich: Die neuen Stand-, Wand- und Deckenaufbauleuchten der CUBE Familie überzeugen mit reduziertem Design, einstellbarer Lichtfarbe (2700 K / 3000 K) und ihrer Dimmbarkeit. Die drehbaren Leuchtenköpfe ermöglichen es, ausgewählte Bereiche gezielt anzustrahlen und auszuleuchten.





Als Decken-
und Wandleuchte
einsetzbar



S-TUBE

Schwarz, elegant und schlank: Die Wand-, Decken- und Standleuchten der TUBE Familie kreieren ein Designambiente, das modern und minimalistisch ist. Dabei bietet der GU10 Sockel die Möglichkeit, die Leuchtmittel individuell an die Helligkeitsbedürfnisse vor Ort anzupassen.

LID I

Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA

Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	System-leistung	Maße	Art.Nr.
LID I 45 Pole, single		900 lm	2700 K	80	15 W	L: 17 cm, B: 9,5 cm, H: 45 cm	1007670
		1050 lm	3000 K				
LID I 75 Pole, double		2 x 850 lm	2700 K	80	29 W	L: 17 cm, B: 9,5 cm, H: 75 cm	1007669
		2 x 1000 lm	3000 K				



LID I

Wandleuchte

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA

Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	System-leistung	Maße	Art.Nr.
LID I WL, single		900 lm	2700 K	80	15 W	L: 13 cm, B: 13 cm, H: 9 cm	1007667
		1050 lm	3000 K				
LID I WL, double		2 x 850 lm	2700 K	80	29 W	L: 25,5 cm, B: 13 cm, H: 9 cm	1007668
		2 x 1000 lm	3000 K				



LID II

Wandleuchte

220-240 V ~50/60 Hz | 350 / 700 mA

Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	System-leistung	Maße	Art.Nr.
LID II WL		800 lm	2700 K	80	15 W	ø: 22 cm, T: 6,5 cm	1007282
		800 lm	3000 K				
LID II WL, up/down		2 x 750 lm	2700 K	80	28 W		1007281
		2 x 750 lm	3000 K				




CUBE

Pole

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	System-leistung	Maße	Art.Nr.
R-CUBE 35 Pole		800 lm	2700 K	80	15 W	ø: 10 cm, H: 35 cm	1007513
		800 lm	3000 K				
R-CUBE 75 Pole		800 lm	2700 K	80	15 W	ø: 10 cm, H: 70 cm	1007512
		800 lm	3000 K				
S-CUBE 35 Pole		1000 lm	2700 K	80	15 W	L: 14,4 cm, B: 14,4 cm, H: 35 cm	1007460
		1200 lm	3000 K				
S-CUBE 75 Pole		1000 lm	2700 K	80	15 W	L: 14,4 cm, B: 14,4 cm, H: 75 cm	1007459
		1200 lm	3000 K				




CUBE

Decken- und Wandleuchte

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA

Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	System-leistung	Maße	Art.Nr.
R-CUBE WL		800 lm	2700 K	80	15 W	ø: 10 cm, T: 11,9 cm	1007511
		800 lm	3000 K				
S-CUBE CW		1000 lm	2700 K	80	15 W	B: 9,5 cm, H: 11 cm, T: 11,1 cm	1007458
		1200 lm	3000 K				
S-CUBE CL		1000 lm	2700 K	80	15 W	L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 10,6 cm	1007461
		1200 lm	3000 K				



S-TUBE

Pole, Decken- und Wandleuchten

220-240 V ~50/60 Hz

Material: Aluminium



Variante		Socket	Maximale Wattage	Maße	Art.Nr.
S-TUBE 32 Pole, GU10		1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm	10 W	ø: 6 cm, H: 32 cm	1007651
S-TUBE 75 Pole, GU10		1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm	10 W	ø: 6 cm, H: 77 cm	1007652
S-TUBE CW, GU10		1 x GU10, max. 5 cm, L: 5,5 cm	10 W	ø: 6 cm, H: 16 cm, T: 19,5 cm	1007653



Artikel		Art.Nr.
LED GU10	51 mm 6 W 38° 2700 K 450 lm EEK=F 6 kWh/1000 h	1005077






MODELA

Die außergewöhnlich geformte MODELA Up/Down Wandleuchte bringt die Einrichtungstrendfarbe Gold nun auch in den Außenbereich. Die weich geschwungene Formgebung erzeugt einen scharf abgegrenzten Lichtkegel, der schöne Akzente setzt.



MODELA
Wandleuchte

220-240 V ~50-60 Hz
Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
MODELA WL, up/down	●	2 x 385 lm	2700 K	80	7,5 W	B: 9,7 cm, H: 20,2 cm, T: 9 cm	1007808
MODELA WL, up/down	○	2 x 400 lm	2700 K	80	7,5 W		1007809
MODELA WL, up/down	●●	2 x 405 lm	2700 K	80	7,5 W		1007807
MODELA WL, up/down	○●	2 x 405 lm	2700 K	80	7,5 W		1007806







SEELUFTBESTÄNDIGE LEUCHTEN

NEW

Für frische Brisen bereit.

In Küstenregionen ist der Salzgehalt der Luft erhöht. Die seeluftresistenten Leuchten von SLV sind darauf ausgelegt, den rauen Bedingungen in Meeresnähe zu trotzen, ohne Kompromisse beim Design eingehen zu müssen. Entdecken Sie unsere Outdoor-Leuchten, die genauso korrosionsbeständig und wetterfest wie langlebig und schön sind.

PHOTONI

Die in einer außergewöhnlichen Optik verfügbaren PHOTONI Leuchten verströmen ein puristisches und dezentes Licht, das in jedem Außenbereich zu Hause ist. Dabei fühlen sich die Leuchten im minimalistischen Design durch ihre spezielle Oberflächenbehandlung in Küstenregionen besonders wohl.



AUSGEZEICHNETE LICHTLÖSUNG

PHOTONI wurde vom German Design Award 2024 als Gewinner in der Kategorie „Excellent Product Design“ ausgezeichnet.



HELIA SLIM

Ob mit einem oder zwei Leuchtenköpfen – die HELIA SLIM Erdspeißleuchte passt sich mit ihrem minimalistischen Design und der schwarzen Oberfläche ganz natürlich in jede Umgebung ein. Dabei macht die hochwertige Beschichtung den langlebigen Einsatz auch in Küstennähe möglich.



1007529 HELIA SLIM

HELIA SLIM
Pole

220-240 V ~50-60Hz
Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	System-leistung	Maße	Art.Nr.
HELIA SLIM Pole, single	●	450 lm	3000 K	80	6 W	B: 12 cm, H: 60 cm, T: 8,5 cm	1007868
HELIA SLIM Pole, double	●	900 lm	3000 K	80	12 W	B: 12 cm, H: 60 cm, T: 12 cm	1007869



PHOTONI
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Variante		Sockel	Maximale Wattage	Maße	Art.Nr.
PHOTONI 45 Pole, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 9 cm, H: 45 cm	1007587
	●			ø: 25 cm, H: 45 cm	1007583
PHOTONI 75 Pole, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 25 cm, H: 75 cm	1007584
	●				1007580



PHOTONI
Decken- und Wandleuchten

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium



Variante		Sockel	Maximale Wattage	Maße	Art.Nr.
PHOTONI CL, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 25 cm, H: 17,5 cm	1007586
	●				1007582
PHOTONI WL, E27	●	1 x E27, max. ø 6 cm, L: 11,6 cm	13 W	ø: 22,5 cm, T: 12,5 cm	1007585
	●				1007581



Für unsere PHOTONI Pollerleuchten empfehlen wir eine Kopfspiegellampe.

Artikel		Art.Nr.
LED E27		1005289
A60 E27 Mirrorhead		1005305



INDIREKTES LICHT

Ring frei für reflektierte Lichtstimmungen.

Bei der indirekten Beleuchtung wird das Licht vom Boden, einer Wand oder der Decke reflektiert, bevor es die Umgebung erhellt. Dabei streut das Licht in alle Richtungen und sorgt für eine diffuse, weiche und warme Beleuchtung. Harte Schatten oder starke Kontraste werden minimiert, so dass der Wohlfühlfaktor steigt.

D-RING UND Q-RING

Die Wandleuchten der RING Familie greifen den Trend zu organischen Formen auf. Durch die verschiedenen Durchmesser ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für indirektes Licht. Dank der speziellen Oberflächenbehandlung ist zudem der Einsatz in Küstennähe möglich.

NEW



D-RING und
Q-RING sind
seeluftresistent




I-RING

Die neue I-RING Leuchte setzt mit ihrem dreh- und schwenkbaren Leuchtenkopf Lichtakzente im Außenbereich.



Der dreh- und schwenkbare Leuchtenkopf lässt sich ganz individuell positionieren.

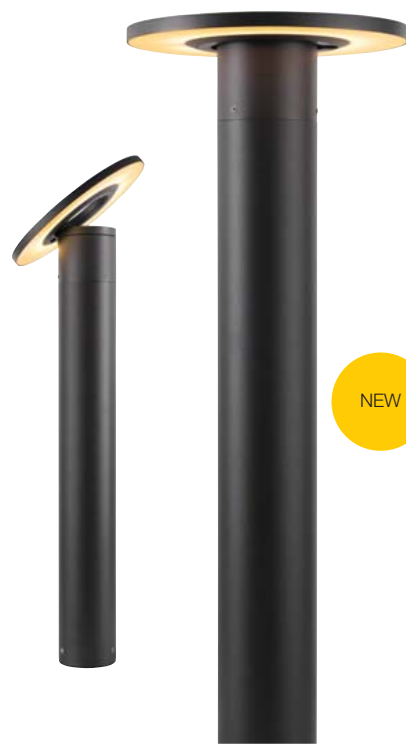

NEW

I-RING
Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
I-RING Pole		670 lm	3000 K	80	9,2 W	ø: 24 cm, H: 65 cm	1007237



Artikel		Art.Nr.
Schraubenset		228753

I-RING
Wandleuchte

100-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
I-RING WL		670 lm	3000 K	80	9,2 W	ø: 24 cm, T: 8,2 cm	1007236



D-RING
Wandleuchte

220-240 V ~50-60 Hz | 95 / 190 mA
Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
D-RING WL, Phase		630 lm	2700 K	80	7,5 W	ø: 16 cm, T: 5 cm	1007911
		650 lm	3000 K				
		790 lm	2700 K	80	7,5 W		1007912
		820 lm	3000 K				
D-RING WL, Phase		1260 lm	2700 K	80	15 W	ø: 25 cm, T: 5 cm	1007913
		1360 lm	3000 K				
		1540 lm	2700 K	80	15 W		1007914
		1590 lm	3000 K				



Q-RING
Wandleuchte

220-240 V ~50-60 Hz | 240 mA
Material: Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
Q-RING WL		950lm	3000 K	80	10 W	ø: 27 cm, T: 11 cm	1007918
							1007919
Q-RING WL, Sensor		950lm	3000 K	80	10 W		1007916
							1007917



SPEZIELLE OBERFLÄCHEN

Unikate Materialien für einzigartige Akzente.

Auch draußen geht der Trend in Richtung außergewöhnliche und natürliche Materialien, die sich umso geschmeidiger in die Umgebung einfügen. Cortenstahl, Granit, Basalt oder Beton: Jedes Material hat seinen eigenen Stil.



223437 RUSTY®



RUSTY®


Durch die besondere Legierung bildet RUSTY® eine Sperrschicht aus Eisenoxid. Es dauert ein bis drei Jahre, bis sich die rostige Patina vollständig entwickelt hat. So wandelt sich die Oberfläche im Laufe der Zeit, was der ständigen Transformation der Natur entspricht. Und so fügen sich die rustikalen Leuchten besonders gut in eine durch Pflanzen, Erde, Holz und Stein geprägte Umgebung ein. Dabei entfaltet RUSTY® seine einzigartige Ausstrahlung zu jeder Zeit – ganz gleich, ob die Leuchte gerade ein- oder ausgeschaltet ist.



Rost in leuchtender Vielfalt erleben.

Lassen Sie ewige Ästhetik in neuem Licht erstrahlen: RUSTY® ist die vielseitige Leuchtenfamilie für den Außenbereich, die in charakterstarker Rostoptik überzeugt. Zeitlos und mit jeder Witterung noch einzigartiger – schöner kann Licht nicht altern. In facettenreichen Rosttönen verschönert RUSTY® Fassaden – formschön in eckiger oder runder Ausführung für einen Look, der sich perfekt in die Wandfläche integriert.

Entdecken Sie unsere zeitlosen Leuchtenunikate in Rostoptik, die umso schöner strahlen, je länger sie der Witterung ausgesetzt sind.

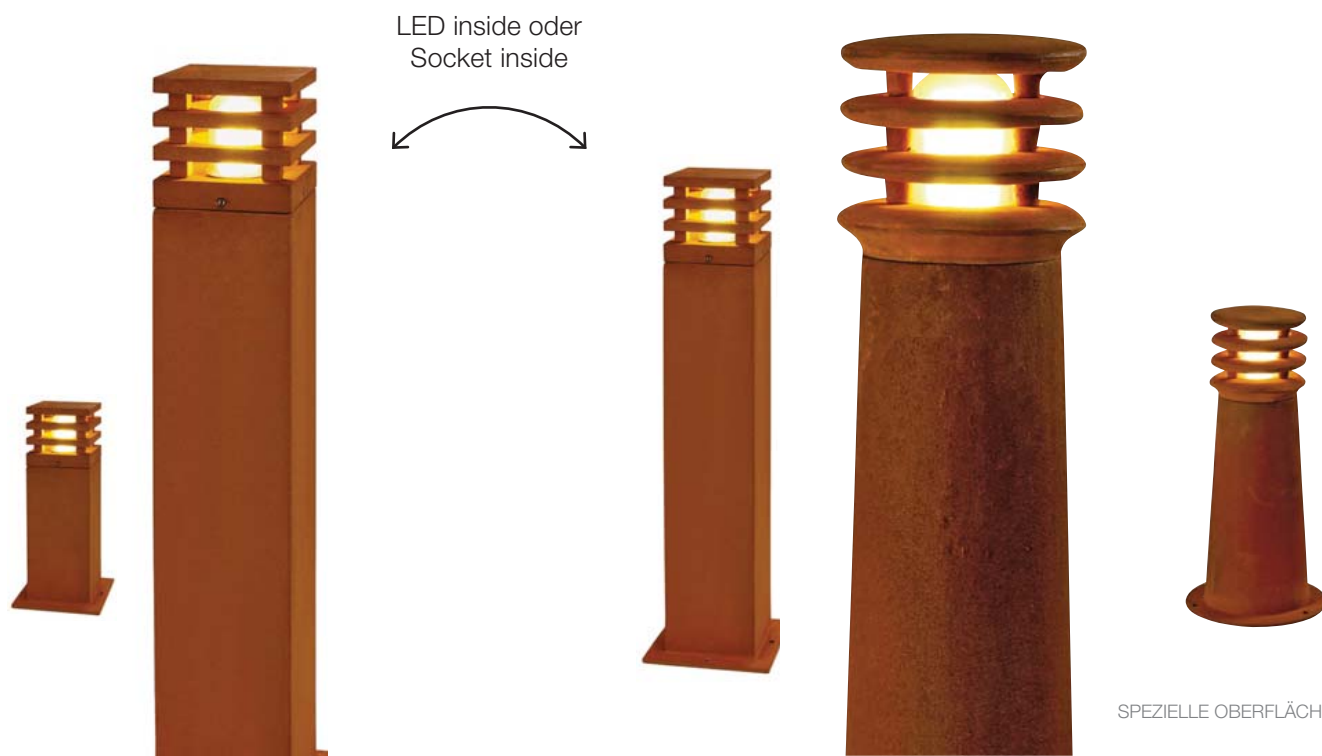

RUSTY®
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
RUSTY® 40 Pole		90 lm	3000 K	80	9 W	L: 12 cm, B: 12 cm, H: 40 cm	233427
RUSTY® 70 Pole		90 lm	3000 K	80	9 W	L: 12 cm, B: 12 cm, H: 71 cm	233437



RUSTY®
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)



Variante		Socket	Maximale Wattage	Maße	Art.Nr.
RUSTY® 40 Pole, eckig, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L: 12 cm, B: 12 cm, H: 40 cm	229420
RUSTY® 70 Pole, eckig, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L: 12 cm, B: 12 cm, H: 71 cm	229421
RUSTY® 40 Pole, rund, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	ø: 19 cm, H: 40 cm	229020
RUSTY® 70 Pole, rund, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	ø: 19 cm, H: 70 cm	229021



RUSTY® UP/DOWN
Wandaufbauleuchte

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Material: FeCSi-Stahl / Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
RUSTY® UP/DOWN WL, quadratisch		Up 259 lm Down 285 lm	3000 K	80	14 W	B: 14 cm, H: 18 cm, T: 16,5 cm	1004650
		Up 260 lm Down 288 lm	4000 K				
RUSTY® UP/DOWN WL, rund		Up 249 lm Down 267 lm	3000 K	80	14 W	B: 14,5 cm, H: 18 cm, T: 16,5 cm	1004651
		Up 254 lm Down 271 lm	4000 K				



RUSTY® SLOT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	System- leistung	Maße	Art.Nr.
RUSTY® SLOT 50 Pole		30 lm	3000 K	80	9 W	B: 12 cm, H: 50 cm, T: 12 cm	233447
RUSTY® SLOT 80 Pole		30 lm	3000 K	80	9 W	B: 12 cm, H: 80 cm, T: 12 cm	233457



RUSTY® SLOT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)



Variante		Socket	Maximale Wattage	Maße	Art.Nr.
RUSTY® SLOT 50 Pole, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L: 12 cm, B: 12 cm, H: 50 cm	229410
RUSTY® SLOT 80 Pole, E27		1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	L: 12 cm, B: 12 cm, H: 80 cm	229411



Artikel		Art.Nr.
Erdspeiß für alle RUSTY® Varianten, eckig		229422
Erdspeiß für alle RUSTY® Varianten, rund		229022
Erdspeiß für alle RUSTY® Slot Varianten		231230

Artikel		Art.Nr.
LED T38 E27		1005289

38 mm | 8 W | 240°
3000 K | 880 lm
EEK=E
8 kWh/1000 h



RUSTY® PATHLIGHT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Stahl / Acryl




Variante		Lumen	Kelvin	CRI	System- leistung	Maße	Art.Nr.
Rusty® PATHLIGHT 40 Pole		470 lm	3000 K	80	3,8 W	L: 15 cm, B: 25 cm, H: 40 cm	1006346
Rusty® PATHLIGHT 70 Pole		470 lm	3000 K	80	3,8 W	L: 15 cm, B: 25 cm, H: 70 cm	1006347



Artikel		Art.Nr.
Erdspieß		229422
Verbindungsbox IP 68, 3-polig		228730

RUSTY® PATHLIGHT
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl / Polycarbonat (PC)



Variante		Socket	Maximale Wattage	Maße	Art.Nr.
Rusty® PATHLIGHT Pole, TCR-TSE		1 x GX53, max. ø: 7,5 cm, L: 2,7 cm	9 W	L: 15,5 cm, B: 25 cm, H: 40 cm	230090



Artikel		Art.Nr.	Artikel		Art.Nr.
Erdspieß		229422	LED GX53		1005271
Verbindungsbox IP 68, 3-polig		228730		6,1 W 120° 3000 K 490 lm EEK=G 6 kWh/1000 h	



RUSTY® CONE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz

Material:

FeCSi-Stahl / Glas / Polycarbonat (PC)



SOCKET
INSIDE

Variante	Socket	Maximale Wattage	Maße	Art.Nr.
RUSTY® CONE 24 FL, E14	1 x E14, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	ø: 15 cm, H: 24 cm	229430
RUSTY® CONE 40 FL, E27	1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	ø: 15 cm, H: 40 cm	229431
RUSTY® CONE 70 FL, E27	1 x E27, max. ø 4,8 cm, L: 13,9 cm	11 W	ø: 15 cm, H: 70 cm	229432



Artikel	Art.Nr.
Erdspeiß	229423

Artikel	Art.Nr.
LED C35 E14	1005285
LED T38 E27	1005289



Beton und Stein – Schön und beständig zugleich.

Beton und Stein sind Leuchtenmaterialien, die nicht nur ein originelles Erscheinungsbild garantieren, sondern sich auch perfekt in viele Außenbereiche integrieren. Dabei verströmen sie eine schlichte Leichtigkeit, die im völligen Kontrast zur natürlichen Schwere steht.



CONCRETO

Außergewöhnliches Highlight aus dem Trendmaterial Beton: Die witterungsbeständige CONCRETO setzt moderne Akzente. Die Wandeinbau- oder -aufbauleuchten im neutralen Grauton eignen sich optimal zur Weg- oder Treppenbeleuchtung.

Leuchten aus
echtem Beton





1000000 LISENNE

Was könnte ursprünglicher sein als Basalt? Das Material, das buchstäblich direkt aus der Erde sprießt, steht für einen unnachahmlichen Gegensatz: Der zerstörerischen Kraft des Magmas steht die schöpferische Macht seiner festen Form gegenüber.

LISENNE UND ARROCK

So bildet der Naturstein bei der LISENNE Pollerleuchte eine massive Basis, die perfekt mit dem Leuchtenkopf aus schwarzem Glas harmonisiert und dezent an Zeiten von Kerzenschein und Feuer erinnert.

Auch die indirekt abstrahlende ARROCK STONE profitiert vom natürlichen Material. Durchdacht designt ermöglicht die eckige Standleuchte ein stimmungsvolles Licht, das vom Boden reflektiert wird.



CONCRETO
Wandeinbauleuchte

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Material: Beton / Aluminium




Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
CONCRETO EL, Wing	●	45 lm	3000 K	80	3,2 W	B: 10 cm, H: 10 cm, T: 7 cm	1006406
CONCRETO EL, Cut	●	15 lm	3000 K	80	3,2 W		1006407



CONCRETO
Wandaufbauleuchte

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Material: Beton / Aluminium



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
CONCRETO M WL	●	270 lm	3000 K	80	8,5 W	B: 25 cm, H: 15 cm, T: 8 cm	1006404
CONCRETO L WL	●	470 lm	3000 K	80	12 W	B: 37,5 cm, H: 25 cm, T: 8 cm	1006405



ARROCK STONE
Pole

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Material: Basalt / Edelstahl 304



Variante		Lumen	Kelvin	CRI	Systemleistung	Maße	Art.Nr.
ARROCK STONE 50 Pole	●	330 lm	3000 K	80	9 W	L: 12 cm, B: 12 cm, H: 50 cm	231370
ARROCK STONE 75 Pole	●	330 lm	3000 K	80	9 W	L: 12 cm, B: 12 cm, H: 75 cm	231371



Artikel		Art.Nr.
Erdspeiß	●	231233



LISENNE
Pole

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Basalt / Glas



Variante		Sockel	Maximale Wattage	Maße	Art.Nr.
LISENNE 40 Pole, E27	●	1 x E27, max. ø 5,9 cm, L: 15 cm	23 W	ø: 12 cm, H: 40 cm	1000665
LISENNE 70 Pole, E27	●	1 x E27, max. ø 5,9 cm, L: 15 cm	23 W	ø: 12 cm, H: 70 cm	1000666



Artikel	Art.Nr.
Erdspieß	229422



Artikel		Art.Nr.
LED E27	 7,5 W 320° 2700 K 800 lm EEK=F 8 kWh/1000 h	1005268




ERKLÄRUNG SYMBOLIK



Empfehlungen

Zeigt Zubehör- und Leuchtmittlempfehlungen der jeweiligen Produkte



Dimmbar mit:

- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **L** = Phasenanschnittsdimmer
- **Uni** = Universaldimmer
- **1-10 V**
- **Dali** = Dali Bussystem
- **Switch** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte



Schutzklassen

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung
- Schutzklasse III / Schutz durch Kleinspannung



IP-Schutzart

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



IK-Stoßfestigkeitsgrad

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.



Halbstreuwinkel

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich
- Kardanisch



Lichtstromerhalt

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



Netzkabellänge in cm

Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)



Überfahrbarkeit des Produktes gegeben



Gewichtsbelastbarkeit des Produkts bis zum angegebenen Wert in Tonnen. Messungen basieren auf Betoneinbau.



Durchverdrahtung möglich



CCT-Schalter

Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.



- Produkte mit eingebauten **LEDs**
- Produkte mit **Lampenfassung**



Seeluftbeständige Beschichtung



GUT INFORMIERT

QR-Code scannen, Land auswählen und immer unsere aktuellen Preise erhalten. Besuchen Sie uns auf **slv.com**

Ein großer Teil der in dieser Broschüre vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in dieser Broschüre enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Diese Broschüre beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.



M3 Concept GmbH
- DAS LICHT 24 -
Spinnereistr. 6
D-35576 Wetzlar

T. +49 (0)6441 / 9027- 0

info@daslicht24.de
www.daslicht24.de



slv

SPRING SELECTION '24 – PREISLISTE

Gültig ab 01.04.2024

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt. und richten sich nur an gewerbliche Kunden.
Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
Änderungen und Fehler vorbehalten.

ARCHITEKTONISCHE BELEUCHTUNG

Produktfamilie	Produktbezeichnung	Art. Nr.	UVP ab 01.04.2024
DASAR®	DASAR® S, Bodeneinbauleuchte, rund, 3000 K, 4W, IP 67, Ø: 10,5 cm; T: 11,5 cm	1007680	209,00 €
DASAR®	DASAR® S, Bodeneinbauleuchte, eckig, 3000 K, 4W, IP 67, L: 9,5 cm; B: 9,5 cm; H: 11,5 cm	1007681	209,00 €
DASAR®	DASAR® M, Bodeneinbauleuchte rund, 3000 K, 6,5 W, IP 67, Ø: 13 cm; T: 14 cm	1007810	349,00 €
DASAR®	DASAR® M, Bodeneinbauleuchte eckig, 3000 K, 6,5 W, IP 67, L: 12 cm; B: 12 cm; H: 14 cm	1007811	349,00 €
DASAR®	DASAR® L, Bodeneinbauleuchte, rund, 3000 K, 19 W, IP 65/ IP 67, Ø: 20 cm; T: 18,9 cm	1007243	479,00 €
DASAR®	DASAR® L, Bodeneinbauleuchte, eckig, 3000 K, 19 W IP 65 / IP 67, L: 20 cm; B: 20 cm; T: 18,9 cm	1007244	479,00 €
DASAR®	DASAR® XL, Bodeneinbauleuchte, rund, 3000 K, 19 W, IP 65/ IP 67, Ø: 27 cm; T: 21 cm	1007241	579,00 €
DASAR®	DASAR® XL, Bodeneinbauleuchte, eckig, 3000 K, 19 W, IP 65/ IP 67, L: 27 cm; B: 27 cm; T: 21 cm	1007242	579,00 €
DASAR®	DASAR® S, Montagegehäuse	1007682	49,00 €
DASAR®	DASAR® M, Montagegehäuse	1007822	79,00 €
DASAR®	DASAR® L, Montagegehäuse	1007245	49,00 €
DASAR®	DASAR® XL, Montagegehäuse	1007246	59,00 €
DASAR®	DASAR® S und M Reflektor 15°	1007683	6,00 €
DASAR®	DASAR® S und M Reflektor 36°	1007684	6,00 €
DASAR®	DASAR® S und M Reflektor 50°	1007685	6,00 €
DASAR®	DASAR® L und XL Reflektor 15°	1007238	12,00 €
DASAR®	DASAR® L und XL Reflektor 36°	1007239	12,00 €
DASAR®	DASAR® L und XL Reflektor 60°	1007240	12,00 €
DASAR®	DASAR® 600, Bodeneinbauleuchte, 3000 K, 18 W, IP 65/ IP67, L: 60 cm; B: 10 cm; T: 9 cm	1007195	549,00 €
DASAR®	DASAR® 1200, Bodeneinbauleuchte, 3000 K, 34 W, IP 65/ IP 67 L: 120 cm; B: 10 cm; H: 9 cm	1007196	729,00 €
DASAR®	DASAR® 600, Einbautopf	1007198	29,00 €
DASAR®	DASAR® 1200, Einbautopf	1007197	49,00 €
GALEN	GALEN 60, Strahler, 3000 K/ 4000 K, 18 W, L: 60 cm; B: 11,3 cm; T: 6,2 cm	1003447	229,00 €
GALEN	GALEN 120, Strahler, 3000 K / 4000 K, 34 W, L: 120 cm; B 11,3 cm; T: 6,2 cm	1003448	339,00 €
GALEN	GALEN, Anschlussleitung 5 m mit offenem Kabelende	231960	28,00 €
GALEN	GALEN, Verbindungskabel 1 m	231961	19,00 €
M-POL	M-POL S, Leuchtenkopf, ON/OFF, 2700 K/ 3000 K, 11 W, Ø: 12,09 cm; H: 15,9 cm	1006383	259,00 €
M-POL	M-POL S, Leuchtenkopf, DALI, 2700 K/ 3000 K, 19 W, Ø: 12,09 cm; H: 16,4 cm	1006389	365,00 €
M-POL	M-POL S, Leuchtenkopf 360°, ON/OFF, entblendet, 2700 K, 10 W, Ø: 12,09 cm; H: 16,4 cm	1007232	290,00 €
M-POL	M-POL S, Leuchtenkopf 360°, DALI, entblendet, 2700 K, 10 W, Ø: 12,09 cm; H: 16,4 cm	1007233	310,00 €
M-POL	M-POL S, Leuchtenkopf 180°, ON/OFF, entblendet, 2700 K, 10 W, Ø: 12,09 cm; H: 16,4 cm	1007234	299,00 €
M-POL	M-POL S, Leuchtenkopf 180°, DALI, entblendet, 2700 K, 10 W, Ø: 12,09 cm; H: 16,4 cm	1007235	319,00 €

M-POL	M-POL S, Leuchtenkopf Shader, ON/OFF, 2700 K/ 3000 K, 11 W, Ø: 12,09 cm; H: 15,9 cm	1006387	279,00 €
M-POL	M-POL S, Leuchtenkopf Shader, DALI, 2700 K/ 3000 K, 19 W, Ø: 12,09 cm; H: 16,4 cm	1006393	385,00 €
M-POL	M-POL S, Leuchtenkopf Louver, ON/OFF, 2700 K/ 3000 K, 11 W, Ø: 12,09 cm; H: 15,9 cm	1006385	315,00 €
M-POL	M-POL S, Leuchtenkopf Louver, DALI, 2700 K/ 3000 K, 19 W, Ø: 12,09 cm; H: 16,4 cm	1006391	449,00 €
M-POL	M-POL M, Leuchtenkopf, ON/OFF, 2700 K/ 3000 K, 11 W, Ø: 12,26 cm; H: 25,9 cm	1006384	279,00 €
M-POL	M-POL M, Leuchtenkopf, DALI, 2700 K/ 3000 K, 19 W, Ø: 12,26 cm; H: 26,4 cm	1006390	385,00 €
M-POL	M-POL M, Leuchtenkopf Shader, ON/OFF, 2700 K/ 3000 K, 11 W, Ø: 12,26 cm; H: 25,9 cm	1006388	299,00 €
M-POL	M-POL M, Leuchtenkopf Shader, DALI, 2700 K/ 3000 K, 19 W, Ø: 12,26 cm; H: 26,4 cm	1006394	409,00 €
M-POL	M-POL M, Leuchtenkopf Louver, ON/OFF, 2700 K/ 3000 K, 11 W, Ø: 12,26 cm; H: 25,9 cm	1006386	439,00 €
M-POL	M-POL M, Leuchtenkopf Louver, DALI, 2700 K/ 3000 K, 19 W, Ø: 12,26 cm; H: 26,4 cm	1006392	529,00 €
M-POL	M-POL 30, Poller, 23,4 cm	1006379	99,00 €
M-POL	M-POL 60, Poller, 53,4 cm	1006380	139,00 €
M-POL	M-POL 90, Poller, 83,4 cm	1006381	169,00 €
M-POL	M-POL Bodenanker	1006382	49,00 €
M-POL	T-Verbindungsbox, IP 68, L: 11 cm; B: 6,4 cm; H: 3 cm	228726	36,00 €
M-POL	Verbindungsbox, IP 68, 3-polig	228730	23,00 €
M-POL	Verbindungsbox, IP 68, 5-polig	228725	17,90 €
ENOLA®	ENOLA® OCULUS, single, Wandaufbauleuchte, 3000 K/ 4000 K, 11 W, Ø: 10 cm; H: 15,5 cm; T: 15,3 cm	1006328	273,00 €
ENOLA®	ENOLA® OCULUS, up/down, Wandaufbauleuchte, 3000 K/ 4000 K, 20 W, Ø: 10 cm; H: 18 cm; T: 15,3 cm	1006329	344,00 €
ENOLA®	ENOLA® ROUND M, single, Wandaufbauleuchte, 3000 K/ 4000 K, 11 W, B: 10 cm; H: 16 cm; T: 15 cm	1003423	245,00 €
ENOLA®	ENOLA ROUND M, up/ down, Wandaufbauleuchte, 3000 K/ 4000 K, 19 W, B: 10 cm; H: 23 cm; T: 15 cm	1003425	300,00 €
ENOLA®	Abstandshalter Set für Outdoorwandaufbauleuchten	1002853	7,75 €
ENOLA®	Reflektor 56° für ENOLA® M	1005207	24,75 €
ENOLA®	Linse 19° für ENOLA® M	1005205	41,75 €
ENOLA®	Linse asymmetrisch für ENOLA® M	1005206	41,75 €

MOBILE BELEUCHTUNG

Produktfamilie	Produktbezeichnung	Art. Nr.	UVP ab 01.04.2024
VINOLINA	VINOLINA, Tischleuchte, Akku, IP 54, 2700 K/ 3000 K, TOUCH, schwarz	1007362	139,00 €
VINOLINA	VINOLINA, Tischleuchte, Akku, IP 54, 2700 K/ 3000 K, TOUCH, weiß	1007360	139,00 €
VINOLINA	VINOLINA, Tischleuchte, Akku, IP 54, 2700 K/ 3000 K, TOUCH, rost	1007361	139,00 €
VINOLIA ONE	VINOLINA ONE, Tischleuchte, Akku, IP 54, 2700 K, TOUCH, schwarz	1007359	139,00 €
VINOLIA ONE	VINOLINA ONE, Tischleuchte, Akku, IP 54, 2700 K, TOUCH, weiß	1007357	139,00 €
VINOLIA ONE	VINOLINA ONE, Tischleuchte, Akku, IP 54, 2700 K, TOUCH, rost	1007358	139,00 €
VINOLINA TWO	VINOLINA TWO, Tischleuchte, Akku, IP 65, 2200 K/ 2700 K/ 3000 K, TOUCH, schwarz	1007693	139,00 €
VINOLINA TWO	VINOLINA TWO, Tischleuchte, Akku, IP 65, 2200 K/ 2700 K/ 3000 K, TOUCH, weiß	1007692	139,00 €
VINOLINA TWO	VINOLINA TWO, Tischleuchte, Akku, IP 65, 2200 K/ 2700 K/ 3000 K, TOUCH, beige	1007697	139,00 €
VINOLINA TWO	VINOLINA TWO, Tischleuchte, Akku, IP 65, 2200 K/ 2700 K/ 3000 K, TOUCH, rost	1007695	139,00 €
VINOLINA TWO	VINOLINA TWO, Tischleuchte, Akku, IP 65, 2200 K/ 2700 K/ 3000 K, TOUCH, rot	1007694	139,00 €
VINOLINA TWO	VINOLINA TWO, Tischleuchte, Akku, IP 65, 2200 K/ 2700 K/ 3000K, TOUCH, grün	1007696	139,00 €
VINOLINA TWO	VINOLINA TWO, Ladebasis, max. 6 Leuchten, schwarz	1007698	159,00 €
VINOLINA TWO	VINOLINA TWO, Netzkabel, 1,8 m	1008029	14,90 €
TAHA	TAHA, Leuchten-Set, Akku, IP 65, 2700 K, dimmbar, schwarz	1007380	159,00 €

DESIGNBELEUCHTUNG

Produktfamilie	Produktbezeichnung	Art. Nr.	UVP ab 01.04.2024
LID	LID I 45, Stehleuchte, single, 15 W, 2700 K/ 3000 K, IP 65, PHASE, anthrazit, L: 17 cm; B: 9,5 cm; H: 45cm	1007670	219,00 €
LID	LID I 75, Stehleuchte, double, 29 W, 2700 K/ 3000 K, IP 65, PHASE, anthrazit, L: 17 cm; B: 9,5 cm; H: 75 cm	1007669	299,00 €
LID	LID I, single, Wandaufbauleuchte, 2700 K/ 3000 K, 15 W, PHASE, IP 65, anthrazit, L: 13 cm; B: 13 cm; H: 9 cm	1007667	144,00 €
LID	LID I, double, Wandaufbauleuchte, 2700 K/ 3000 K, 29 W, PHASE, IP 65, anthrazit, L: 25,5 cm; B: 13 cm; H: 9 cm	1007668	229,00 €
LID	LID II, Wandaufbauleuchte, 2700 K/ 3000 K, 15 W, IP 65, anthrazit, Ø: 22 cm; T: 6,5 cm	1007282	109,00 €
LID	LID II, up/down, Wandaufbauleuchte, 2700 K/ 3000 K, 28 W, IP 65, anthrazit, Ø: 22 cm; T: 6,5 cm	1007281	129,00 €

CUBE	R-CUBE 35, Stehleuchte, 15 W, 2700 K/ 3000 K, PHASE, IP 65, anthrazit, Ø: 10 cm; H: 35 cm	1007513	199,00 €
CUBE	R-CUBE 75, Stehleuchte, 15 W, 2700 K/ 3000 K, PHASE, IP 65, anthrazit, Ø: 10 cm; H: 70 cm	1007512	234,00 €
CUBE	S-CUBE 35, Stehleuchte, 15 W, 2700 K/ 3000 K, PHASE, IP 65, anthrazit, L: 14,4 cm; B: 14,4 cm; H: 35 cm	1007460	199,00 €
CUBE	S-CUBE 75, Stehleuchte, 15 W, 2700 K/ 3000 K, PHASE, IP 65, anthrazit, L: 14,4 cm; B: 14,4 cm; H: 75 cm	1007459	234,00 €
CUBE	R-CUBE, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700 K/ 3000 K, 15 W, PHASE, IP 65, anthrazit, Ø: 10 cm; T: 11,9 cm	1007511	154,00 €
CUBE	S-CUBE, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700 K/ 3000 K, 15 W, PHASE, IP 65, anthrazit, B: 9,5 cm; H: 11 cm; T: 11,1 cm	1007458	154,00 €
CUBE	S-CUBE, Deckenaufbauleuchte, 2700 K/ 3000 K, 15 W, PHASE, IP 65, anthrazit, L: 9,5 cm; B: 9,5 cm; H: 10,6 cm	1007461	134,00 €
S-TUBE	S-TUBE 32, Stehleuchte, GU10, 10 W, schwarz, IP 65, L: 5,5 cm; Ø: 6 cm; H: 32 cm	1007651	84,00 €
S-TUBE	S-TUBE 75, Stehleuchte, GU10, 10 W, schwarz, IP 65, L: 5,5 cm; Ø: 6 cm; H: 77 cm	1007652	134,00 €
S-TUBE	S-TUBE, Wandaufbauleuchte, rund, GU10, 10 W, schwarz, L: 5,5 cm; Ø: 6 cm; H: 16 cm, T: 19,5 cm	1007653	99,00 €
Leuchtmittel	LED Leuchtmittel GU10, QPAR51, 2700 K	1005077	7,50 €
MODELA	MODELA, Wandleuchte, up/down, 2700 K, 7,5 W, PHASE, IP 65, schwarz, B: 9,7 cm; H: 20,2 cm; T: 9 cm	1007808	149,00 €
MODELA	MODELA, Wandleuchte, up/down, 2700 K, 7,5 W, PHASE, IP 65, weiß, B: 9,7 cm; H: 20,2 cm; T: 9 cm	1007809	149,00 €
MODELA	MODELA, Wandleuchte, up/down, 2700 K, 7,5 W, PHASE, IP 65, schwarz/gold, B: 9,7 cm; H: 20,2 cm; T: 9 cm	1007807	149,00 €
MODELA	MODELA, Wandleuchte, up/down, 2700 K, 7,5 W, PHASE, IP 65, weiß/gold, B: 9,7 cm; H: 20,2 cm; T: 9 cm	1007806	149,00 €

SEELUFTBESTÄNDIGE LEUCHTEN

Produktfamilie	Produktbezeichnung	Art. Nr.	UVP ab 01.04.2024
HELIA SLIM	HELIA SLIM, single, Stehleuchte, schwarz, 3000 K, 6 W, IP 65, B: 12 cm; H 60 cm; T: 8,5 cm	1007868	139,00 €
HELIA SLIM	HELIA SLIM, double, Stehleuchte, schwarz, 3000 K, 12 W, IP 65, B: 12 cm; H 60 cm; T: 12 cm	1007869	169,00 €
PHOTONI	PHOTONI 45, Stehleuchte, E27, 13 W, schwarz, Ø: 25 cm; 9 cm ist der Fuß; H: 45 cm	1007587	179,00 €
PHOTONI	PHOTONI 45, Stehleuchte, E27, 13 W, rost, Ø: 25 cm; H: 45 cm	1007583	179,00 €
PHOTONI	PHOTONI 75, Stehleuchte, E27, 13 W, schwarz, Ø: 25 cm; H: 75 cm	1007584	199,00 €
PHOTONI	PHOTONI 75, Stehleuchte, E27, 13 W, rost, Ø: 25 cm; H: 75 cm	1007580	199,00 €
PHOTONI	PHOTONI, Deckenaufbauleuchte, konisch, E27, 13 W, schwarz, Ø: 25 cm; H: 17,5 cm	1007586	99,00 €
PHOTONI	PHOTONI, Deckenaufbauleuchte, konisch, E27, 13 W, rost, Ø: 25 cm; H: 17,5 cm	1007582	99,00 €
PHOTONI	PHOTONI, Wandaufbauleuchte, konisch, E27, 13 W, schwarz, Ø: 22,5 cm; T: 12,5 cm	1007585	99,00 €
PHOTONI	PHOTONI, Wandaufbauleuchte, konisch, E27, 13 W, rost, Ø: 22,5 cm; T: 12,5 cm	1007581	99,00 €
Leuchtmittel	A60 E27 Mirrorhead, LED Leuchtmittel chrom 7,5 W 2700 K CRI90	1005305	19,00 €
Leuchtmittel	T38 E27, LED Leuchtmittel, weiß, 8 W, 3000 K, CRI90	1005289	10,25 €

INDIREKTES LICHT

Produktfamilie	Produktbezeichnung	Art. Nr.	UVP ab 01.04.2024
I-RING	I-RING, Stehleuchte, 9,2 W, 3000 K, anthrazit, Ø: 24 cm; H: 65 cm	1007237	229,00 €
I-RING	Schraubenset, Edelstahl M8 inkl. Hutmuttern, Dübel und Unterlegscheiben	228753	9,25 €
I-RING	I-RING, Wandaufbauleuchte, 9,2 W, 3000 K, anthrazit, Ø: 24 cm; T: 8,2 cm	1007236	164,00 €
D-RING	D-RING, Wandleuchte, PHASE, 2700 K/ 3000 K, schwarz, 7,5 W, IP 65, schwarz, Ø: 16 cm; T: 5 cm	1007911	99,00 €
D-RING	D-RING, Wandleuchte, PHASE, 2700 K/ 3000 K, weiß, 7,5 W, IP 65, weiß, Ø: 16 cm; T: 5 cm	1007912	99,00 €
D-RING	D-RING, Wandleuchte, PHASE, 2700 K/ 3000 K, schwarz, 15 W, IP 65, schwarz, Ø: 25 cm; T: 5 cm	1007913	149,00 €
D-RING	D-RING, Wandleuchte, PHASE, 2700 K/ 3000 K, weiß, 15 W, IP 65, weiß, Ø: 25 cm; T: 5 cm	1007914	149,00 €
Q-RING	Q-RING Wandleuchte, Sensor, PHASE, 3000 K, schwarz, 10 W, Ø: 27 cm; T: 11 cm	1007916	159,00 €
Q-RING	Q-RING Wandleuchte, Sensor, PHASE, 3000 K, weiß, 10 W, Ø: 27 cm; T: 11 cm	1007917	159,00 €
Q-RING	Q-RING Wandleuchte, PHASE, 3000 K, schwarz, 10 W, Ø: 27 cm; T: 11 cm	1007918	179,00 €
Q-RING	Q-RING Wandleuchte, PHASE, 3000 K, weiß, 10 W, Ø: 27 cm; T: 11 cm	1007919	179,00 €

RUSTY®	RUSTY® 40, Standleuchte, 3000 K, rost, 9 W, IP 55, eckig, L: 12 cm; B: 12 cm; H: 40 cm	233427	309,00 €
RUSTY®	RUSTY® 70, Standleuchte, 3000 K, rost, 9 W, IP 55, eckig, L: 12 cm; B: 12 cm; H: 71 cm	233437	389,00 €
RUSTY®	RUSTY® 40, Standleuchte, E27, rost, 11 W, IP55, eckig, L: 12 cm; B: 12 cm; H: 40 cm	229420	286,00 €
RUSTY®	RUSTY® 70, Standleuchte, E27, rost, 11 W, IP55, eckig, L: 12 cm; B: 12 cm; H: 71 cm	229421	360,00 €
RUSTY®	RUSTY® 40, Standleuchte, E27, rost, 11 W, IP55, rund, Ø: 19 cm; H: 40 cm	229020	286,00 €
RUSTY®	RUSTY® 70, Standleuchte, E27, rost, 11 W, IP55, rund, Ø: 19 cm; H: 70 cm	229021	360,00 €
RUSTY®	RUSTY® UP/DOWN, Wandaufbauleuchte, 3000 K/ 4000 K, 14 W, rost, B: 14 cm; H: 18 cm; T: 16,5 cm	1004650	282,00 €
RUSTY®	RUSTY® UP/DOWN, Wandaufbauleuchte, 3000 K/ 4000 K, 14 W, rost, B: 14,5 cm; H: 18 cm; T: 16,5 cm	1004651	282,00 €
RUSTY®	RUSTY® SLOT 50, Standleuchte, 3000 K, 9 W, IP 55, rost, B: 12 cm; H: 50 cm; T: 12 cm	233447	309,00 €
RUSTY®	RUSTY® SLOT 80, Standleuchte, 3000 K, 9 W, IP 55, rost, B: 12 cm; H: 80 cm; T: 12 cm	233457	389,00 €
RUSTY®	RUSTY® SLOT 50, Standleuchte, E27, 11 W, IP 44, rost, L: 12 cm; B: 12 cm; H: 50 cm	229410	286,00 €
RUSTY®	RUSTY® SLOT 80, Standleuchte, E27, 11 W, IP 44, rost, L: 12 cm; B: 12 cm; H: 80 cm	229411	360,00 €
RUSTY®	Erdspeiß, edelstahl, 50 cm, für alle RUSTY® Varianten, eckig	229422	45,50 €
RUSTY®	Erdspeiß, edelstahl, 50cm, für alle RUSTY® Varianten, eckig	229022	49,50 €
RUSTY®	Erdspeiß, edelstahl, 48 cm, für alle RUSTY® Varianten, eckig	231230	45,50 €
Leuchtmittel	T38 E27, LED Leuchtmittel, weiß, 8 W, 3000 K, CRI90	1005289	10,25 €
RUSTY®	RUSTY® PATHLIGHT 40, Standleuchte, 3,8 W, 3000 K, IP 55, rost, L:15,5 cm; B: 25 cm; H: 40 cm	1006346	323,00 €
RUSTY®	RUSTY® PATHLIGHT 70, Standleuchte, 3,8 W, 3000 K, IP 55, rost, L:15,5 cm; B: 25 cm; H: 70 cm	1006347	419,00 €
RUSTY®	Erdspeiß, edelstahl, 50 cm, für alle RUSTY® Varianten, eckig	229422	45,50 €
RUSTY®	Verbindungsbox, IP 68, 3-polig	228730	23,00 €
RUSTY®	RUSTY® PATHLIGHT, Standleuchte, GX53, 9 W, IP 44, rost, L: 15,5 cm; B: 25 cm; H: 40 cm	230090	312,00 €
RUSTY®	Erdspeiß, edelstahl, 50 cm, für alle RUSTY® Varianten, eckig	229422	45,50 €
RUSTY®	Verbindungsbox, IP 68, 3-polig	228730	23,00 €
Leuchtmittel	GX53, LED Leuchtmittel, weiß/milchig, 6 W, 3000 K, CRI94	1005271	11,50 €
RUSTY®	RUSTY® CONE 24, Standleuchte E14, 11 W, IP 54, rost, rund, Ø: 15 cm; H: 24 cm	229430	276,00 €
RUSTY®	RUSTY® CONE 40, Standleuchte E27, 11 W, IP 54, rost, rund, Ø: 15 cm; H: 40 cm	229431	419,00 €
RUSTY®	RUSTY® CONE 70, Standleuchte E27, 11 W, IP 54, rost, rund, Ø: 15 cm; H: 70 cm	229432	499,00 €
RUSTY®	Erdspeiß, edelstahl, 50cm, für RUSTY® CONE 24/40/70, rund	229423	49,50 €
Leuchtmittel	C35 E14, LED Leuchtmittel, gefrostet, 4,2 W, 2700 K, CRI90	1005285	8,50 €
Leuchtmittel	T38 E27, LED Leuchtmittel, weiß, 8 W, 3000 K, CRI90	1005289	10,25 €

SPEZIELLE OBERFLÄCHEN

Produktfamilie	Produktbezeichnung	Art. Nr.	UVP ab 01.04.2024
CONCRETO	CONCRETO Wing, Wandinbauleuchte, 3,2 W, 3000 K, IP 65, Beton, grau, B: 10 cm; H: 10 cm; T: 7 cm	1006406	98,00 €
CONCRETO	CONCRETO Cut, Wandinbauleuchte, 3,2 W, 3000 K, IP 65, Beton, grau, B: 10 cm; H: 10 cm; T: 7 cm	1006407	98,00 €
CONCRETO	CONCRETO M, Wandaufbauleuchte, 8,5 W, 3000 K, IP 65, B: 25 cm; H: 15 cm; T: 8 cm	1006404	200,00 €
CONCRETO	CONCRETO L, Wandaufbauleuchte, 12 W, 3000 K, IP 65, B: 37,5 cm; H: 25 cm; T: 8 cm	1006405	260,00 €
ARROCK STONE	ARROCK STONE 50, Standleuchte, 9 W, 3000 K, IP 55, L: 12 cm; B: 12 cm; H: 50 cm	231370	413,00 €
ARROCK STONE	ARROCK STONE 75, Standleuchte, 9 W, 3000 K, IP 55, L: 12 cm; B: 12 cm; H: 75 cm	231371	474,00 €
ARROCK STONE	Erdspeiß, edelstahl, 50cm, für ARROCK	231233	49,50 €
LISENNE	LISENNE 40, Standleuchte, E27, 23 W, IP 54, Ø: 12 cm; H: 40 cm	1000665	400,00 €
LISENNE	LISENNE 70, Standleuchte, E27, 23 W, IP 54, Ø: 12 cm; H: 70 cm	1000666	458,00 €
LISENNE	Erdspeiß, edelstahl, 50 cm, für alle RUSTY® Varianten, eckig	229422	45,50 €
LISENNE	ST58 E27, LED Leuchtmittel, transparent, 7,5 W, 2700 K, CRI90	1005268	12,25 €