


BIG WHITE®

NEUHEITEN





Lichtberaterin für PLZ 0-5

Christina Franco
+49 (0) 6441 9027-13
c.franco@m3-concept.de



Lichtberaterin für PLZ 6-9

Katja Velte
+49 (0) 6441 9027-11
k.velte@m3-concept.de

VERTRIEBSPARTNER

M3 Concept GmbH
-DAS LICHT 24-
Spinnereistr. 6
35576 Wetzlar
GERMANY

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Donnerstag:
8:00 - 17:00 Uhr
Freitag:
8:00 - 14:30 Uhr

ONLINESHOP

Besuchen Sie unseren Online-Shop www.daslicht24.de und profitieren Sie von vielen Vorteilen:

- Versandkostenfrei ab 350,- € (DE) • Einfache Rücksendung
- Schnellbestellfunktion • Aktueller Lagerbestand
- Weitere Zahlungsmöglichkeiten (PayPal, Klarna Sofort, AmazonPay)

LICHTPLANUNG

Brauchen Sie Hilfe beim Lichtkonzept oder bei der Dimensionierung und Platzierung der Leuchten?

... dann nutzen Sie unsere Webseite: lichtkonzept.daslicht24.de



GUT INFORMIERT

Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten immer unsere aktuellen Preise. Scannen Sie jetzt den QR-Code und besuchen Sie unsere Webseite oder **daslicht24.de**

BIG WHITE®

NEUHEITEN



Licht ist vielseitig und beeinflusst all unsere Lebensbereiche. Genauso vielseitig sind die Möglichkeiten mit SLV, Beleuchtung und damit Licht zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen.

EXPERIENCE LIGHT.

NEU 04/2023:	48 V-SYSTEM	10
	NUMINOS PROJECTOR	28
	OVAL	34
	ASTO TUBE	36
	SYNA GARDEN / PLANT	42
	CONCRETO Wandein/-aufbau	44
	TRUKKO	46
	UNIVERSAL DOWNLIGHT	48
	ZUBEHÖR	52

NEU 11/2022:	M-POL	62
	ONE	68
	PANTILO	72
	ENOLA OCULUS	74
	MANA	76
	CONCRETO FLOOR	80
	VANO WING	82
	ESKINA FRAME	84
	OCULUS	88
	S-TRACK	90
	WORKLIGHT	96
	PARA DOME	100
	FITU	101
	FLOODI	101





 48 V-SYSTEM
10







48 V-SYSTEM

Maximal minimalistisch lässt sich das neue 48 V-SYSTEM optimal und flexibel in die moderne Innenarchitektur integrieren. Durch die sichere Installation an Wand und Decke ermöglicht es besondere Akzente in der dreidimensionalen Raumgestaltung. Startpunkt der Planung und Auswahl ist dabei immer die Schiene in den drei Versionen Einbau, Aufbau standard und Aufbau tief.



48 V-SCHIENENSYSTEM, DALI

48 V DC

max. Stromstärke: 16 A



Schwarz



Weiß

Material: Aluminium

Variante		Art.Nr.	Maße
1 m	Schwarz, Aufbau standard	1006541	L: 100 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
	Weiß, Aufbau standard	1006542	
2 m	Schwarz, Aufbau standard	1006543	L: 200 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
	Weiß, Aufbau standard	1006544	
3 m	Schwarz, Aufbau standard	1006545	L: 300 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
	Weiß, Aufbau standard	1006546	
4 m	Schwarz, Aufbau standard	1006547	L: 400 cm, B: 2,62 cm, H: 2,26 cm
	Weiß, Aufbau standard	1006548	

Variante		Art.Nr.	Maße
1 m	Schwarz, Aufbau tief	1006549	L: 100 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
	Weiß, Aufbau tief	1006550	
2 m	Schwarz, Aufbau tief	1006551	L: 200 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
	Weiß, Aufbau tief	1006552	
3 m	Schwarz, Aufbau tief	1006553	L: 300 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
	Weiß, Aufbau tief	1006554	
4 m	Schwarz, Aufbau tief	1006555	L: 400 cm, B: 2,62 cm, H: 4,72 cm
	Weiß, Aufbau tief	1006556	

Variante		Art.Nr.	Maße
1 m	Schwarz, Einbau	1006557	L: 100 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
	Weiß, Einbau	1006558	
2 m	Schwarz, Einbau	1006559	L: 200 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
	Weiß, Einbau	1006560	
3 m	Schwarz, Einbau	1006561	L: 300 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
	Weiß, Einbau	1006562	
4 m	Schwarz, Einbau	1006563	L: 400 cm, B: 7,4 cm, H: 4,7 cm
	Weiß, Einbau	1006564	

fischer 

Inklusive fischer
DUOPOWER Dübel

+ 48 V-AUFBAUSCHIENE STANDARD

Artikel		Art.Nr.	Leistung	Maße
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006575		L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 2,19 cm
Aufbauschiene standard, links, Decke Aluminium	Weiß	1006576		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006577		L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 2,19 cm
Aufbauschiene standard, rechts, Decke Aluminium	Weiß	1006578		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006579		L: 8,4 cm, B: 2,62 cm, H: 8,4 cm
Aufbauschiene standard, Wand / Decke Aluminium	Weiß	1006580		
Stoßstellenverbinder	Grau	1006609		L: 5 cm, B: 1,32 cm, H: 0,25 cm
Endkappe	Schwarz	1006593		L: 2,6 cm, B: 0,2 cm, H: 2,2 cm
Aufbauschiene standard Polycarbonat (PC)	Weiß	1006594		
Schienenabdeckung	Schwarz	1006611		L: 200 cm, B: 2 cm, H: 0,6 cm
Aufbauschiene standard 2m 20 mm, Aluminium / Polycarbonat (PC)	Weiß	1006612		

+ 48 V-AUFBAUSCHIENE TIEF

Artikel		Art.Nr.	Leistung	Maße
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006581		L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 4,7 cm
Aufbauschiene tief, links, Decke Aluminium	Weiß	1006582		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006583		L: 7,1 cm, B: 7,1 cm, H: 4,7 cm
Aufbauschiene tief, rechts, Decke Aluminium	Weiß	1006584		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006585		L: 8,4 cm, B: 8,4 cm, H: 4,7 cm
Aufbauschiene tief, rechts, Wand / Decke Aluminium	Weiß	1006586		
Stoßstellenverbinder	Grau	1006609		L: 5 cm, B: 1,32 cm, H: 0,25 cm
Endkappe	Schwarz	1006595		L: 2,6 cm, B: 0,2 cm, H: 4,7 cm
Aufbauschiene tief Polycarbonat (PC)	Weiß	1006596		
Schienenabdeckung	Schwarz	1007188		L: 200 cm, B: 2,6 cm, H: 6 cm
Aufbauschiene tief und Einbauschiene 2m 26 mm, IP20, Polycarbonat (PC)	Weiß	1007189		

+ 48 V-EINBAUSCHIENE TIEF

Artikel		Art.Nr.	Leistung	Maße
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006587		L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 4,69 cm
Einbauschiene tief, links, Decke Aluminium	Weiß	1006588		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006589		L: 9,5 cm, B: 9,5 cm, H: 4,69 cm
Einbauschiene tief, rechts, Decke Aluminium	Weiß	1006590		
L-Verbinder mechanisch	Schwarz	1006591		L: 8,1 cm, B: 7,4 cm, H: 8,1 cm
Einbauschiene tief, rechts, Wand / Decke Aluminium	Weiß	1006592		
Endkappe	Schwarz	1006597		L: 3,4 cm, B: 0,2 cm, H: 4,7 cm
Einbauschiene Polycarbonat (PC)	Weiß	1006598		
Stoßstellenverbinder	Grau	1006610		L: 6,3 cm, B: 0,76 cm, H: 0,25 cm
Schienenabdeckung	Schwarz	1007188		L: 200 cm, B: 2,6 cm, H: 6 cm
Aufbauschiene tief und Einbauschiene 2m 26 mm, IP20, Polycarbonat (PC)	Weiß	1007189		

ALLE 48 V-SCHIENEN


Artikel		Art.Nr.	Leistung	Maße
Längsverbinder elektrisch DALI Polycarbonat (PC)	Schwarz	1006569	max. 16 A	L: 14,4 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm
	Weiß	1006570		
L-Verbinder elektrisch DALI Polycarbonat (PC)	Schwarz	1006571	max. 16 A	L: 11,4 cm, B: 11,4 cm, H: 1,9 cm
	Weiß	1006572		
Flexibler Verbinder elektrisch DALI Polycarbonat (PC)	Schwarz	1006573	max. 16 A	L: 23 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm
	Weiß	1006574		
Endeinspeiser DALI, links Polycarbonat (PC)	Schwarz	1006565	max. 16 A	L: 9,7 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm
	Weiß	1006566		
Endeinspeiser DALI, rechts Polycarbonat (PC)	Schwarz	1006567	max. 16 A	L: 9,7 cm, B: 1,6 cm, H: 1,9 cm
	Weiß	1006568		
Stoßstellenverbinder mit Aufhängungsset, 1 m Stange Stahl	Schwarz	1006601		L: 12 cm, B: 2,7 cm
	Weiß	1006602		
Stoßstellenverbinder mit Aufhängungsset, 3 m Drahtseil Stahl	Schwarz	1006603		L: 12 cm, B: 2,7 cm
	Weiß	1006604		
Pendelabhängung 1 m Stange Stahl	Schwarz	1006605		B: 2,9 cm
	Weiß	1006606		
Pendelabhängung 3 m-Drahtseil Stahl	Schwarz	1006607		B: 2,9 cm
	Weiß	1006608		
Befestigungsklemme Aluminium	Schwarz	1006599		L: 3 cm, H: 10,5 cm
	Weiß	1006600		
Netzteil Gehäuse inkl. Endeinspeiser Dali links, Polycarbonat (PC)	Schwarz	1007083		L: 23,3 cm, B: 10,1 cm, H: 4,1 cm
	Weiß	1007084		
Netzteil Gehäuse inkl. Endeinspeiser Dali, IP20 rechts, Polycarbonat (PC)	Schwarz	1007137		L: 23,3 cm, B: 10,1 cm, H: 4,1 cm
	Weiß	1007138		
Netzteil Polycarbonat (PC)	Weiß	1006613	48 V 60 W	L: 18 cm, B: 4,5 cm, H: 2,7 cm
Netzteil Metall	Schwarz	1006614	48 V 150 W	L: 19,05 cm, B: 8,8 cm, H: 3,55 cm

PLANUNGSHILFE


AUFBAUSCHIENE STANDARD




AUFBAUSCHIENE TIEF




EINBAUSCHIENE

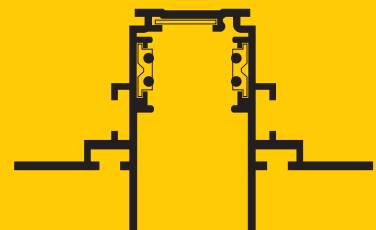


48 V-AUFBAUSCHIENE STANDARD

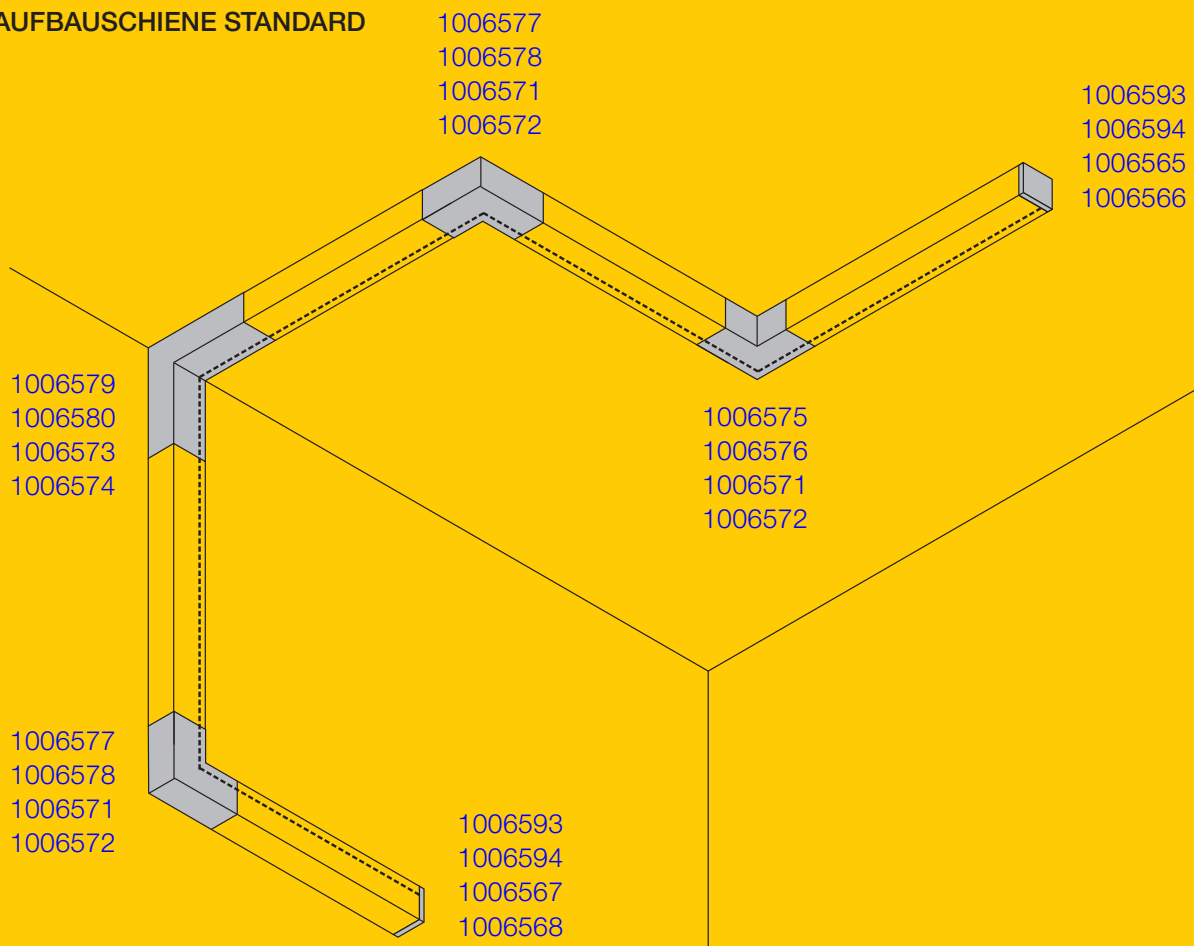

48 V-AUFBAUSCHIENE TIEF

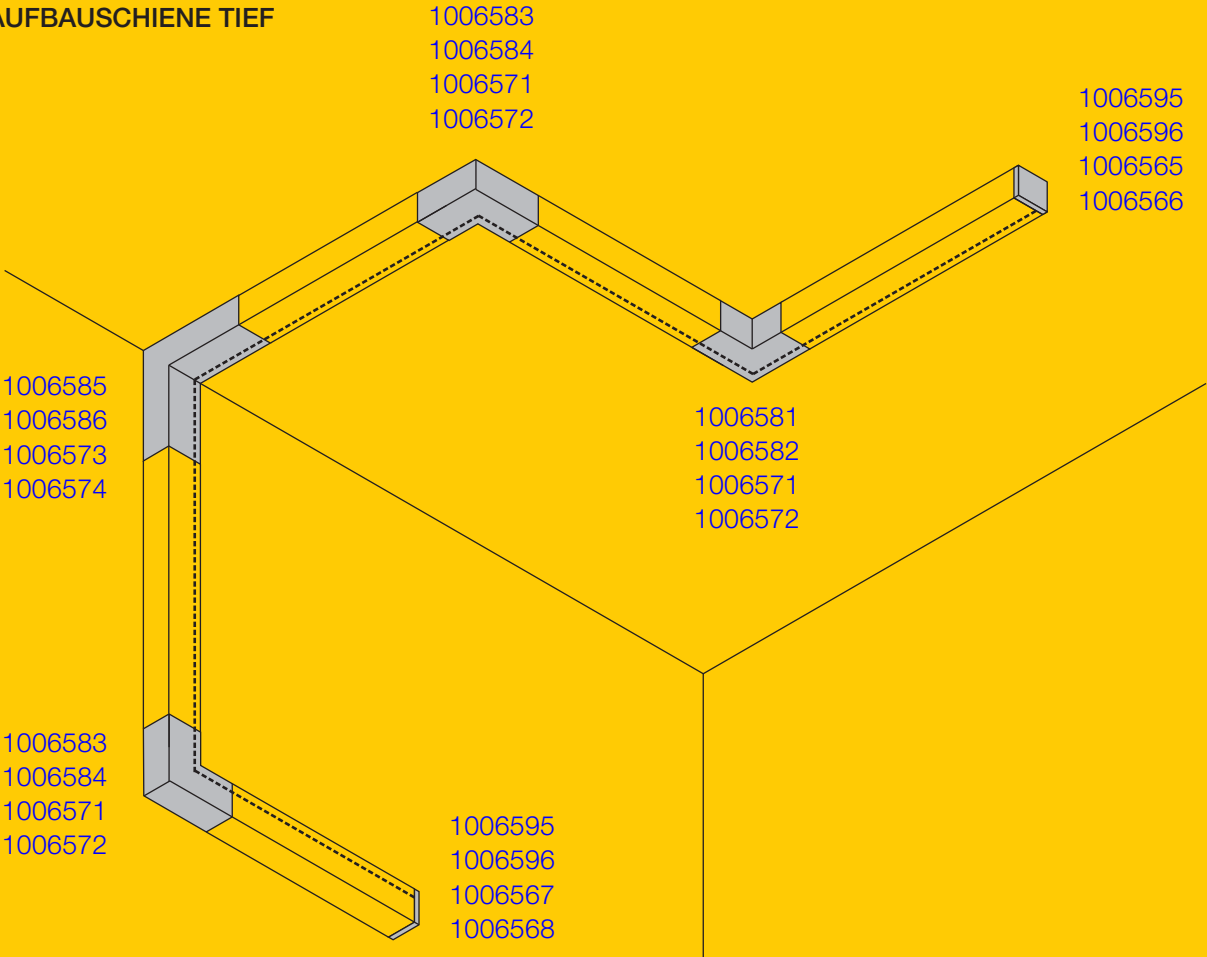

48 V-EINBAUSCHIENE TIEF

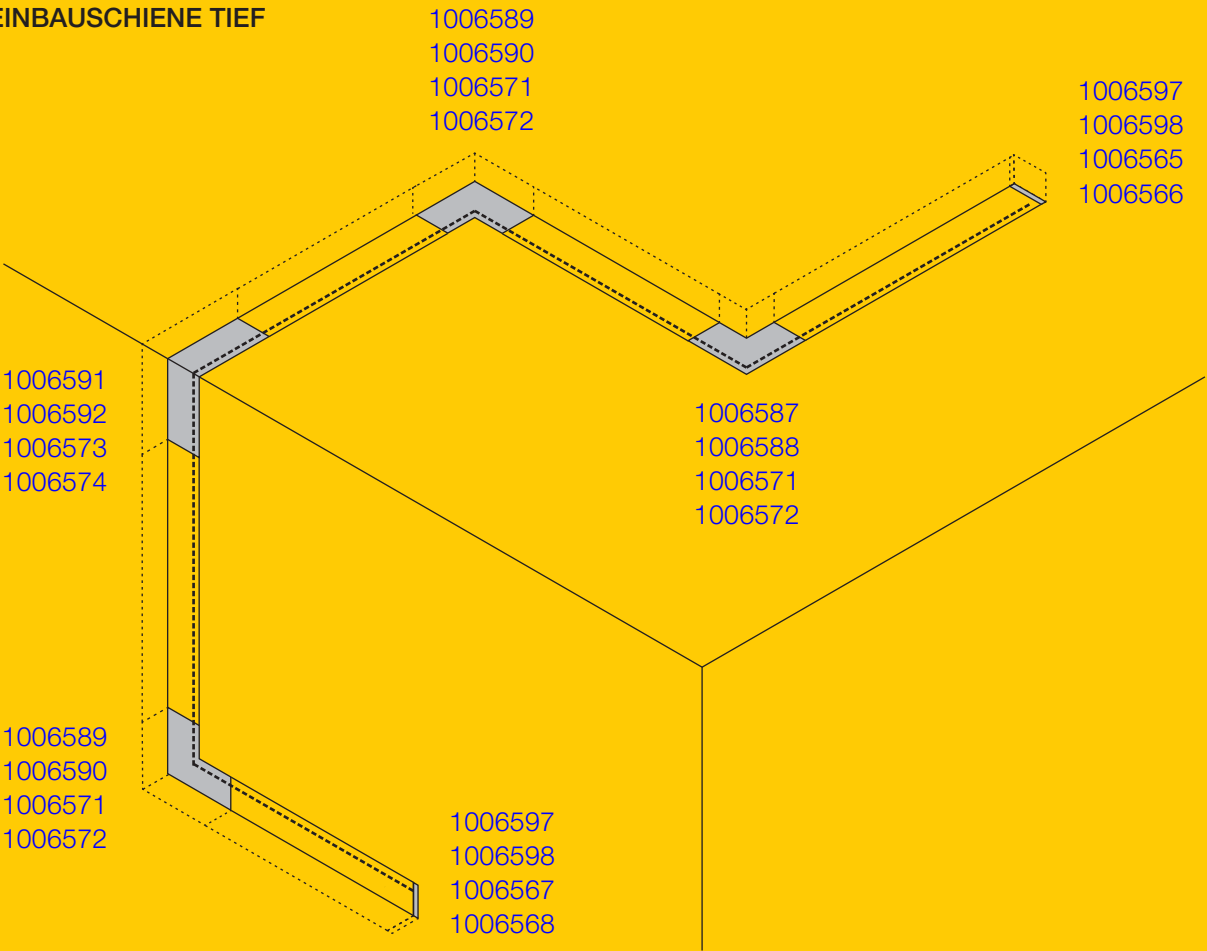









48 V-SYSTEM | NUMINOS®

Die Integration der NUMINOS® Leuchten in das 48 V-SYSTEM bietet den Vorteil der optimalen Kombinierbarkeit mit anderen Leuchten aus der Familie. Die einheitliche Lichtqualität und Auswahl aus verschiedensten Varianten bietet mehr Raum für Ideen: Lichtstärke, Lichtfarbe und Halbstreuwinkel der DALI-kompatiblen Spots und Pendelleuchten lassen sich so wählen, wie es das Projekt erfordert. Dabei fügen sie sich mit ihrer klaren Formensprache in jedes Designambiente ein.



NUMINOS® XS

48 V | 200 mA
Systemleistung: 8,7 W

NUMINOS® S


48 V | 350 mA
Systemleistung: 16 W

- ☒ Schwarz
- ☐ Schwarz / Weiß
- ☐ Schwarz / Chrom
- ☐ Weiß
- ☐ Weiß / Schwarz
- ☐ Weiß / Chrom

Material: Aluminium



Artikel		Art.Nr.
Diffusor NUMINOS® XS	Elipse	1005612
	Prisma	1005613
	Gefrostet	1005614
	Wabe	1005615
Diffusor NUMINOS® S	Elipse	1004786
	Prisma	1004787
	Gefrostet	1004788
	Wabe	1004789

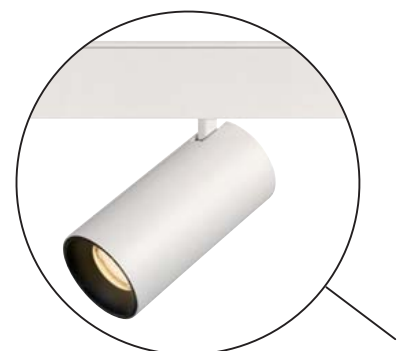

In den tiefen Varianten der 48 V-Schiene verschwindet der Adapter optisch komplett.

XS NUMINOS® SPOT XS

Ø 5 cm; L: 8 cm, H: 8 cm

S NUMINOS® SPOT S

Ø 6 cm; L: 12,5 cm, H: 9 cm

●	1006651	1006705	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	640 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006654	1006708				620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006657	1006711				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006669	1006723			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006672	1006726				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006675	1006729				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006652	1006706	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006655	1006709				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006658	1006712				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006670	1006724			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006673	1006727				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006676	1006730				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006653	1006707	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006656	1006710				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006659	1006713				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006671	1006725			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006674	1006728				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006677	1006731				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22
○	1006661	1006715	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006664	1006718				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006667	1006721				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006679	1006733			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006682	1006736				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006685	1006739				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
○●	1006660	1006714	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	640 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006663	1006717				620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006666	1006720				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006678	1006732			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006681	1006735				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006684	1006738				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
○●	1006662	1006716	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006665	1006719				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006668	1006722				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR19
	1006680	1006734			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006683	1006737				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006686	1006740				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000 K Varianten erhältlich (außer XS). Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

XS NUMINOS® PENDELLEUCHTE XS

Ø 5 cm; L: 8 cm
Abhängenhöhe 150 cm

S NUMINOS® PENDELLEUCHTE S

Ø 6 cm; L: 12,5 cm
Abhängenhöhe 150 cm

●	1006759	1006813	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	460 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006762	1006816				620 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006765	1006819				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006777	1006831			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006780	1006834				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006783	1006837				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
●○	1006760	1006814	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006763	1006817				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006766	1006820				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006778	1006832			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006781	1006835				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006784	1006838				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
●●	1006761	1006815	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006764	1006818				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006767	1006821				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006779	1006833			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006782	1006836				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006785	1006839				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22
○	1006769	1006823	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	1020 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006772	1006826				650 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006775	1006829				670 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006787	1006841			3000 K	730 lm	1120 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006790	1006844				700 lm	1120 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006793	1006847				720 lm	1120 lm	55°	UGR25	UGR22
○●	1006771	1006822	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	620 lm	1000 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006768	1006825				640 lm	970 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006774	1006828				640 lm	960 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006786	1006840			3000 K	700 lm	1060 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006789	1006843				670 lm	1030 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006792	1006846				690 lm	1030 lm	55°	UGR25	UGR22
○●○	1006770	1006824	48 V 200 mA Systemleistung: 8,7 W	48 V 350 mA Systemleistung: 16 W	2700 K	670 lm	960 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006773	1006827				650 lm	1000 lm	40°	UGR22	UGR16
	1006776	1006830				670 lm	980 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006788	1006842			3000 K	730 lm	1050 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006791	1006845				700 lm	1050 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006794	1006848				720 lm	1050 lm	55°	UGR25	UGR22

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000 K Varianten erhältlich (außer XS). Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

48 V-SYSTEM | IN-LINE

Die IN-LINE Linearleuchten bilden in dem 48 V-SYSTEM eine Einheit, die nur das Beste zum Vorschein bringt: Hochwertiges Licht in verschiedenen Lumenstärken, Längen und Farbtemperaturen. Zur Integration einer Grundbeleuchtung in die moderne Raumgestaltung besteht die Auswahl zwischen starren und schwenkbaren Varianten und opaler Optik, oder Darklight Reflektoren, die für perfekte Entblendung sorgen und eine angenehme Raumatmosphäre kreieren.





Darklight Reflector Versionen
mit UGR 16



IN-LINE 22

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W

● Schwarz ○ Weiß

IN-LINE 44

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W



IN-LINE 22 + 44 Darklight Reflector

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Variante		Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
22	Schwarz	1006615	Down: 540 lm	2700 K	90	L: 22 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
	Weiß	1006616				
	Schwarz	1006617	Down: 570 lm	3000 K		
	Weiß	1006618				
22	Schwarz, Darklight Reflector	1006627	Down: 580 lm	2700 K	90	L: 22 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
	Weiß, Darklight Reflector	1006628				
	Schwarz, Darklight Reflector	1006629	Down: 610 lm	3000 K		
	Weiß, Darklight Reflector	1006630				
44	Schwarz	1006621	Down: 1140 lm	2700 K	90	L: 43,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
	Weiß	1006622				
	Schwarz	1006623	Down: 1180 lm	3000 K		
	Weiß	1006624				
44	Schwarz, Darklight Reflector	1006633	Down: 1180 lm	2700 K	90	L: 43,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
	Weiß, Darklight Reflector	1006634				
	Schwarz, Darklight Reflector	1006635	Down: 1230 lm	3000 K		
	Weiß, Darklight Reflector	1006636				

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000 K Varianten erhältlich. Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.



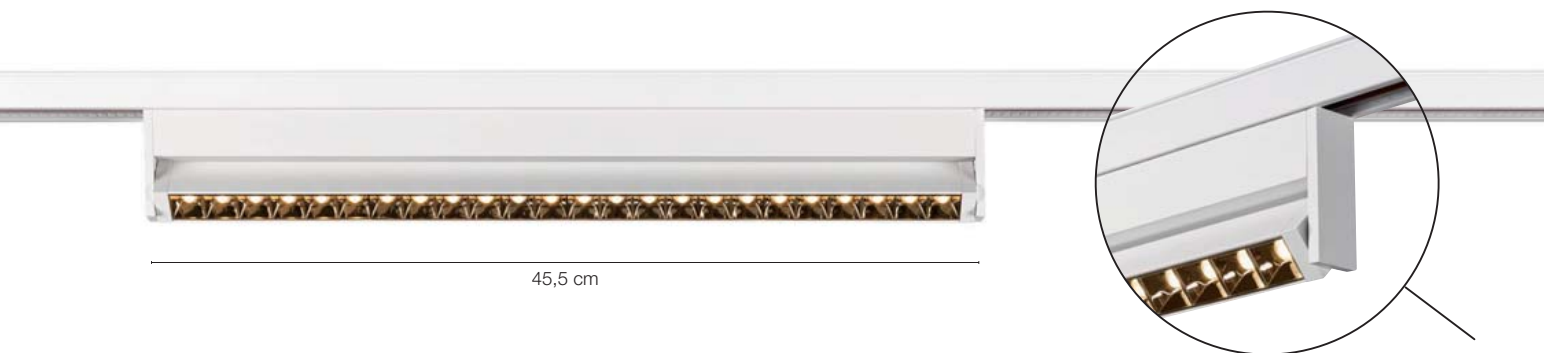

IN-LINE 24 MOVE

48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,3 W

IN-LINE 46 MOVE

48 V | 350 mA
Systemleistung: 14 W

● Schwarz ○ Weiß


Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

Variante		Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
24 Move	Schwarz, Darklight Reflector	1006639	Down: 580 lm	2700 K	90	L: 24 cm, B: 2,2 cm, H: 5,7 cm
	Weiß, Darklight Reflector	1006640				
	Schwarz, Darklight Reflector	1006641	Down: 610 lm	3000 K		
	Weiß, Darklight Reflector	1006642				
46 Move	Schwarz, Darklight Reflector	1006645	Down: 1180 lm	2700 K	90	L: 45,5 cm, B: 2,2 cm, H: 2,5 cm
	Weiß, Darklight Reflector	1006646				
	Schwarz, Darklight Reflector	1006647	Down: 1230 lm	3000 K		
	Weiß, Darklight Reflector	1006648				

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000 K Varianten erhältlich. Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.

KONFIGURIEREN SIE IHR 48 V-SYSTEM

Wählen Sie Ihre Schienenvariante in der passenden Länge, gewünschten Farbe und bevorzugten Montageart aus. Entscheiden Sie sich für die Einbauvariante oder eine der zwei Aufbauvarianten. Mit den speziell für das SLV 48 V-SYSTEM konzipierten NUMINOS® und IN-LINE Leuchten sind sie besonders flexibel und setzen ihre Umgebung perfekt in Szene.

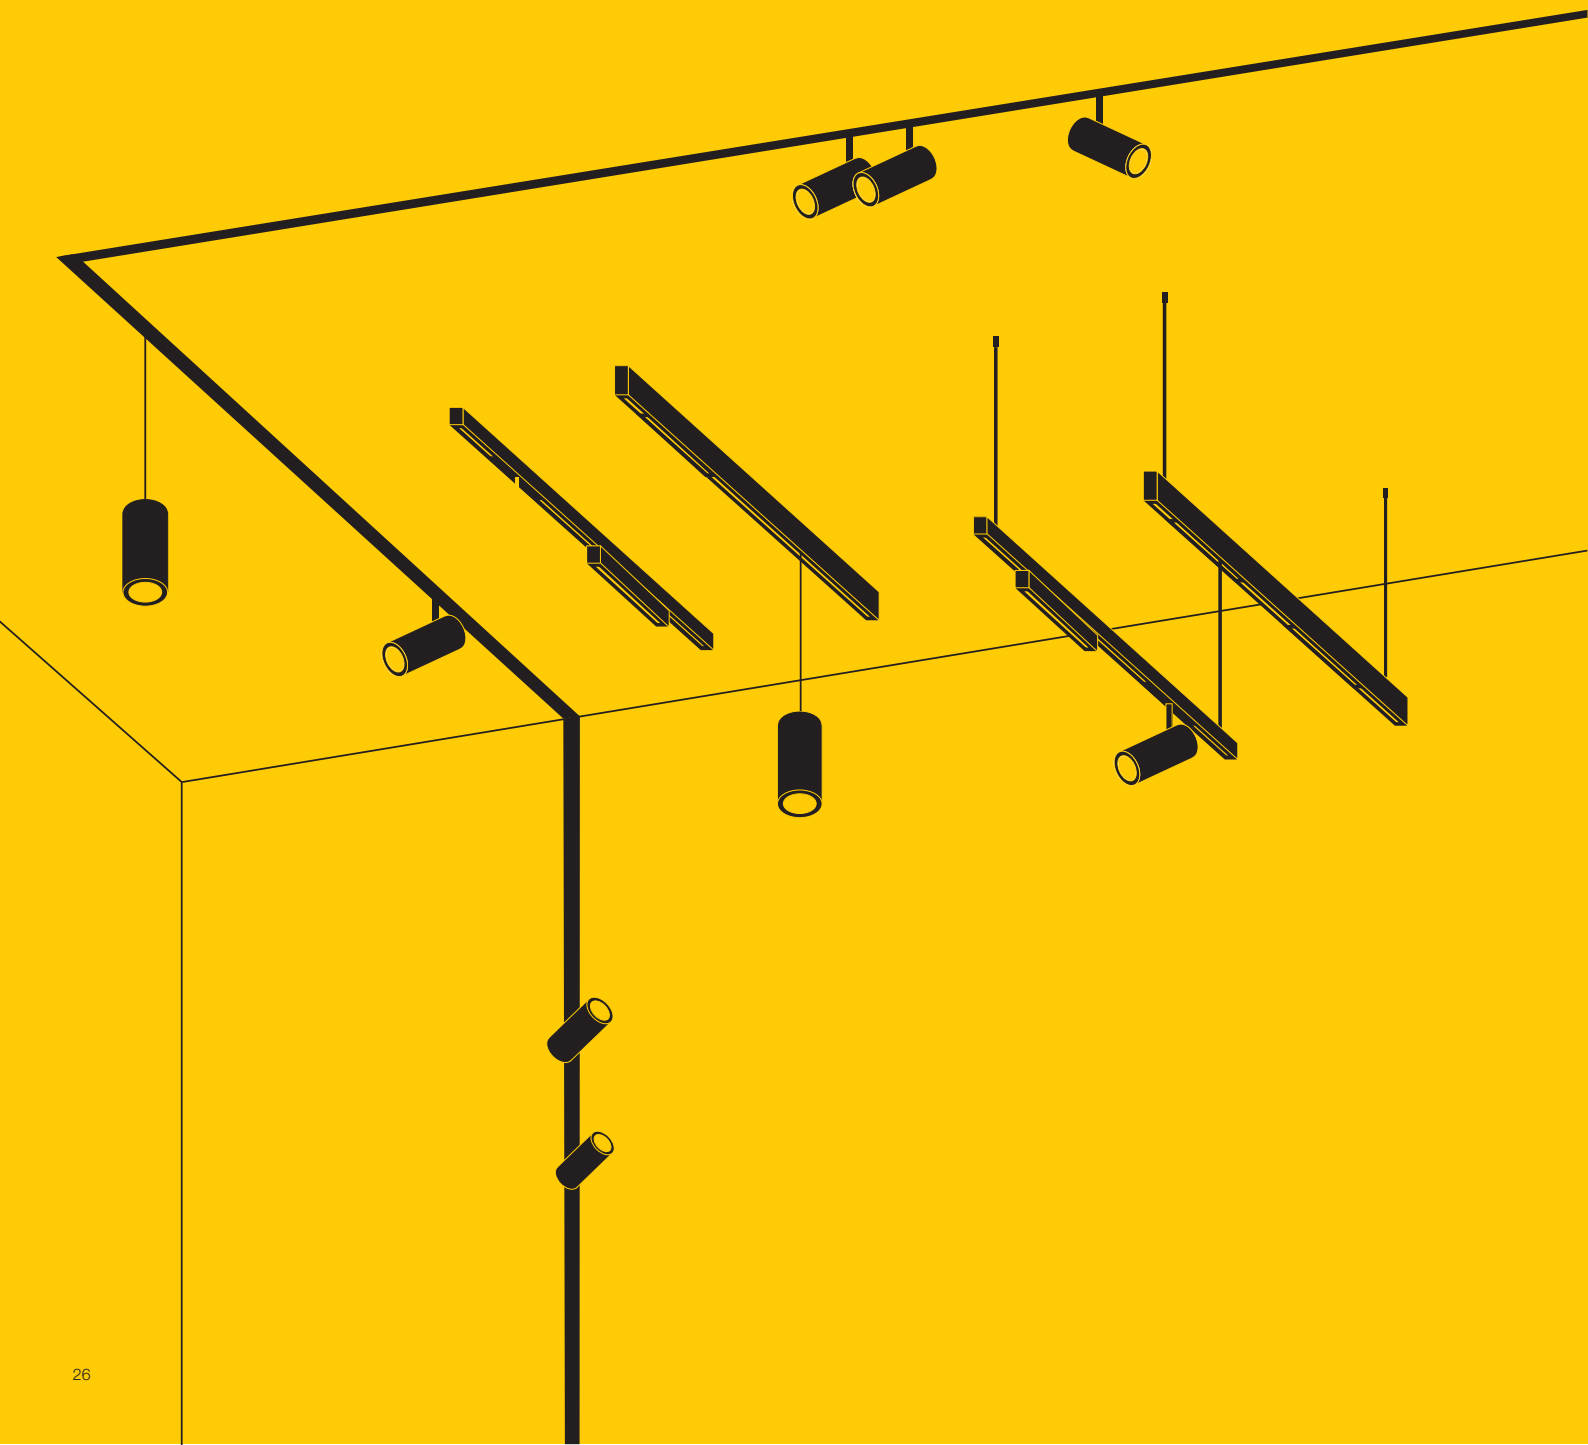


WÄHLEN SIE IHRE SCHIENE


AUFBAUSCHIENE STANDARD



AUFBAUSCHIENE TIEF



EINBAUSCHIENE

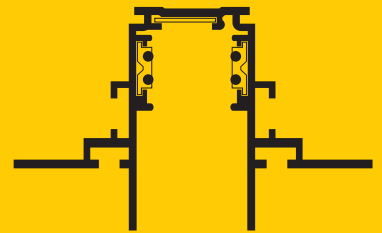

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE MONTAGE

AUFBAU

EINBAU



Decke



Wand



Pendel



Decke




Wand



WÄHLEN SIE IHRE LEUCHTEN

NUMINOS®
SPOT UND PENDELLEUCHTE



IN-LINE, IN-LINE DARKLIGHT REFLECTOR
UND IN-LINE MOVE



WÄHLEN SIE IHR ZUBEHÖR

DIVERSE VERBINDER, ABDECKUNGEN, ABHÄNGUNGEN, NETZTEILE U.V.M.

NUMINOS® PROJECTOR

Das Multitalent NUMINOS® PROJECTOR macht in jeder Umgebung eine gute Figur und zeigt seine Vorzüge. Dank des großen Dreh- und Schwenkbereichs eignet sich die Leuchte sowohl zur Akzentbeleuchtung als auch zur Grundbeleuchtung und sorgt für hochwertiges Licht in Ihren Räumen. Dabei sind Systemleistungen, Farbtemperaturen und Halbstreuwinkel individuell wählbar.



Erweiterung der
NUMINOS® Serie
in den Größen
XS-L





NUMINOS® PROJECTOR XS

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Leistungsaufnahme: 7 W

NUMINOS® PROJECTOR M

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Leistungsaufnahme: 17,5 W

NUMINOS® PROJECTOR S

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Leistungsaufnahme: 8,6 W

NUMINOS® PROJECTOR L

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Leistungsaufnahme: 25,4 W

- Schwarz
- Schwarz / Weiß
- Schwarz / Chrom
- Weiß
- Weiß / Schwarz
- Weiß / Chrom

Material: Aluminium



Artikel		Art.Nr.
Diffusor NUMINOS® XS	Elipse	1005612
	Prisma	1005613
	Gefrostet	1005614
	Wabe	1005615
Diffusor NUMINOS® S	Elipse	1004786
	Prisma	1004787
	Gefrostet	1004788
	Wabe	1004789
Diffusor NUMINOS® M	Elipse	1004790
	Prisma	1004791
	Gefrostet	1004792
	Wabe	1004793
Diffusor NUMINOS® L	Elipse	1004794
	Prisma	1004795
	Gefrostet	1004796
	Wabe	1004797



Die Anwendung des NUMINOS® PROJECTOR
ist individuell wählbar

NUMINOS® PROJECTOR DL MOVE

XS NUMINOS® PROJECTOR XS

Ø 4,9 cm; L: 8 cm



10 cm Ø 6,8 cm



S NUMINOS® PROJECTOR S

Ø 6 cm; L: 12,5 cm



15 cm Ø 8,8 cm



	1006867	1006921	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Systemleistung: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Systemleistung: 8,6 W	2700 K	640 lm	670 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006870	1006924				620 lm	670 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006873	1006927				640 lm	670 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006885	1006939			3000 K	700 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006888	1006942				670 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006891	1006945				690 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006868	1006922	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Systemleistung: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Systemleistung: 8,6 W	2700 K	670 lm	720 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006871	1006925				650 lm	720 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006874	1006928				670 lm	720 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006886	1006940			3000 K	730 lm	730 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006889	1006943				700 lm	730 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006892	1006946				720 lm	730 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006869	1006923	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Systemleistung: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Systemleistung: 8,6 W	2700 K	670 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006872	1006926				650 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006875	1006929				670 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006887	1006941			3000 K	730 lm	700 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006890	1006944				700 lm	700 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006893	1006947				720 lm	700 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006877	1006931	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Systemleistung: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Systemleistung: 8,6 W	2700 K	670 lm	720 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006880	1006934				650 lm	720 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006883	1006937				670 lm	720 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006895	1006949			3000 K	730 lm	730 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006898	1006952				700 lm	730 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006901	1006955				720 lm	730 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006876	1006930	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Systemleistung: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Systemleistung: 8,6 W	2700 K	640 lm	670 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006879	1006933				620 lm	670 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006882	1006936				640 lm	670 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006894	1006948			3000 K	700 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006897	1006951				670 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006900	1006954				690 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006878	1006932	220-240 V ~50/60 Hz 200 mA Systemleistung: 7 W	220-240 V ~50/60 Hz 250 mA Systemleistung: 8,6 W	2700 K	670 lm	690 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006881	1006935				650 lm	690 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006884	1006938				670 lm	690 lm	55°	UGR25	UGR22
	1006896	1006950			3000 K	730 lm	700 lm	20°	UGR16	UGR19
	1006899	1006953				700 lm	700 lm	40°	UGR22	UGR19
	1006902	1006956				720 lm	700 lm	55°	UGR25	UGR22

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000 K Varianten erhältlich (außer XS). Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.




Artikel	Art.Nr.	Leistung von / bis	Dimmbar	IP	Maße
LED Treiber 200 mA, 10 W QC	Weiß 1005610	5,8 W / 8,4 W	-	20	L: 6,5 cm, B: 3,9 cm, H: 3,5 cm
LED Treiber 200 mA, 10 W, PHASE QC	Weiß 1005609	6 W / 8,4 W	PHASE C		L: 8,5 cm, B: 4,1 cm, H: 3 cm
LED Treiber 200 mA, 10 W, DALI QC	Weiß 1005611	3,8 W / 13,5 W	DALI		L: 18 cm, B: 4,5 cm, H: 3 cm
LED Treiber 200 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC	Weiß 1006457	1,5 W / 12 W	DALI + RF		L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm
LED Treiber 250 mA, 10 W	Weiß 1004058	6,5 W / 10 W	-		L: 6,5 cm, B: 3,9 cm, H: 2 cm
LED Treiber 250 mA, 10 W, PHASE	Weiß 1004055	7,5 W / 10 W	PHASE C		L: 8,5 cm, B: 3,9 cm, H: 3 cm
LED Treiber 250 mA, 20 W, DALI	Weiß 1004067	1,5 W / 15 W	DALI		L: 15 cm, B: 5,2 cm, H: 2,8 cm
LED Treiber 250 mA, 12 W, DALI + RF Interface QC	Weiß 1006458	1,5 W / 12 W	DALI + RF		L: 14,2 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm

M NUMINOS® PROJECTOR M
Ø 8 cm; L: 13 cm



L NUMINOS® PROJECTOR L
Ø 10 cm; L: 13 cm



	1006975	1007029	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Systemleistung: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Systemleistung: 25,4 W	2700 K	1460 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
	1006978	1007032				1460 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
	1006981	1007035				1460 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
	1006993	1007047			3000 K	1500 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
	1006996	1007050				1500 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
	1006999	1007053				1500 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
	1006976	1007030	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Systemleistung: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Systemleistung: 25,4 W	2700 K	1600 lm	2250 lm	20°	UGR22	UGR22
	1006979	1007033				1600 lm	2250 lm	40°	UGR22	UGR22
	1006982	1007036				1600 lm	2250 lm	55°	UGR22	UGR22
	1006994	1007048			3000 K	1600 lm	2300 lm	20°	UGR22	UGR22
	1006997	1007051				1600 lm	2300 lm	40°	UGR22	UGR22
	1007000	1007054				1600 lm	2300 lm	55°	UGR22	UGR22
	1006977	1007031	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Systemleistung: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Systemleistung: 25,4 W	2700 K	1550 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
	1006980	1007034				1550 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
	1006983	1007037				1550 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
	1006995	1007049			3000 K	1550 lm	2200 lm	20°	UGR22	UGR22
	1006998	1007052				1550 lm	2200 lm	40°	UGR22	UGR22
	1007001	1007055				1550 lm	2200 lm	55°	UGR22	UGR22
	1006985	1007039	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Systemleistung: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Systemleistung: 25,4 W	2700 K	1600 lm	2250 lm	20°	UGR22	UGR22
	1006988	1007042				1600 lm	2250 lm	40°	UGR22	UGR22
	1006991	1007045				1600 lm	2250 lm	55°	UGR22	UGR22
	1007003	1007057			3000 K	1600 lm	2300 lm	20°	UGR22	UGR22
	1007006	1007060				1600 lm	2300 lm	40°	UGR22	UGR22
	1007009	1007063				1600 lm	2300 lm	55°	UGR22	UGR22
	1006984	1007038	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Systemleistung: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Systemleistung: 25,4 W	2700 K	1460 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
	1006987	1007041				1460 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
	1006990	1007044				1460 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
	1007002	1007056			3000 K	1500 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
	1007005	1007059				1500 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
	1007008	1007062				1500 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
	1006986	1007040	220-240 V ~50/60 Hz 500 mA Systemleistung: 17,5 W	220-240 V ~50/60 Hz 700 mA Systemleistung: 25,4 W	2700 K	1550 lm	2150 lm	20°	UGR22	UGR22
	1006989	1007043				1550 lm	2150 lm	40°	UGR22	UGR22
	1006992	1007046				1550 lm	2150 lm	55°	UGR22	UGR22
	1007004	1007058			3000 K	1550 lm	2200 lm	20°	UGR22	UGR22
	1007007	1007061				1550 lm	2200 lm	40°	UGR22	UGR22
	1007010	1007064				1550 lm	2200 lm	55°	UGR22	UGR22

Diese Leuchten sind auf Anfrage auch als 4000 K Varianten erhältlich. Bitte beachten Sie abweichende Lieferzeiten sowie Mindestbestellmengen.







Artikel	Art.Nr.	Leistung von / bis	Dimmbar	IP	Maße
LED Treiber 500 mA, 30 W	Weiß 1004064	15 W / 29,5 W	-	20	L: 14,7 cm, B: 4,3 cm, H: 3 cm
LED Treiber 500 mA, 30 W, PHASE	Weiß 1004054	12,5 W / 21 W	PHASE C		L: 11,5 cm, B: 4,1 cm, H: 2,5 cm
LED Treiber 500 mA, 40 W, DALI	Weiß 1004069	1,5 W / 40,6 W	DALI		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 2,4 cm
LED Treiber 500 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC	Weiß 1006459	3,5 W / 42 W	DALI + RF		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 3 cm
LED Treiber 1050 mA, 40 W	Weiß 1004062	15 W / 29,5 W	-		L: 14,7 cm, B: 4,3 cm, H: 3 cm
LED Treiber 700 mA, 30 W, PHASE	Weiß 1004065	21 W / 29,4 W	PHASE C		L: 11,5 cm, B: 4,4 cm, H: 3 cm
LED Treiber 700 mA, 40 W, DALI	Weiß 1004070	1,5 W / 40,6 W	DALI		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 2,4 cm
LED Treiber 700 mA, 42 W, DALI + RF Interface QC	Weiß 1006460	3,5 W / 42 W	DALI + RF		L: 12,3 cm, B: 7,9 cm, H: 3 cm

NUMINOS® PROJECTOR

Entscheiden Sie sich für Ihren NUMINOS® PROJECTOR:

Aus sechs Farbvarianten, vier Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Systemleistungen, zwei Lichtfarben und drei Halbstreuwinkeln von 20°, 44° und 55° haben Sie die Wahl.

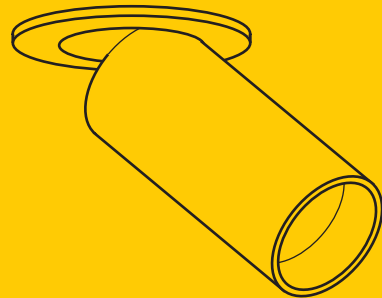

NUMINOS® ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes Leuchtsystem, das Funktion, Design und Technik in Einklang bringt. Für Planer und Macher. Für jede Anforderung. Für maximale Vielfalt bei minimalem Aufwand.





Entdecken Sie die Vielfalt
der NUMINOS® Serie
auf slv.com

Der neue NUMINOS® PROJECTOR mit einem sehr hohen Dreh- und Schwenkbereich ist eine gute Ergänzung zu den NUMINOS® Downlights, welche die gleichen dekorativen und optischen Möglichkeiten besitzen

In vier Gehäusegrößen mit Hochleistungs LED Modul in zwei Lichtfarben verfügbar.

LED-Treiber sind separat erhältlich.

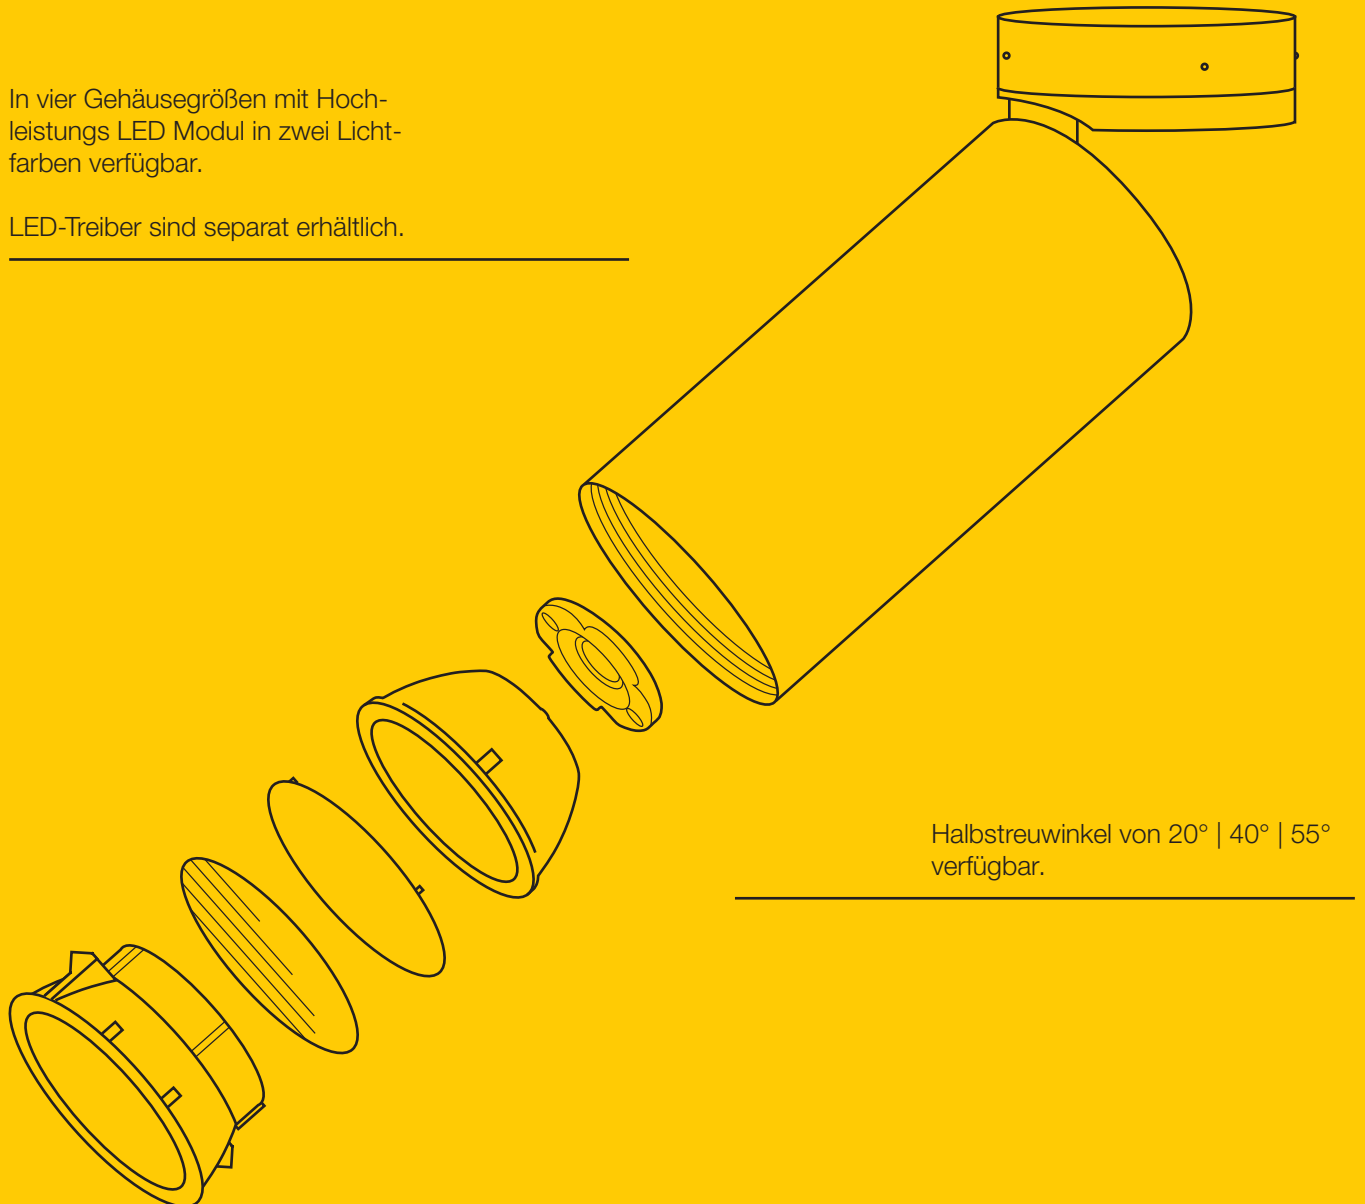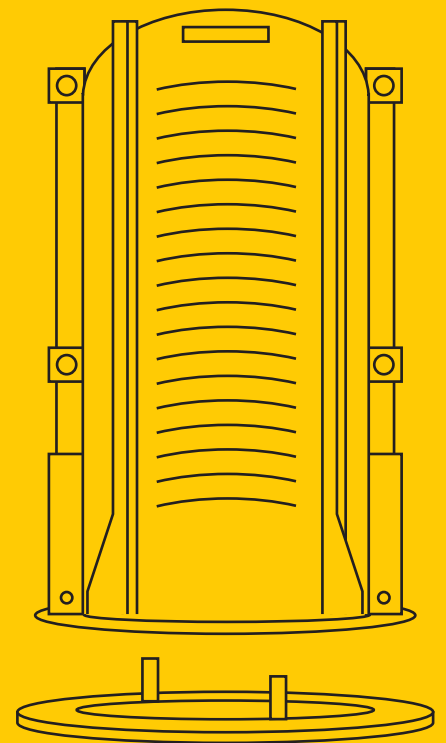

Halbstreuwinkel von 20° | 40° | 55°
verfügbar.



OVAL

Flaches Design, ovale Form, zweiflämmige Beleuchtung: OVAL beleuchtet Wände so indirekt, dass ein spannendes Ambiente entsteht. Für Behaglichkeit sorgt die passende Lichtfarbtemperatur, die sich via CCT-Switch zwischen warmweißen 2700 K oder 3000 K einstellen lässt.



OVAL 14

220-240 V ~50/60 Hz | 145 mA
Systemleistung: 5,7 W

● Schwarz ○ Weiß

OVAL 18

220-240 V ~50/60 Hz | 275 mA
Systemleistung: 9,3 W

Material: Aluminium/Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
WL 14	Schwarz	Up / Down: 280 / 280 lm	2700 / 3000 K	80	L: 13,5 cm, B: 3,1 cm, H: 9 cm
	Weiß				
WL 18	Schwarz	Up / Down: 430 / 430 lm	2700 / 3000 K	80	L: 17,5 cm, B: 3,1 cm, H: 9 cm
	Weiß				



fischer 

Inklusive fischer
DUOPOWER Dübel

ASTO TUBE

Einfach elegant: Von ein bis vier Flammen sind diese Leuchten besonders variabel einsetzbar. Mit zusätzlich erhältlichen Dekorefektoren in unterschiedlichen Farben und frei wählbaren Leuchtmitteln lässt sich die ASTO TUBE an die Umgebung und Raumgestaltung individuell anpassen.



ASTO TUBE CW

220-240 V ~50/60 Hz

● Schwarz ○ Weiß

Material: Aluminium





Variante	Art.Nr.	Socket	Watt	Maße
CW	Schwarz, single	1 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm Deckenrosette: Ø 10 cm, H: 3 cm
	Weiß, single			
CW	Schwarz, double	2 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm Deckenrosette: L: 25 cm, B: 10 cm, H: 3 cm
	Weiß, double			
CW	Schwarz, triple	3 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm Deckenrosette: L: 35 cm, B: 10 cm, H: 3 cm
	Weiß, triple			
CW	Schwarz, quadruple	4 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 13 cm Deckenrosette: Ø 25 cm, H: 3 cm
	Weiß, quadruple			



Artikel	Art.Nr.	
Dekoreffektor	Chrom	1006449
	Gold	1006450
	Kupfer	1006451
	Schwarz / Chrom	1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076 2700 K | 450 lm | EEK=F 6 kWh/1000 h



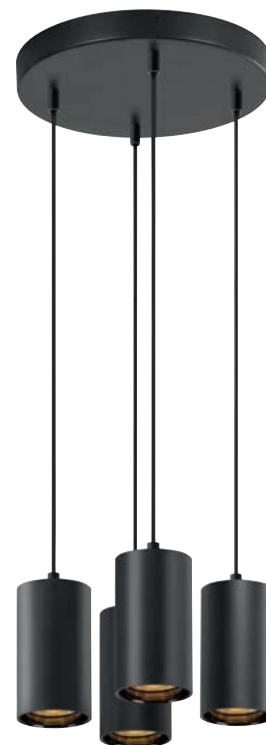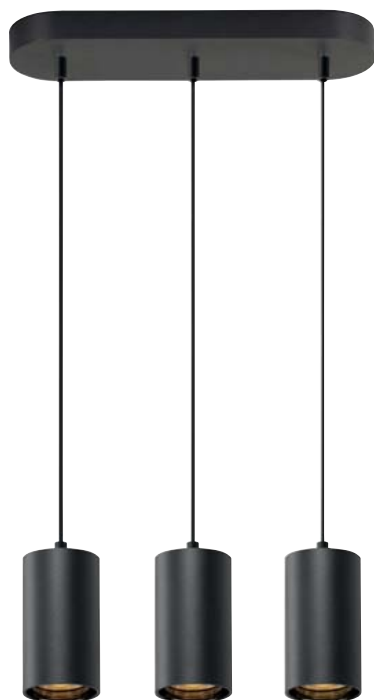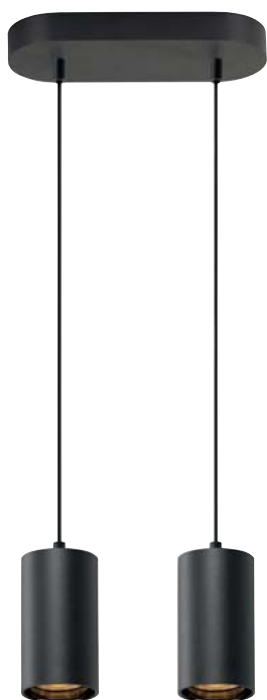

ASTO TUBE PD

220-240 V ~50/60 Hz

● Schwarz ○ Weiß

Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	Socket	Watt	Maße
PD Schwarz, single	1006431	1 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; L: 12,5 cm Deckenrosette: Ø 10 cm, H: 3 cm
PD Weiß, single	1006432			
PD Schwarz, double	1006433	2 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; L: 12,5 cm Deckenrosette: L: 25 cm, B: 10 cm, H: 3 cm
PD Weiß, double	1006434			
PD Schwarz, triple	1006435	3 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; L: 12,5 cm Deckenrosette: L: 35 cm, B: 10 cm, H: 3 cm
PD Weiß, triple	1006436			
PD Schwarz, quadruple	1006437	4 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; L: 12,5 cm Deckenrosette: Ø 25 cm, H: 3 cm
PD Weiß, quadruple	1006438			



Artikel	Art.Nr.
Dekoreffektor	Chrom 1006449
	Gold 1006450
	Kupfer 1006451
	Schwarz / Chrom 1007190

LED GU10 51 mm | 6 W | 38° 1005076

2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h





Dekorefektor in
Gehäusefarbe inklusive.
Weitere Reflektoren
individuell wählbar.








**SOCKET
INSIDE**

IP20



**SOCKET
INSIDE**

IP20 350° 90°

ASTO TUBE WL & CL

220-240 V ~50/60 Hz

ASTO TUBE 1-PHASEN

220-240 V ~50/60 Hz



Schwarz



Weiß

Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	Socket	Watt	Maße
WL	Schwarz, single	1 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; H: 15,5 cm
	Weiß, single			
WL	Schwarz, up / down	2 x GU10	max. 10 W	L: 20 cm, B: 7 cm, H: 9,5 cm
	Weiß, up / down			
CL	Schwarz, single	1 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; H: 15,5 cm
	Weiß, single			
1 PH	Schwarz	1 x GU10	max. 10 W	Ø 7 cm; L: 12,5 cm, H: 10,7 cm
	Weiß			



Artikel	Art.Nr.
Dekoreflektor	Chrom
	Gold
	Kupfer
	Schwarz / Chrom

LED GU10

51 mm | 6 W | 38°

1005076

2700 K | 450 lm | EEK=F
6 kWh/1000 h




Dekoreflektor in
Gehäusefarbe inklusive.
Weitere Reflektoren
individuell wählbar.



SYNA

SYNA macht in jedem Außenbereich eine starke Figur. Die Erdspießleuchten lassen sich flexibel aufstellen, schnell installieren und fest im Erdreich fixieren. Dabei sind die IP65 geschützten Outdoor-Strahler schwenkbar und ermöglichen somit eine gezielte Ausleuchtung von Pflanzen, Beeten und Gartenbereichen.



SYNA GARDEN SP

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 6 W
IP44 Schutzkontaktstecker

SYNA PLANT SP

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 6 W
IP44 Schutzkontaktstecker

● Schwarz

Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
SP	Schwarz, SYNA GARDEN 1007147	540 lm	3000 K	80	Ø 6,3; L: 11,4 cm, H: 29,5 cm
	Schwarz, SYNA PLANT 1007146				Ø 6,5; L: 10,9 cm, H: 29,5 cm



CONCRETO

Wegweisende Leuchte aus dem Trendmaterial Beton: Auch als Wandeinbau- und Wand-aufbauleuchte setzt CONCRETO starke Akzente im Außenbereich. Dabei wirkt das einzigartige Design robust und modern zugleich. Dazu sind die Outdoor-Leuchten dank ihrer Schutzart IP65 vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt.



Wing-Optik



Cut-Optik



CONCRETO EL

100-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 3,2 W

CONCRETO M WL

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 8,5 W

CONCRETO L WL

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 12 W



Grau

Material: Beton

Variante		Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
EL	Grau, Wing	1006406	45 lm	3000 K	80	L: 10 cm, B: 6,5 cm, H: 10 cm
	Grau, Cut	1006407	15 lm			
WL	Grau, M	1006404	270 lm	3000 K	80	L: 25 cm, B: 8 cm, H: 15 cm
	Grau, L	1006405	470 lm			L: 37,5 cm, B: 8 cm, H: 25 cm



Antibeschlag
durch integrierte
Spiegelheizung



TRUKKO

So funktional kann Badlicht sein: TRUKKO ist Wandspiegel und Wandaufbauleuchte zugleich. Durch die CCT-Auswahl zwischen 3000 K, 4000 K oder 6500 K gelingt sowohl das Abend-Make-up als auch die morgendliche Rasur in perfektem Licht. Und natürlich ist sie mit ihrer Schutzart IP44 gegen allseitiges Spritz- und Kondenswasser in Feuchträumen geschützt.



TRUKKO WL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 25 W

● Schwarz ○ Transparent

Material: Glas

TRUKKO 80 WL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 23 W

Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
WL schwarz, rund	1007201	730 / 719 / 720 lm	3000 / 4000 / 6500 K	90	Ø 61 cm; T: 3,2 cm
WL schwarz, 80, rund	1007202	730 / 740 / 790 lm	3000 / 4000 / 6500 K	90	Ø 80 cm; T: 3,2 cm
WL Transparent, 80, rund	1007200	1100 / 1130 / 1210 lm			Ø 80 cm; T: 2,8 cm


UNIVERSAL DOWNLIGHT


Hochwertig, modern, universell einsetzbar:

Mit ihrer per CCT-Switch einstellbaren Farbtemperatur (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K) bietet das UNIVERSAL DOWNLIGHT eine hohe Flexibilität. Dabei steht der Preis des starren oder schwenkbaren Downlights im besten Verhältnis zur Qualität. Durch den Schnellverbinder ist die Installation im Handumdrehen erledigt.



Neue Farbe
Gold matt – auch
für die runden
Cover

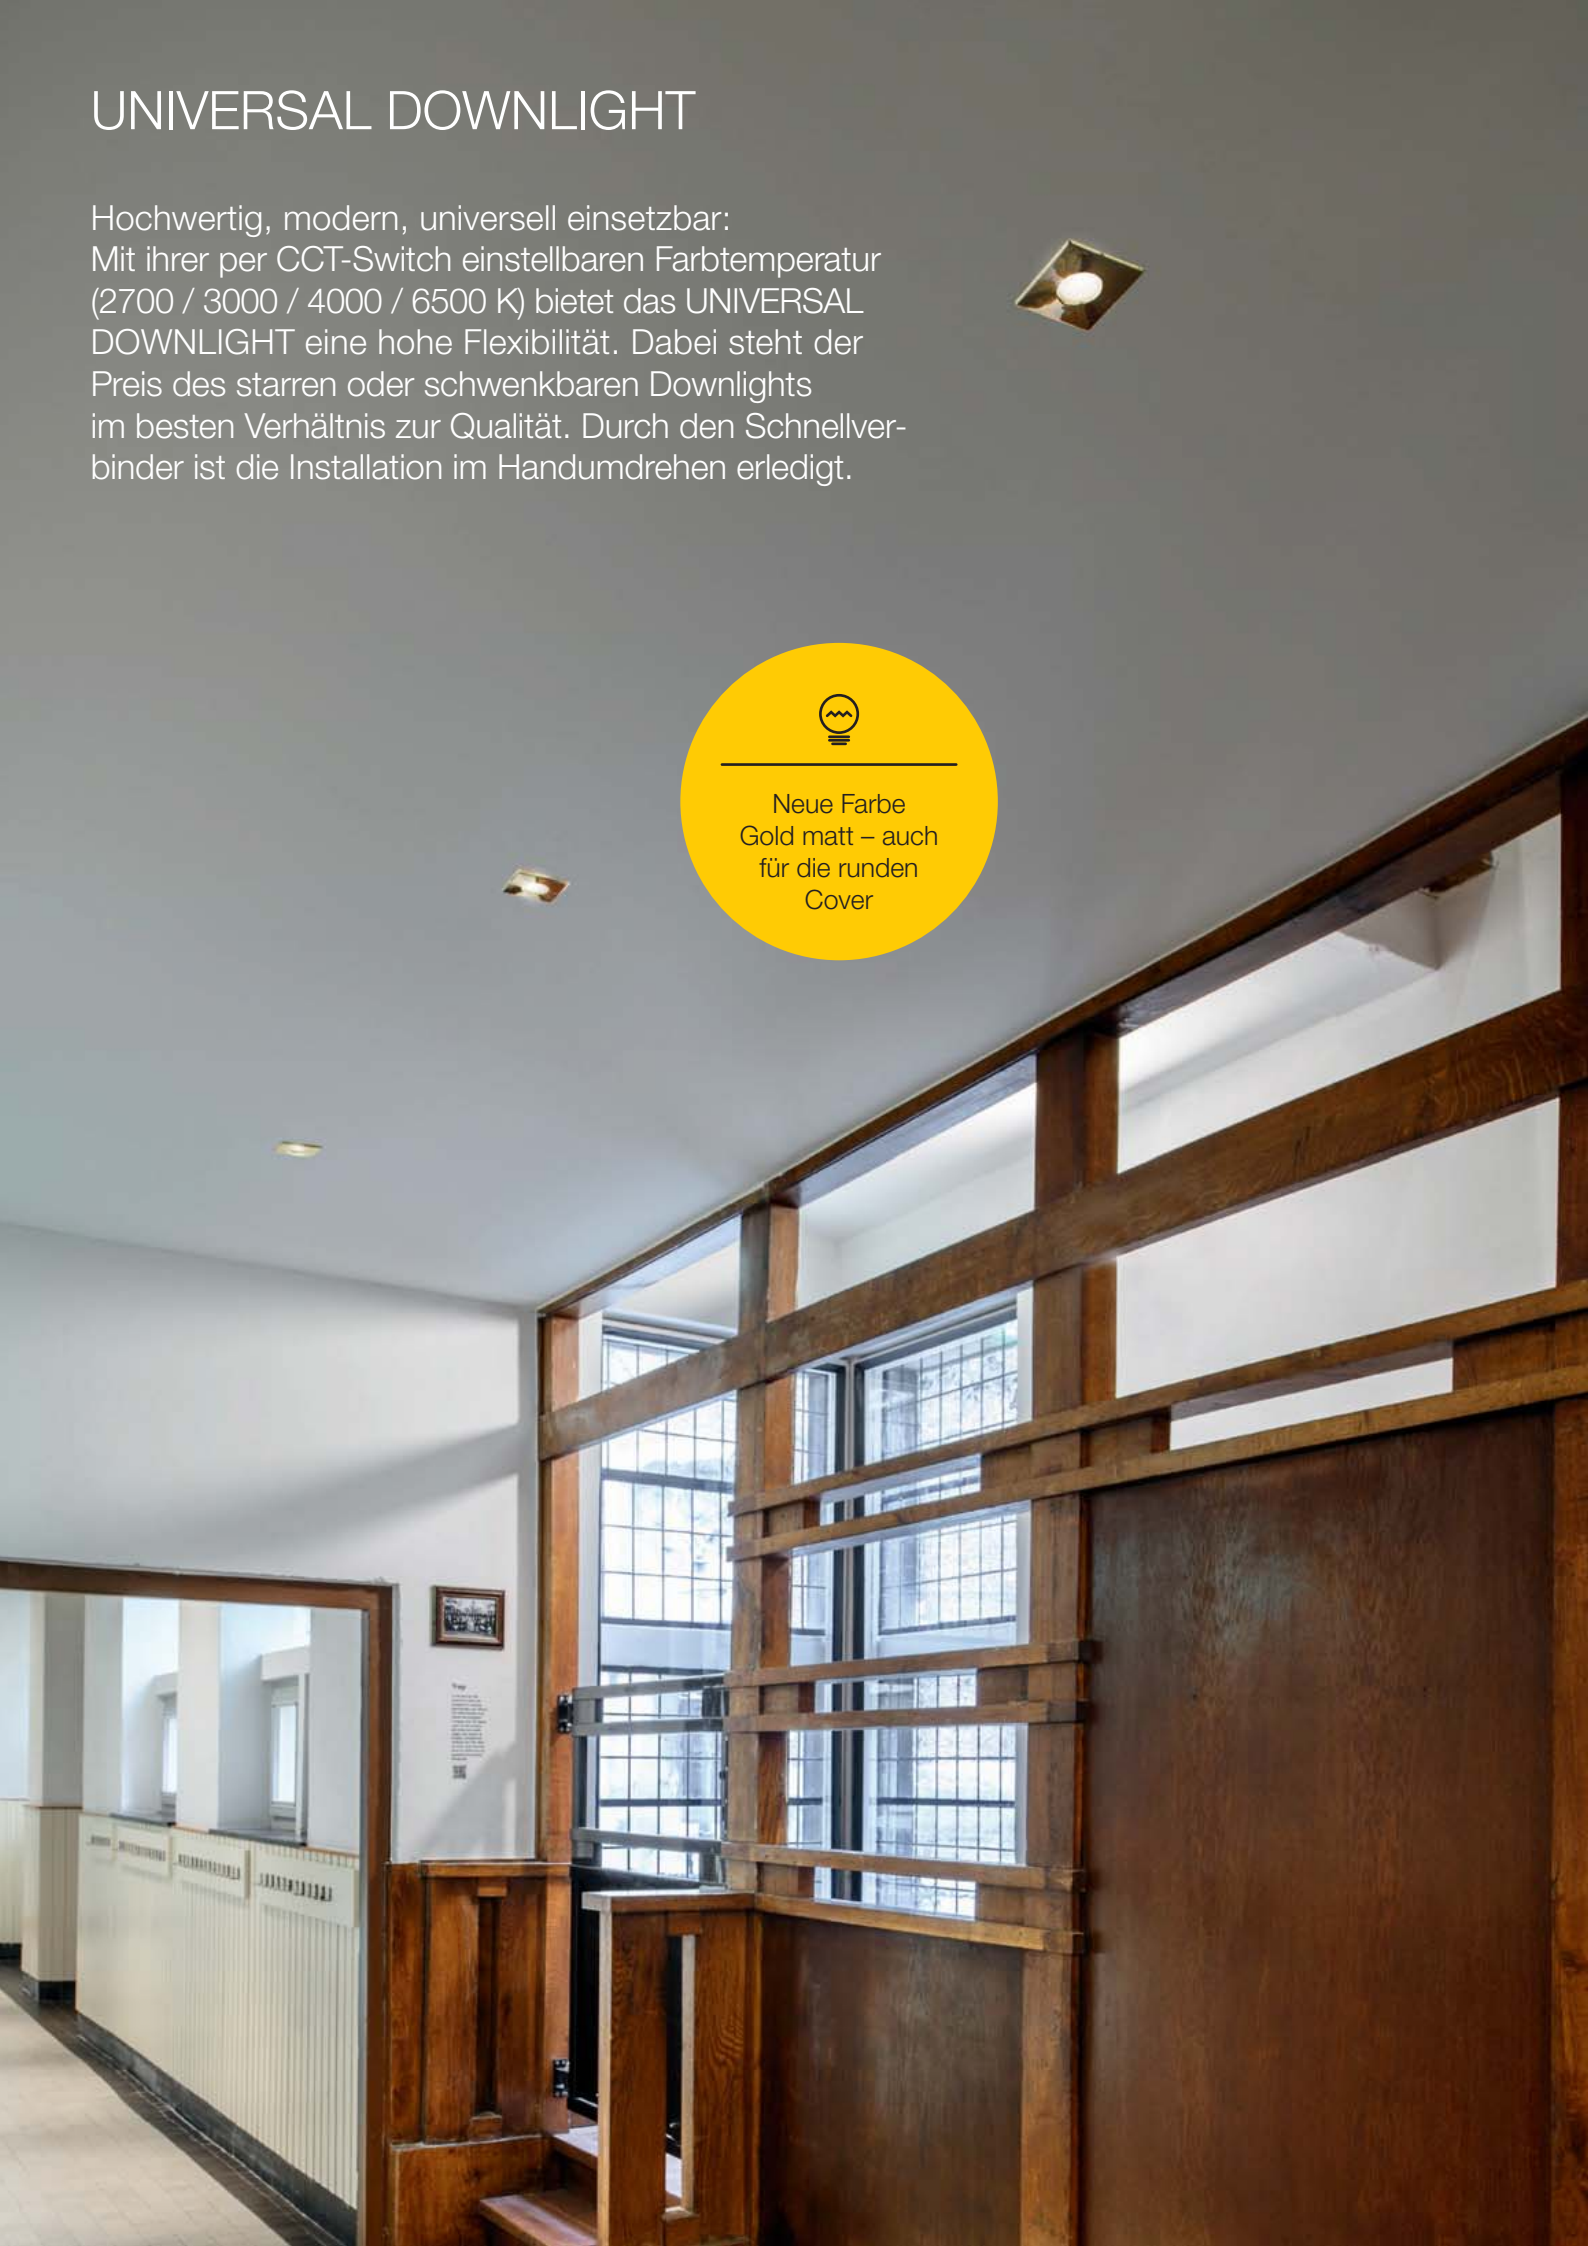



UNIVERSAL DOWNLIGHT

220-240 V ~50/60 Hz | 60/90 mA

Systemleistung: 5/8 W

Materialstärke Einbaufäche: 25 mm max.

● Schwarz



Material: Stahl

Variante	Art.Nr.	Lumen (5 W / 8 W)	Kelvin	CRI	Maße
DL	Schwarz, Move	1007090	410 / 860 lm	90	Ø: 8,5 cm, H: 6,1 cm
			430 / 610 lm		
	Schwarz	1007095	470 / 680 lm		Ø: 8,5 cm, H: 4,6 cm
			440 / 640 lm		

Eine Abdeckung ist nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten und muss immer separat bestellt werden.



● Schwarz ○ Weiß ● Chrom ● Gold glänzend ● Gold matt

Artikel	Art.Nr.	Maße
Abdeckung Move	Schwarz, quadratisch	1007184
	Weiß, quadratisch	1007185
	Chrom, quadratisch	1007186
	Gold glänzend, quadratisch	1007187
	Gold matt, quadratisch	1007194
	Schwarz, rund	1007091
	Weiß, rund	1007092
	Chrom, rund	1007093
	Gold, rund	1007094
	Gold, matt, rund	1007191
Abdeckung	Schwarz, quadratisch	1007180
	Weiß, quadratisch	1007181
	Chrom, quadratisch	1007182
	Gold glänzend, quadratisch	1007183
	Gold matt, quadratisch	1007193
	Schwarz, rund	1007096
	Weiß, rund	1007097
	Chrom, rund	1007098
	Gold, rund	1007099
	Gold, matt, rund	1007192



GESTALTEN SIE IHR DOWNLIGHT

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT als starre und schwenkbare Variante sind Einbauleuchten, die mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 36 Grad ein zielgerichtetes Licht erzeugen. Vor der Installation lässt sich die Lichtfarbe via CCT-Switch in einem breiten Spektrum wählen (2700 / 3000 / 4000 / 6500 K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Durch die Quick Connector Box ist das Downlight schnell und einfach installiert. Ergänzen Sie Ihr UNIVERSAL DOWNLIGHT mit der separat erhältlichen Abdeckung, die in Schwarz, Weiß, Chrom, Gold glänzend und Gold matt verfügbar ist.

WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE ...


- 1 Variante (starr, schwenkbar)
- 2 Abdeckung (Schwarz, Weiß, Chrom, Gold glänzend, Gold matt)
- 3 Farbtemperatur (2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K)
- 4 Systemleistung (5 W, 8 W)



FERTIG!


UNIVERSAL DOWNLIGHT

UNIVERSAL DOWNLIGHT

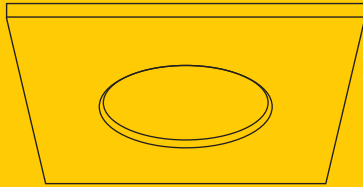


Als starre Version erhältlich

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

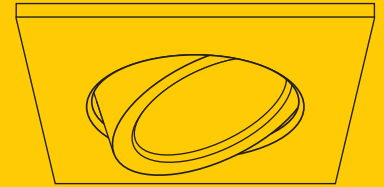


Als schwenkbare Version erhältlich

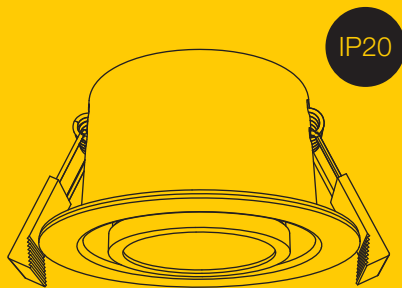

IP20

Einfache Installation mittels
Schnellverbinder Anschlussbox

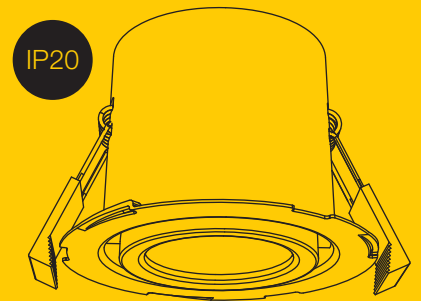


IP20



IP65

Austauschbare Abdeckung in eckig oder
rund und in den Farben Schwarz, Weiß,
Chrom, Gold glänzend oder Gold matt

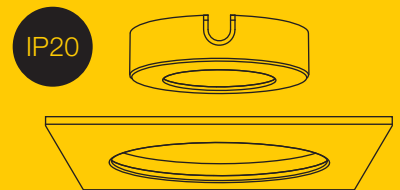

IP20

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Schaltbare Farbtemperatur

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Schaltbare Systemleistung
5 W / 8 W

Hohe Lichtqualität und Farbwiedergabe
durch LED mit CRI90

NEUES ZUBEHÖR

LED QPAR111

Dieses Leuchtmittel mit einer sehr hohen Lebensdauer von 40.000 Stunden besteht aufgrund seiner großen Reflektorfläche durch eine hervorragende Blendreduzierung. Mit ihrer einzigartigen Form passt sie vor allem zu der Leuchtenfamilie SLV KALU.



Passend für die
Leuchtenfamilie
SLV KALU



Artikel		Art.Nr.	Kelvin	Lumen	Lifetime	CRI	Wattage	IP	Maße	EEK
LED QPAR111 GU10	silber	1005297	2700 K	670 55°	L70B50 h 40.000	90	12	20	Ø: 11 cm, H: 7 cm	G
		1005298	3000 K							
		1005299	4000 K							

LED NETZTEIL

Das TÜV zertifizierte LED 24 V-Netzteil überzeugt mit seinem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem ist dieses Zubehör phasen-dimmbar und variabel für Ihr Lichtprojekt einsetzbar.



LED NETZTEIL 25 W | 24 V

☐ Weiß

Material: Polycarbonat (PC)

Artikel		Art.Nr.	Leistung von / bis	Dimmbar	IP	Maße
LED Treiber 25 W	weiß	1006336	9,6 W / 25 W	PHASE C, L	20	L: 12,8 cm, B: 5,2 cm, H: 3 cm

CONTROLLER

Ein Controller für jeden Anwendungsfall: Mit seinen vier verschiedenen Gerätemodi DIM, CCT, RGBW und RGB+CCT ermöglicht er die Steuerung von Lichtintensität, Farbtemperatur und RGB-Farbe der angeschlossenen LED-Leuchten.

Zigbee Green Power wird unterstützt.

Dieser Controller eignet sich hervorragend für die Leuchtenfamilie SLV GRAZIA.



CONTROLLER

☐ Weiß

Material: Polycarbonat (PC)

Artikel		Art.Nr.	Leistung		IP	Maße
Controller 5-Kanal LED Strip CCT / RGB	weiß	1006348	24 V: 5 x 96 W	Zigbee	20	L: 14,5 cm, B: 4,65 cm, H: 1,6 cm





✚ ASTO TUBE
38



Mit IK10
besonders robust





ONE BOW
18



ONE STRAIGHT
20







PANTILO
22

M-POL

M-POL ist die erste SLV Outdoor-Familie, die in ein DALI System integrierbar ist. Dazu lässt sich der Charakter der einzelnen Mitglieder durch verschiedene Größen, Leuchtenköpfe und Lichteigenschaften modular gestalten. Dank Schutzart IP65 und Stoßfestigkeitsgrad IK10 sind die Pollerleuchten überall bestens geschützt. Und auch der Anschluss ist mit der Verbindungsbox genauso schnell wie einfach erledigt.



M-POL POLLER

● Anthrazit

Material: Aluminium

Variante	Art.Nr.	Maße
30	1006379	Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm
60	1006380	Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm
90	1006381	Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm



Artikel	Art.Nr.	Maße
Bodenanker <i>Edelstahl</i>	1006382	Ø: 10 cm, L: 20 cm
Connection Box <i>5-polig</i>	1006453	L: 18 cm, B: 6,3 cm, H: 3,3 cm
Verbindungsbox <i>5-polig</i>	228725	Ø: 3,2 cm, L: 13 cm
T-Verbinderbox <i>3-polig</i>	228726	L: 11 cm, B: 6,4 cm, H: 3 cm
Verbindungsbox <i>3-polig, IP68</i>	228730	Ø: 2,7 cm, L: 11,5 cm

M-POL LEUCHTENKÖPFE

ON/OFF

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W

DALI

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19 W

● Anthrazit

Material: Aluminium

Variante		Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße	
S	Clear	Anthrazit, On/Off	1006383	470 - 510 lm	2700/3000 K	90	Ø: 12,1 cm , H: 15,9 cm
		Anthrazit, DALI	1006389	890 - 950 lm			
	Shader	Anthrazit, On/Off	1006387	285 - 310 lm			
		Anthrazit, DALI	1006393	520 - 550 lm			
	Louver	Anthrazit, On/Off	1006385	145 - 155 lm			
		Anthrazit, DALI	1006391	260 - 270 lm			
M	Clear	Anthrazit, On/Off	1006384	590 - 660 lm	2700/3000 K	90	Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm
		Anthrazit, DALI	1006390	1150 - 1230 lm			
	Shader	Anthrazit, On/Off	1006388	420 - 460 lm			
		Anthrazit, DALI	1006394	820 - 870 lm			
	Louver	Anthrazit, On/Off	1006386	190 - 210 lm			
		Anthrazit, DALI	1006392	350 - 370 lm			



Shader

Louver

Clear



Wähle zwischen
On/Off oder DALI



WÄHLEN SIE IHR M-POL SYSTEM

In wenigen Schritten zur passenden Pollerleuchte – das modulare M-POL System macht's möglich. Dazu kombiniert es drei Größen und sechs Leuchtenköpfe mit drei Lichteigenschaften und zwei Farbtemperaturen. Ob in hoher oder flacher Form, mit Shader für großartiges Licht, homogener und diffuser Ausstrahlung oder blendfrei durch integrierte Lamellen. Ob mit 2700 oder 3000 Kelvin, als On/Off-Version oder DALI-steuerbar. Konfigurieren Sie Ihre gewünschten M-POL Pollerleuchten und rücken Sie jedes Outdoor-Ambiente ins beste Licht.

WÄHLE DEINE(N) BEVORZUGTE(N) ...

- 1 Poller (30, 60, 90)
- 2 Leuchtenkopf (On/Off, DALI)
- 3 Leuchtenkopfgröße (hoch, flach)
- 4 Lichteigenschaft (Clear, Shader, Louver)
- 5 Farbtemperatur (2700, 3000 K)



FERTIG!



LEUCHTENKÖPFE

M-POL S

Ø: 12,3 cm, H: 15,9 cm


M-POL M

Ø: 12,3 cm, H: 25,9 cm

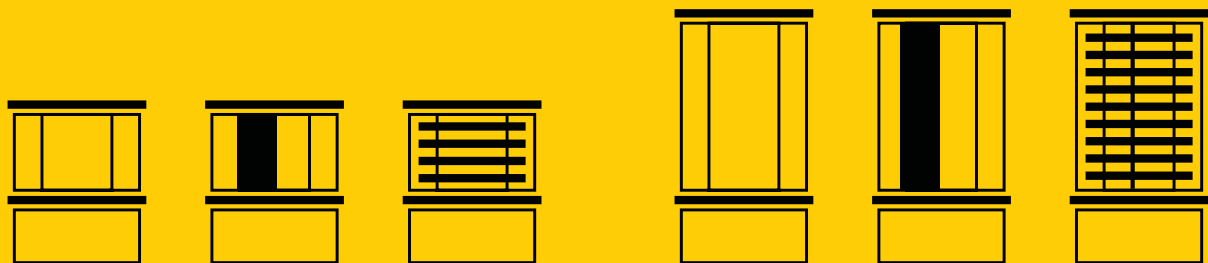


M-POL 30

Ø: 12,4 cm, H: 23,4 cm



M-POL 60

Ø: 12,4 cm, H: 53,4 cm



M-POL 90


Ø: 12,4 cm, H: 83,4 cm

POLLER



ONE

Elegant spannt ONE BOW den Bogen zwischen rundum gelungenem Design und hochwertigem Licht. Dabei strahlt der Leuchtenkopf sein separat nach oben und unten dimmbares Licht gleichmäßig ab. Die gewünschte Farbtemperatur ist über den CCT-Switch schnell eingestellt (2700/3000 K). Und auch die Bedienung geht durch den drück- und drehbaren Kombischalter leicht von der Hand.

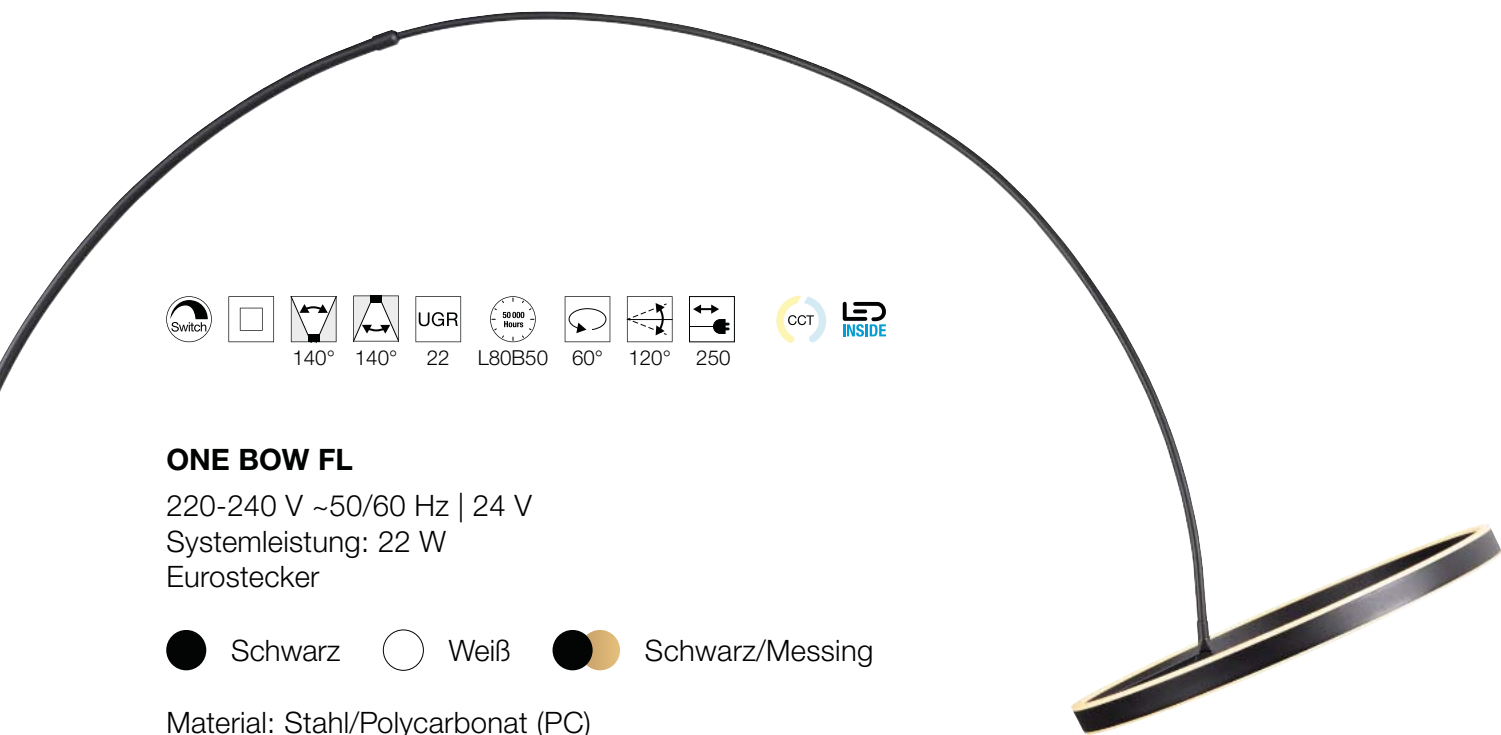

ONE BOW FL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V

Systemleistung: 22 W

Eurostecker

● Schwarz ○ Weiß ●● Schwarz/Messing

Material: Stahl/Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
FL	Schwarz	1006352	Up: 600 lm Down: 600 lm	2700/3000 K	Ø: 60 cm B: 233 cm, H: 236 cm
	Weiß	1006351			
	Schwarz/Messing	1006350			





ONE STRAIGHT FL

220-240 V ~50/60 Hz | 24 V
Systemleistung: 22 W
Eurostecker

Schwarz
 Weiß
 Schwarz/Messing

Material: Stahl/Polycarbonat (PC)

Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
FL	Schwarz	1006355	Up: 600 lm Down: 600 lm	2700/3000 K	90
	Weiß	1006354			
	Schwarz/Messing	1006353			



Lichtstrom
der Ringe einzeln
steuerbar

ONE FAMILIE



1002911



1004767



1002913



1002915



1004769



1006188



1006352








PANTILO

Glasklares Highlight: Die neue ovale Leuchtschirm-Variante der PANTILO Pendelleuchte ist nicht nur in Chrom und Kupfer, sondern wie die anderen Varianten jetzt auch in Gold und sandgestrahltem Weiß verfügbar. Echte Eyecatcher halt, die sich durchs offene Kabelende noch mit anderen Lichtsystemen kombinieren lassen.



PANTILO PD

200-240 V ~50/60 Hz Offenes Kabelende

 Chrom
  Kupfer
  Weiß
  Gold

Material: Aluminium/Glas



Jetzt auch in den neuen Farben Gold und Weiß sowie in Oval verfügbar

Variante	Art.Nr.	Socket	Watt	Maße
20	Gold 1006395	1 x E27	<15 W	Ø: 20 cm, H: 21,3 cm
	Weiß 1006396			
28	Gold 1006397	1 x E27	<15 W	Ø: 28 cm, H: 17,2 cm
	Weiß 1006399			
	Chrom 1006398			
Oval	Kupfer 1006400	1 x E27	<15 W	Ø: 18 cm, H: 28,5 cm
	Weiß 1006402			
	Gold 1006403			



Mit spezieller Linse
für ein schärferes
Lichtbild

ENOLA OCULUS

Elegant und akkurat zugleich: ENOLA OCULUS nutzt eine spezielle Linsentechnik, die sie zur scharf konturierenden Akzentbeleuchtungsquelle macht. Durch IP65 ist die Wand- und Deckenleuchte draußen geschützt. Via CCT-Switch lässt sich die Lichtfarbe (3000/4000 K) vor der Installation einstellen. Dazu überzeugt die verbaute Lichtquelle mit einem CRI von über 90 mit einer natürlichen Farbwiedergabe.



ENOLA OCULUS

CL/WL SINGLE

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA Systemleistung: 20 W

WL UP/DOWN

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA Systemleistung: 20 W

Anthrazit


Material: Aluminium/Glas

Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
CL Anthrazit, single	1006327	1000 - 1100 lm	3000/4000 K	90	Ø: 10 cm, H: 12 cm
WL Anthrazit, single	1006328				Ø: 10 cm, H: 15,5 cm
WL Anthrazit, up/down	1006329	940 - 1060 lm			Ø: 10 cm, H: 18 cm



MANA

Mit ihrer Rostoptik zaubert die MANA BASE mit dem neuen MANA RUSTY Leuchtschirm eine einzigartige, indirekte Lichtatmosphäre herbei. Dabei wird die typische Patina dank der speziellen FeCSi-Stahl-Behandlung mit der Zeit nur einzigartiger. Die Lichtfarbe ist via CCT-Switch (2700/3000 K) einstellbar. Und dank IP65 ist die drinnen wie draußen einsetzbare Wandleuchte auch bestens geschützt.

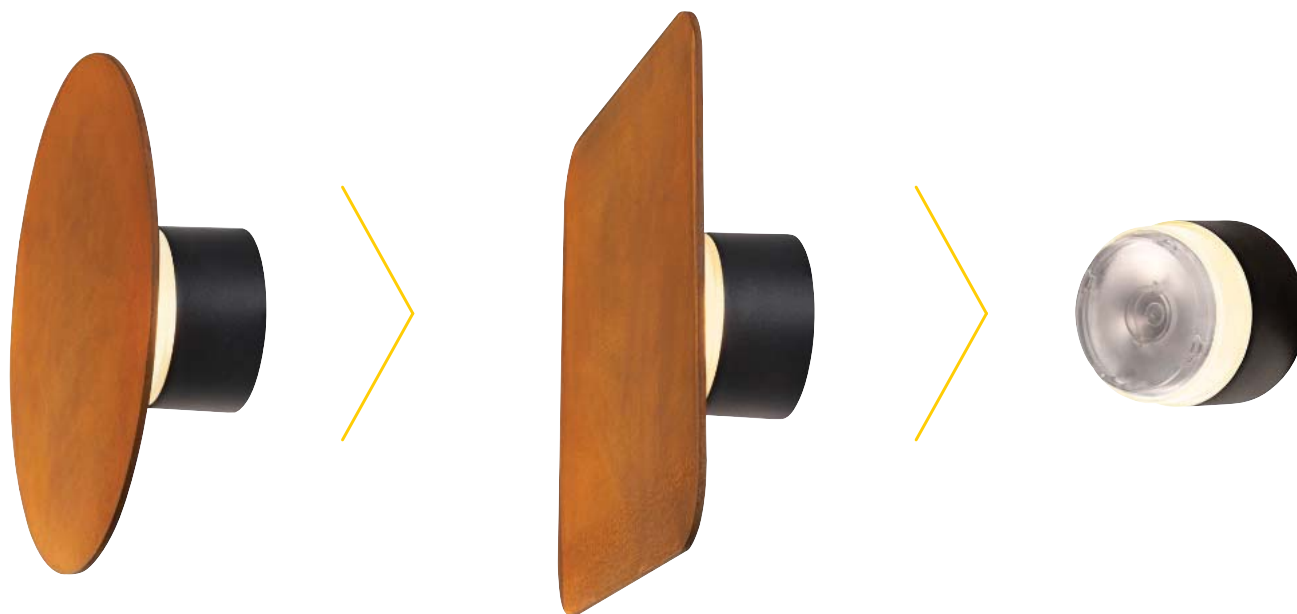

MANA BASE WL

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA Systemleistung: 15 W

● Anthrazit

Material: Aluminium/Polycarbonat (PC)

COMPLETE THE LOOK

Ergänze die MANA BASE mit den neuen Schirmen RUSTY MANA

Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
WL Anthrazit	1006319	800/820 lm	2700/3000 K	90	Ø: 10 cm, H: 9 cm



Artikel	Art.Nr.	Maße
RUSTY MANA Rost, eckig	1006317	L: 28 cm, B: 28 cm, H: 1,5 cm
Schirm Rost, rund	1006318	Ø: 28 cm, H: 1,5 cm



Unterschiedliche
Abschatter
für besondere
Lichteffekte
enthalten



IP65 IK02 60° 60° L70B50

MANA OUT WL

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11 W

● Grau

Material: Aluminium/Beton



Variante		Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
WL	Grau	1003470	Up: 325 lm Down: 325 lm	3000 K	80	L: 18,2 cm, B: 10,3 cm, H: 16 cm





CONCRETO

Hochwertiges Highlight aus dem Trendmaterial Beton: CONCRETO setzt neue Akzente im Outdoor-Bereich. Mit ihrer Farbtemperatur von 3000 Kelvin erzeugt die Tisch- und Bodenleuchte ein warmweißes Licht, das äußerst angenehm ist. Dazu ist sie mit IP65 vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser geschützt.



Aus echtem Beton gefertigt und flexibel einsetzbar dank einer 2 m Anschlussleitung



**SOCKET
INSIDE**

IP65 IK05 200

CONCRETO FL


220-240 V ~50/60 Hz

IP44 Schutzkontaktstecker



Grau

Material: Beton/Aluminium


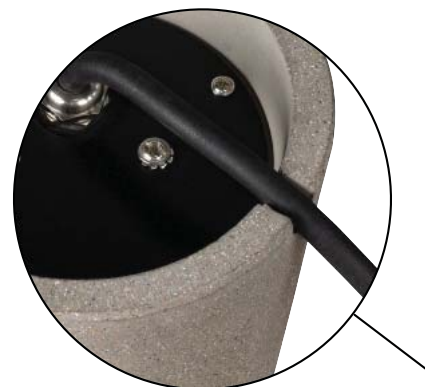


Variante	Art.Nr.	Socket	Leuchtmittel	Watt	Maße
FL	Grau, rund	1 x GU10 QPAR 51	Ø: 5,1 cm max. L: 6 cm	<10 W	Ø: 12 cm, H: 11,7 cm
	Grau, eckig				L: 10,5 cm, B: 10,5 cm, H: 11,7 cm



VANO WING

Ideal zur Ausleuchtung vertikaler Flächen: Durch den breiten Abstrahlwinkel und asymmetrischen Reflektor erzielt die VANO WING auch bei geringen Abständen eine hohe Ausleuchtung. Dabei strahlt das DALI-integrierbare und warmweiße Licht (3000 K) besonders hell. Und dank IP65 ist der schwenkbare Strahler auch bei jedem Wetter geschützt.

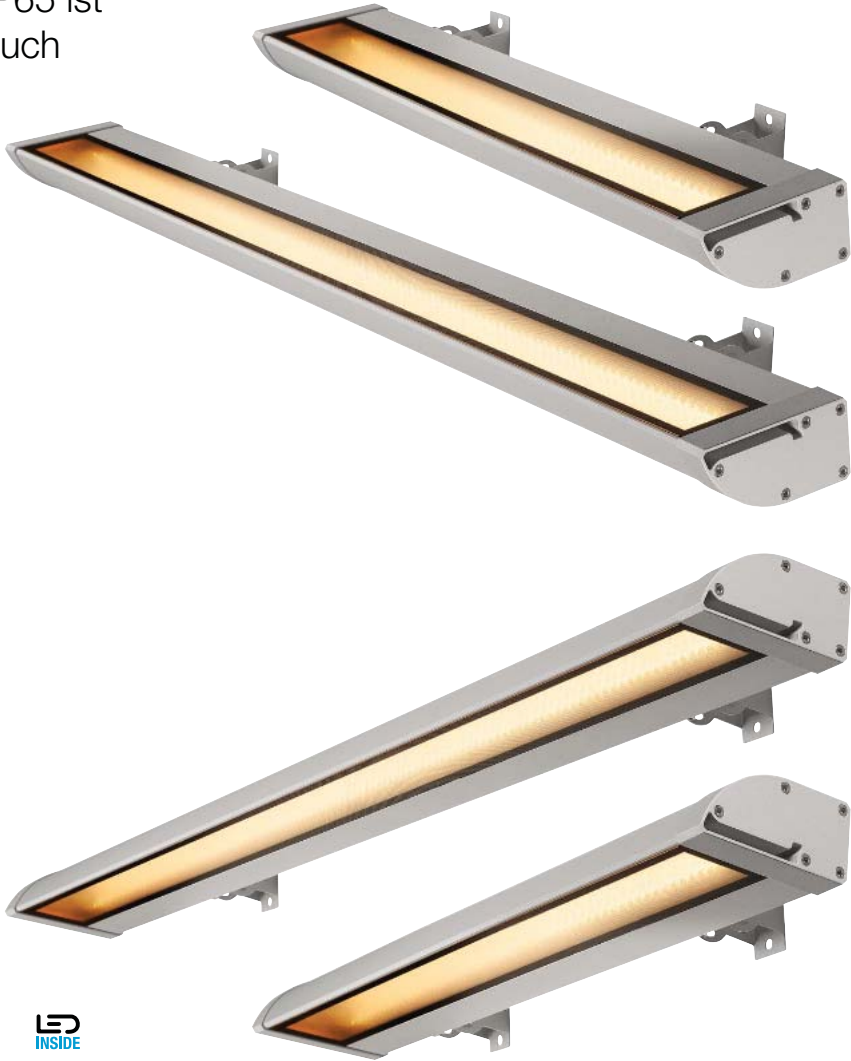

VANO WING

SP (SHORT)

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA Systemleistung: 25 W
 Systemleistung: 49 W

SP (LONG)

● Grau

Material: Aluminium/Glas

Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße	
SP	Grau, short	1006268	1400 lm	3000 K	80	L: 63,5 cm, B: 20,5 cm, H: 6,5 cm
	Grau, long	1006270				3140 lm



Mit dem German
Design Award 2022
ausgezeichnet



ESKINA FRAME

Zuwachs für die designprämierte Outdoor-Familie:
Die Leuchtenköpfe der ESKINA FRAME Wand- und Deckenleuchte lassen sich um 320° schwenken. Die Lichtfarbe ist via CCT-Switch flexibel einstellbar (3000/4000 K). Dank IP65 ist sie bestens geschützt. Fehlt noch die einfache Installation, die bei SLV ja selbstverständlich ist.



ESKINA FRAME

CL SINGLE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA Systemleistung: 5 W
220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA Systemleistung: 27 W

WL DOUBLE

● Anthrazit

Material: Aluminium/Glas



Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
CL Anthrazit, single	1006316	1100/1200 lm	3000/4000 K	80	L: 13,3 cm, B: 12 cm, H: 13,3 cm
WL Anthrazit, double	1006314	2200/2400 lm			L: 24,5 cm, B: 17,1 cm, H: 7,3 cm

EASY TO INSTALL

Wenn wir von „Easy to Install“ sprechen, meinen wir durchdachte Features für mehr Effizienz. Bedeutet für Sie: Zeitsparende Installation für schnelle Projekt-
abwicklung, saubere Arbeit und zufriedene Kunden.

Weil sich Effizienz immer auszahlt, sind SLV Leuchten leicht, schnell und sicher zu installieren. Durch fixierte Montageplatten, einhängbare Leuchtenköpfe, Federklemmanschlüsse, Durchverdrahtungen, Kabeleinführungen und weitere Features bieten sie entscheidende Vorteile: Dass Sie Zeit, Aufwand und Kosten sparen.

EINHÄNGBARE LEUCHTENKÖPFE.


Bei unserer ESKINA Familie lässt sich der Leuchtenkopf von der an der Wand fixierten Montageplatte trennen. So bleiben nach dem Einhängen über die integrierte Nase und dem elektrischen Anschluss via Federklemm-Anschlussblock beide Hände frei, um die Leuchte sicher anzuschrauben.



1

MONTAGE AN DER WAND.


Montageplatte mit den Befestigungsschrauben an der Wand verschrauben.

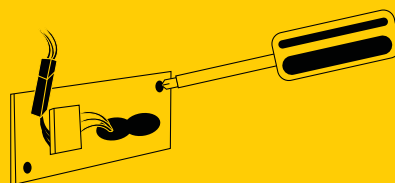

2

UNKOMPLIZIERT ZUSAMMENSTECKEN.

Die Stromzufuhr-Steckverbindung mit den LED-Leuchten verbinden.

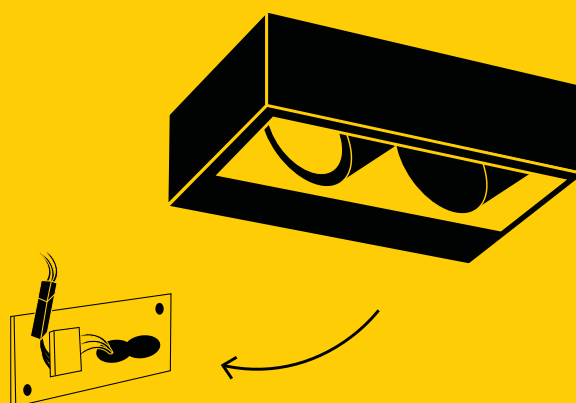

3

SAUBERES UND SICHERES ZUSAMMENFÜGEN.

Die Leuchte in die praktische Führungsnut der Montageplatte einhängen und den Leuchtenkörper mit der Montageplatte verschrauben.




FERTIG!





OCULUS

Dank ihrer speziellen Linsenoptik verstrahlt OCULUS einen scharf konturierten Lichtstrahl in herausragender Qualität. Ob die Wandleuchte dann nach oben oder unten ausgerichtet ist – die Lichtstimmung lässt sich dank Dim-to-Warm Funktion (2000 - 3000 K) immer individuell steuern.



OCULUS WL SINGLE

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,5 W

● Schwarz ○ Weiß

Material: Aluminium/Glas

Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
WL	Schwarz	22 - 555 lm	2000 - 3000 K	90	Ø: 9 cm, H: 8 cm
	Weiß				

DIM-TO-WARM

Mit der Dim-to-Warm Funktion lassen sich Farbtemperatur und Helligkeit der Leuchten regeln. So verändert sich das Licht beim Herunterdimmen von helles, kühles zu weiches, warmes Licht.



S-TRACK

Macht technisch und optisch den besten Eindruck:
Die DALI-kompatible 3-Phasen-Einbauschiene
integriert sich harmonisch in die Innenarchitektur
und bietet dimmbare Flexibilität auf ganzer Linie.
Für wenige Stromauslasspunkte wie gemacht.
Und für Lichtprojekte, bei denen es auf einzeln
schaltbare Stromkreise ankommt.





S-TRACK 3-PHASEN-EINBAUSCHIENE

220-250 V ~50/60 Hz

max. Stromstärke: 16 A

● Schwarz ○ Weiß

Material: Aluminium

Variante		Art.Nr.	Maße
1 m	Schwarz	1006511	L: 100 cm, B: 5,6 cm
	Weiß	1006512	
2 m	Schwarz	1006513	L: 200 cm, B: 5,6 cm
	Weiß	1006514	
3 m	Schwarz	1006515	L: 300 cm, B: 5,6 cm
	Weiß	1006516	
4 m	Schwarz	1006517	L: 400 cm, B: 5,6 cm
	Weiß	1006518	



Material: Polycarbonat (PC)

Artikel		Art.Nr.	Leistung	Maße
Einspeiser <i>DALI Erde rechts</i>	Schwarz	1006519	16 A max.	L: 14,7 cm, B: 5,6 cm, H: 3,3 cm
	Weiß	1006520		
Einspeiser <i>DALI Erde links</i>	Schwarz	1006521	16 A max.	L: 14,7 cm, B: 5,6 cm, H: 3,3 cm
	Weiß	1006522		
L-Verbinder <i>DALI Erde innen</i>	Schwarz	1006523	16 A max.	L: 13 cm, B: 13 cm, H: 3,3 cm
	Weiß	1006524		
L-Verbinder <i>DALI Erde außen</i>	Schwarz	1006525	16 A max.	L: 13 cm, B: 13 cm, H: 3,3 cm
	Weiß	1006526		
T-Verbinder <i>DALI Erde innen links</i>	Schwarz	1006527	16 A max.	L: 20,3 cm, B: 13 cm, H: 3,3 cm
	Weiß	1006528		
T-Verbinder <i>DALI Erde außen links</i>	Schwarz	1006529	16 A max.	L: 20,3 cm, B: 13 cm, H: 3,3 cm
	Weiß	1006530		
T-Verbinder <i>DALI Erde innen rechts</i>	Schwarz	1006531	16 A max.	L: 20,3 cm, B: 13 cm, H: 3,3 cm
	Weiß	1006532		
T-Verbinder <i>DALI Erde außen rechts</i>	Schwarz	1006533	16 A max.	L: 20,3 cm, B: 13 cm, H: 3,3 cm
	Weiß	1006534		
X-Verbinder <i>DALI Erde außen</i>	Schwarz	1006535	16 A max.	L: 20,3 cm, B: 20,3 cm, H: 3,3 cm
	Weiß	1006536		
Verbinder <i>DALI</i>	Schwarz	1006537	16 A max.	L: 20,3 cm, B: 56 cm, H: 3,3 cm
	Weiß	1006538		
Endkappe	Schwarz	1006539		L: 4,79 cm, B: 5,6 cm
	Weiß	1006540		





GESTALTE DEIN SCHIENENSYSTEM

Professionell aufgestellt: Besonders dort, wo es viel zu sehen gibt, ist eine gut durchdachte Beleuchtung unerlässlich. 3-Phasen-Hochvolt-Stromschienen sind darum besonders für Shops und Messestände ideal. Sie ermöglichen mit den passenden SLV Leuchten ein perfektes Ambiente und rücken Produkte und Ausstellungsstücke ins rechte Licht. 1-Phasen-Hochvolt-Stromschienen eignen sich besonders für Privathaushalte und tauchen Ihre Wohnräume in stimmungvolles Licht. Die Schienen aus Aluminium lassen sich – dank der im Profil vorhandenen Bohrungen – schnell und unkompliziert an Wand oder Decke anbringen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen einer Einbauversion und einer Aufbauversion, die in mehreren Farben erhältlich sind.

WÄHLE DEINE BEVORZUGTE(N) ...


- ❶ Schiene (S-TRACK, EUTRAC, 1-Phasen-System)
- ❷ Montage-Art (Einbau-/Aufbauschiene)
- ❸ Leuchte
- ❹ Gestaltungsmöglichkeiten




FERTIG!

SCHIENEN-SYSTEME

S-TRACK
3-Phasen-System



EUTRAC
3-Phasen-System



1-PHASEN-SYSTEM



Einbauschiene


Aufbauschiene



Decke




Wand



Pendel

Anbringungsmöglichkeiten

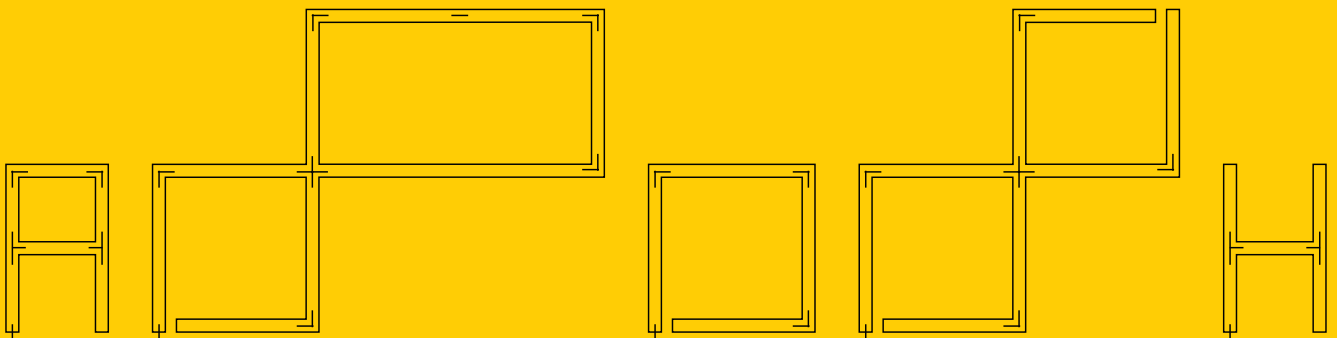

Unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten
individuell abgestimmt auf Ihren Raum

Nutzen Sie auch unseren Track Konfigurator auf **slv.com**



WORKLIGHT

WORKLIGHT leistet jetzt auch in Silber ganze Arbeit. Dabei erzeugt die Leuchte ein blendfreies (UGR19) und aktivierendes Licht (4000 K), das ideal zum Produktivsein ist. Und während die Pendelleuchte in ein DALI System integrierbar ist, runden der Bewegungsensor, die Tageslichtsteuerung und Dimmbarkeit die Funktionalität der Tisch- und Stehvariante ab.

NEW
VARIANT

Die neue Farbe Silber ergänzt unsere WORKLIGHT Familie

- IP20

IK02

110°

80°

19

L80B10


250

WORKLIGHT FL/TL



200-240 V ~50/60 Hz | 2000 mA
Systemleistung: 79 W

Silber

Material: Aluminium

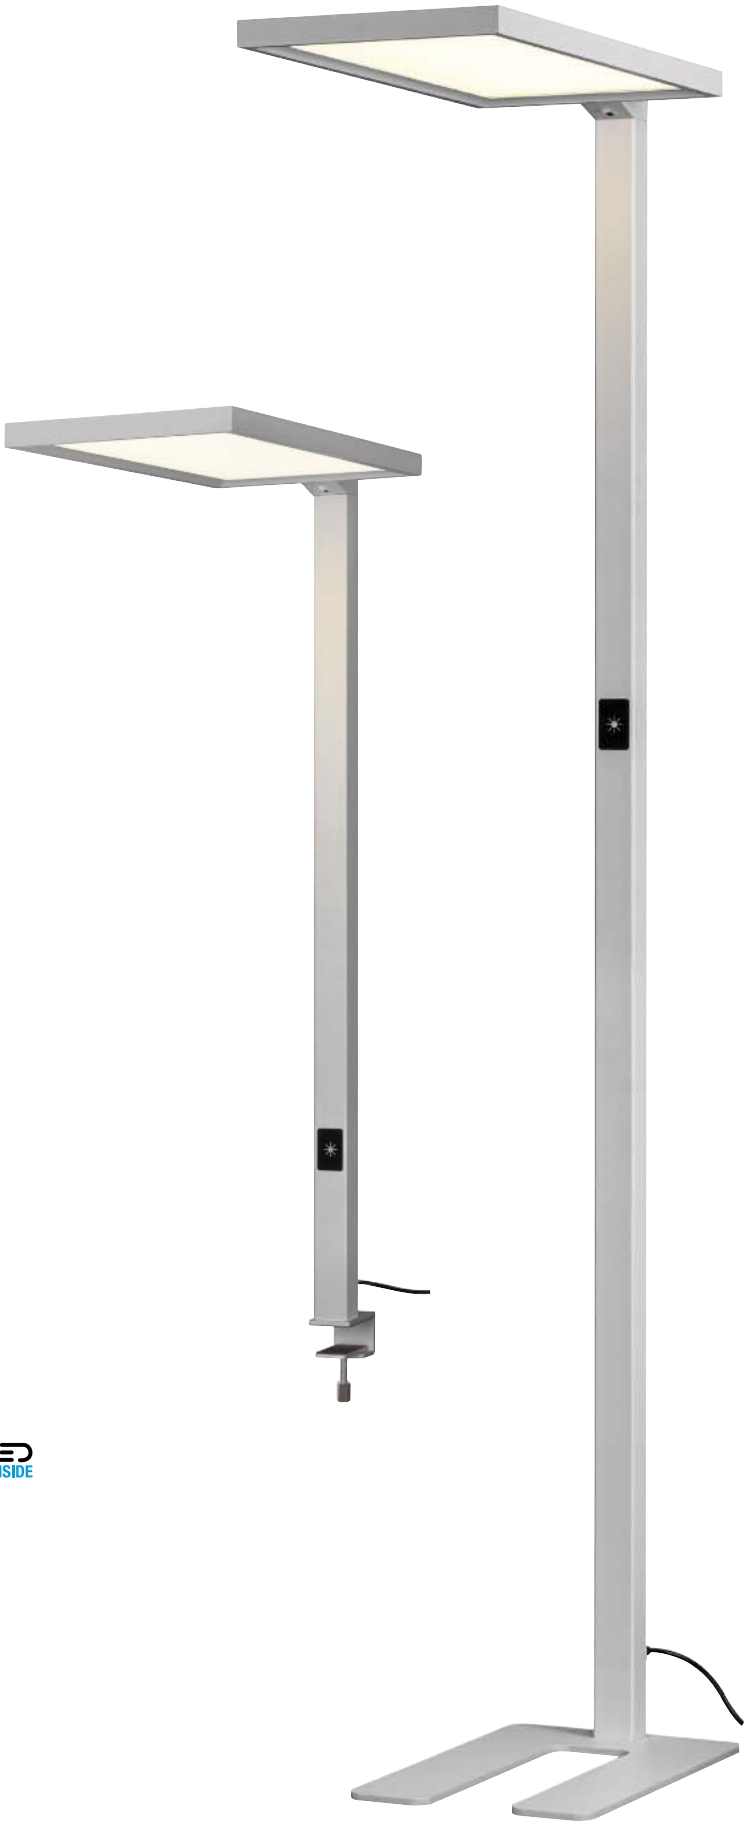

Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
FL	1006343	Up: 3800 lm Down: 3800 lm	4000 K	80	L: 69,2 cm, B: 31; H: 195 cm
TL Silber	1006344				L: 69,2 cm, B: 31; H: 120 cm

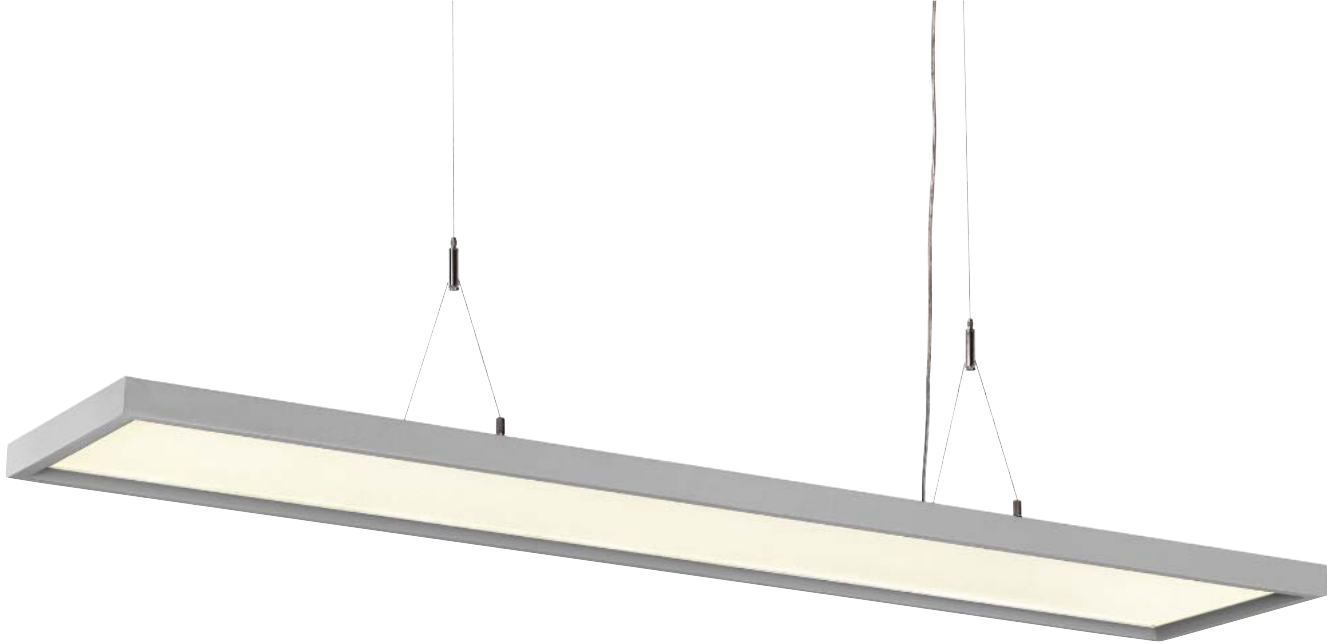

WORKLIGHT PD

200-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA
Systemleistung: 57 W

 Silber

Material: Aluminium

NEW VARIANT

Die neue Farbe
Silber ergänzt unsere
WORKLIGHT Familie

Variante	Art.Nr.	Lumen	Kelvin	CRI	Maße
PD Silber, DALI	1006345	Up: 2000 lm Down: 3000 lm	4000 K	80	L: 69,2 cm, B: 31; H: 195 cm

Unsere WORKLIGHT Familie ist auch
in Schwarz und Weiß erhältlich:



1005395

1005396

1005390

1005391

1005392

1005394



NEUES ZUBEHÖR

PARA DOME

Dieses neue Zubehör für unsere PARA DOME Pendelleuchte ist ideal für den technisch, industriellen Bereich geeignet. Auch in Sachen Qualität kann der aus Aluminium gefertigte Leuchtschirm voll und ganz überzeugen.



PARA DOME SCHIRM

 Schwarz/Gold

Material: Aluminium



Passend für die Basis
Para Dome PD
(1005214/1005215)

Variante

Schirm

Art.Nr.

1006410

Maße

Ø: 30,8 cm, H: 20,6 cm

FITU

Die FITU Deckenrosette gibt es jetzt auch neu in Gold.
Als Aufbau- und Einbauvariante erhältlich, ist sie mit
einer Vielzahl an Pendelleuchten kombinierbar.

FITU DECKENROSETTE

● Gold

Material: Aluminium



Variante		Art.Nr.	Leistung	Maße
Deckenrosette	Gold, Aufbau	1006377	max. 16 A	Ø: 9 cm, H: 2,6 cm
	Gold, Einbau	1006378		Ø: 8,5 cm, H: 3,3 cm

FLOODI

Ergänzen Sie jetzt Ihre FLOODI Outdoor Leuchten mit
dem neuen passenden Sensor: Mit einer Reichweite
zwischen 5 und 10 m und einer Leuchtdauer zwischen
10 sec. und 7 min. kann Ihre Floodi Outdoor
Leuchte individuell angepasst werden.
Die Empfindlichkeit des Sensors
kann zwischen 10 - 2000 lux
individuell eingestellt werden.



FLOODI SENSOR

● Schwarz


Material: Polycarbonat (PC)




Variante		Art.Nr.	Maße
Sensor	Schwarz	1006326	B: 4,4 cm, H: 6,9 cm, T: 5,7 cm




FARB-ERKLÄRUNG




Anthrazit



Schwarz



Grau



Weiß



Chrom



Silber



Gold



Messing



Kupfer

SYMBOL-ERKLÄRUNG




Dimmbar mit:

- **C** = Phasenabschnittsdimmer
- **SWITCH** = Schalter/Taster bzw. Touch Control an der Leuchte
- **DALI** = DALI Bussystem



Connected Lighting:

Kennzeichnet smarte Produkte, die DALI Protokolle verwenden



Schutzklassen:

- Schutzklasse I / Schutzleiter
- Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung



IP-Schutzart:

Gibt die Eignung elektrischer Betriebsmittel für verschiedene Umgebungsbedingungen an.



IK-Stoßfestigkeitsgrad :

Der IK-Stoßfestigkeitsgrad ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Gehäusen elektrischer Betriebsmittel gegen mechanische Beanspruchung, insbesondere Stoßbeanspruchung.




Halbstreuwinkel:

Beschreibt den Ausstrahlungswinkel in Grad. Je kleiner der Winkel desto stärker wird das Licht gebündelt.



Unified Glare Rating:

Je niedriger der UGR-Wert, desto geringer die psychologische Blendung.




Dreh- und Schwenkbarkeit in Grad:

- Drehbereich
- Schwenkbereich



Lichtstromerhalt:

Beschreibt, um wie viel der Lichtstrom einer LED im angegebenen Zeitraum abnimmt.



- Netzkabellänge in cm
- Zuleitungslänge in cm (bei offenem Kabelende)



Pendelkabellänge in cm



Durchverdrahtung möglich



CCT-Schalter:

Mittels eingebautem CCT-Schalter kann die Lichtfarbe bei der Installation von 2700 K, 3000 K, 4000 K auf 6500 K gewechselt werden.



Dim-to-Warm:

Durch das Dimmen verändert sich die Lichtfarbe von kaltweiß zu warmweiß.



- Produkte mit eingebauten LEDs
- Produkte mit Lampenfassung



Angabe der Einbautiefe













Ein großer Teil der in dieser Broschüre vorgestellten Produkte ist durch Warenzeichen, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen diese Schutzrechte oder eine Verwendung von Text- und Layoutgestaltung sowie urheberrechtlich geschützten Bildern ohne unsere Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. Die in dieser Broschüre enthaltenen Abbildungen und Angaben dienen nur der Veranschaulichung und sind unverbindlich in Farbe, Form, Ausführung und technischen Daten. Bei sämtlichen Produktbeschreibungen/-angaben bleiben Änderungen und Irrtümer daher vorbehalten.

Alle Produkte unseres Sortiments unterliegen einer strengen Qualitätssicherung und erfüllen die allgemein gültigen Normen. Diese Broschüre beinhaltet ein allgemeines Sortiment und ist nicht landesspezifisch ausgelegt. Etwaige Abweichungen von landesspezifischen Vorgaben sind vor der Bestellung zu klären. SLV haftet nicht für gegebenenfalls abweichende technische Normen. Alle Gewichts- und Längenangaben sind in kg bzw. in cm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Technische Änderungen vorbehalten!

SLV ist berechtigt, die jeweilige Preisliste an sich verändernde Marktbedingungen, bei erheblichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungspreise, anzupassen.



M3 Concept GmbH
- DAS LICHT 24 -
Spinnereistr. 6
35576 Wetzlar
GERMANY

+49(0) 6441 9027-0
post@daslicht24.de

www.daslicht24.de